



Как се сменят  
запалителни свещи на  
**Ford Fiesta V JH JD** –  
Ръководство за смяна

## ВИДЕО УРОЦИ



### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

FORD Escort V Хечбек (AAL, ABL) 1.8 16V XR3i, FORD ORION III (GAL) 1.6 i 16V, FORD ORION III (GAL) 1.8 i 16V, FORD MONDEO I (GBP) 1.6 i 16V, FORD MONDEO I седан (GBP) 1.6 i 16V, FORD MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V, FORD MONDEO I седан (GBP) 1.8 i 16V, FORD MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V, FORD MONDEO I седан (GBP) 2.0 i 16V, FORD Escort V Хечбек (GAL) 1.6 i 16V, FORD Escort V Комби (ANL) 1.8 16V, FORD ESCORT V кабриолет (ALL) 1.8 16V XR3i, FORD MONDEO I комби (BNP) 1.6 i 16V, FORD MONDEO I комби (BNP) 1.8 i 16V, FORD MONDEO I комби (BNP) 2.0 i 16V, (+ 66)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ – FORD FIESTA V  
JH JD – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА  
ПОТРЕБВАТ:**



- Високотемпературна грес за запалителни свещи
- Гаечен накрайник № 10
- Вложка за свещи № 16
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Клеци с кръгли челюсти
- Клеци за стягане на еднократни скоби
- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници

**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**

**Смяна на: запалителни свещи – Ford Fiesta V JH JD. Съвет от AUTODOC:**

- Процедурата на смяна е една и съща за всички запалителни свещи.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

**СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ – FORD FIESTA V JH JD. ПРЕДПРИЕТЕТЕ СЛЕДНИТЕ СЪПКИ:**


**1**

Отворете капака на двигателя.




**2**

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

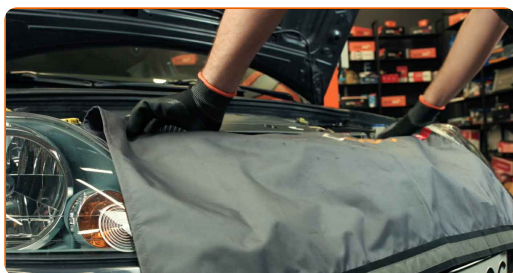


**3**

Откачете всмукателната тръба от корпуса на въздушния филтър.

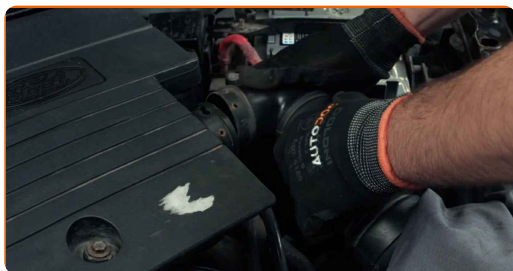


4

Откачете скобата на всмукателния маркуч. Използвайте клещи за скоби на маркучи.

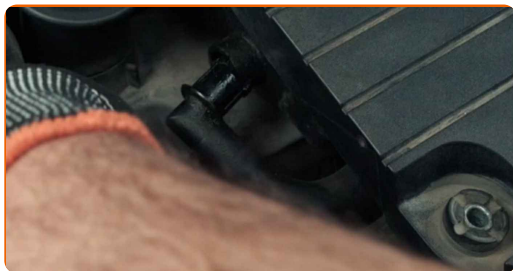


5

Демонтирайте въздуховода.

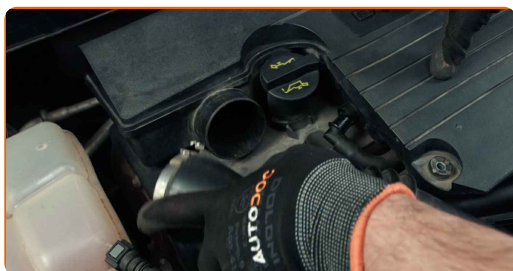

6

Развийте крепежните болтове на корпуса на филтъра. Използвайте тръбен ключ №10. Изполвайте тресчотен ключ.

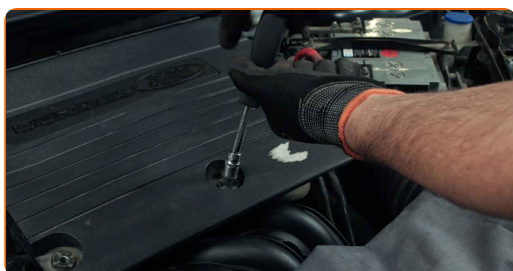

7

Откачете вентилационния маркуч на картера от лявата страна на капака на двигателя.

8

Демонтирайте корпуса на въздушния филтър.




### Обърнете внимание!

- Корпусът на въздушния филтър е интегриран в капака на двигателя.

- 9** Покрийте маркуча за подаване на въздух с микрофибрена кърпа, за да предотвратите попадането на прах и замърсявания в системата.




- 10** Извадете конекторите на кабелите за свещи от монтажното място на свещите. Използвайте клещи с кръгли челюсти.

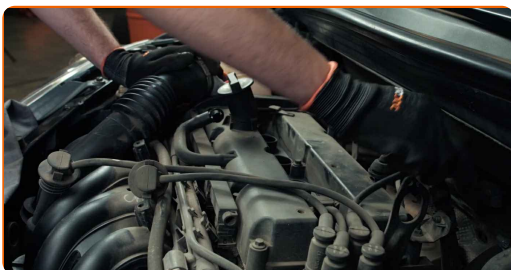


### Смяна на: запалителни свещи – Ford Fiesta V JH JD. Професионалистите препоръчват:

- Внимавайте да не повредите кабелите на свещите.
- Помнете последователността на разположението на накрайниците на свещите.


**11** Почистете замърсявания, прах и външни предмети от отвора за свещи.

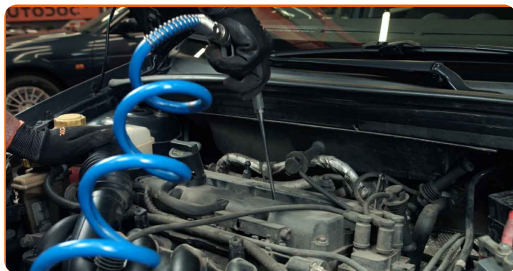


**12** Развийте запалителните свещи. Използвайте вложка за свещи № 16. Използвайте тресчотен ключ.

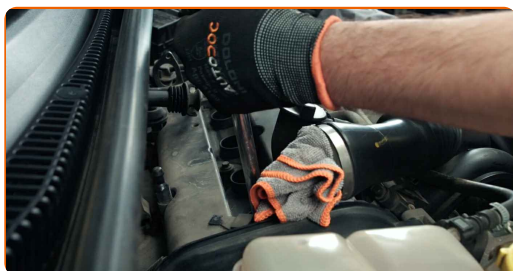

**13** Извадете запалителните свещи.

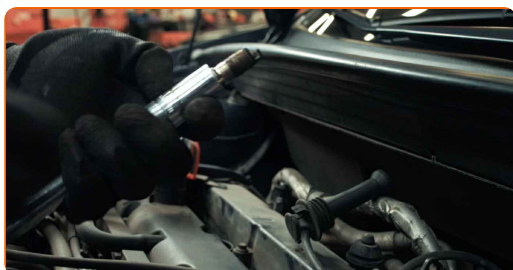

**14** Приложете тънък слой специална високотемпературна грес за запалителни свещи върху ребзата на новите запалителни свещи.

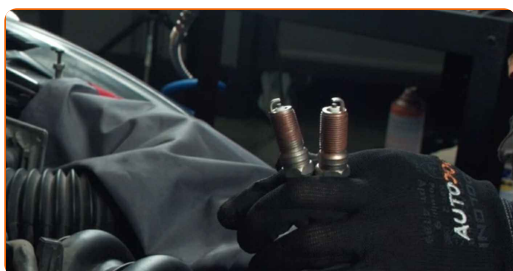


**15** Монтирайте новите запалителни свещи на монтажните им места.



16

Завийте и стегнете новите свещи. Използвайте вложка за свещи № 16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 15 Nm.

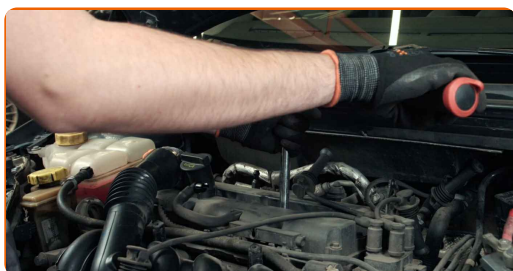


Смяна на: запалителни свещи – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOC препоръчва:

- Не затягайте свещите с прекалено голямо усилие. Превишаването на момента на стягане може да повреди резбовото съединение.
- Бъдете внимателни при боравенето с ключа за свещите. Наклоняването му може да доведе до повреждане на резбата.

17

Поставете накрайниците на кабелите на свещите в отвора за свещите. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.

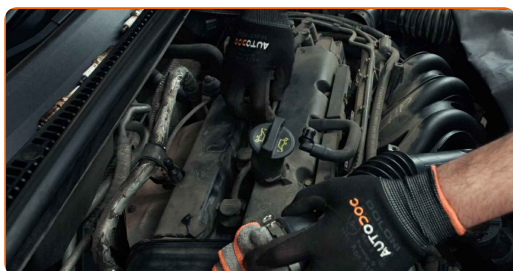


AUTODOC препоръчва:


- Смяна на: запалителни свещи – Ford Fiesta V JH JD. Следвайте стъпките за монтаж.



**18** Поставете капака на въздушния филтър. Стегнете болтовете.

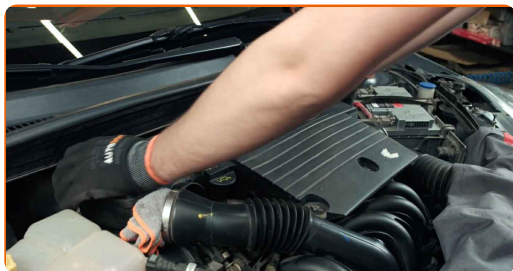

**19** Завийте крепежните болтове на корпуса на филтъра. Използвайте тръбен ключ №10. Изполвайте тресчотен ключ.

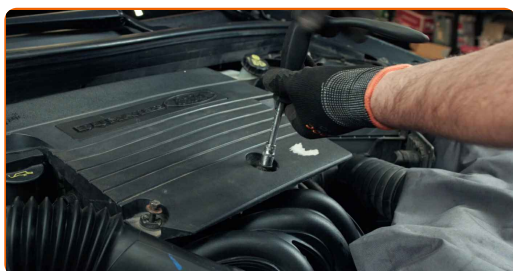

**20** Закрепете вентилационния маркуч на картера към капака на двигателя отляво.




**21** Премахнете микрофибрената кърпа от всмукателния маркуч.




**22** Монтирайте въздуховода и го закрепете.



**23** Затегнете скобата на всмукателния маркуч. Използвайте клещи за скоби на маркучи.

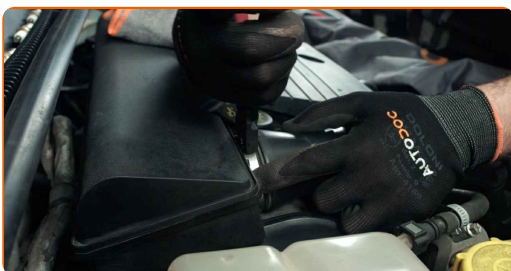


**24** Свържете всмукателната тръба към корпуса на въздушния филтър.

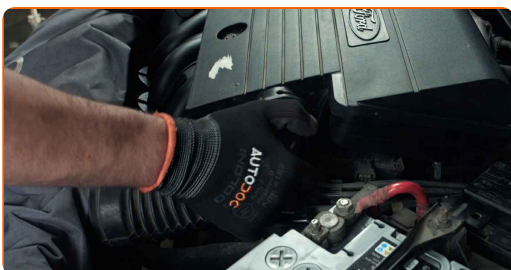

**25** Премахнете покривалото на калника.



**26** Затворете капака на двигателя.

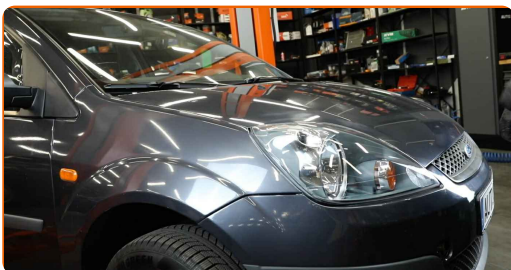

**27** Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

**28** Спрете двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА FORD**

**ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

[ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА FORD FIESTA V JH JD](#)[ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ ЗА FORD: КУПИ СЕГА](#)[ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ ЗА FORD FIESTA V JH JD: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ](#)

## ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.