



Как се сменя горивен  
филтър на **Ford Fiesta**  
**JA8** – Ръководство за  
смяна

## ВИДЕО УРОЦИ

 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi, FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi, FORD GALAXY (WA6) 1.6 TDCi, FORD S-MAX (WA6) 1.6 TDCi, FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi, FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi, FORD FOCUS III седан 1.6 TDCi, FORD FOCUS III 1.6 TDCi, FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Хечбек (JA8, JR8) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Ван 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Ван 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Хечбек (JA8, JR8) 1.6 TDCi, FORD ECOSPORT 1.5 TDCi, FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Комби 1.6 TDCi, (+ 21)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – FORD FIESTA JA8.  
СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:**



- Универсален спрей за почистване
- Гаечен накрайник № 8
- Накрайник Torx T15
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Комплект за обезвъздушаване
- Плоска Отвертка
- Защитен калъф за калници

**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**

Смяна на: горивен филтър – Ford Fiesta JA8. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – FORD FIESTA JA8. ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:


1

Отворете капака на двигателя.




2

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

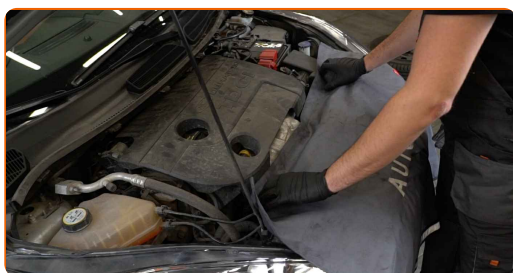

3

Демонтирайте декоративната кора над двигателя.

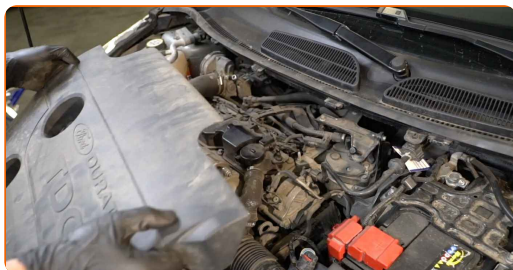


Смяна на: горивен филтър – Ford Fiesta JA8. Съвет от AUTODOC:

- Повдигнете капака на двигателя, държейки го от двете страни едновременно.
- Не прилагайте прекомерна сила при премахване на частта. В противен случай може да я повредите.


4

Развийте болтовете, закрепващи конзолата на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №8. Използвайте тресчотен ключ.

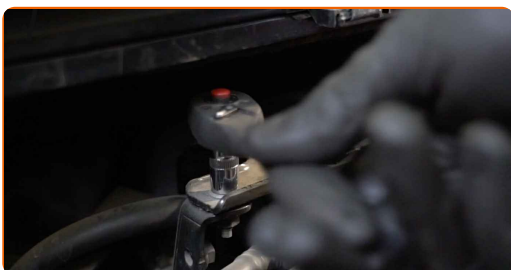

5

Почистете крепежните елементи на горивопровода. Използвайте универсален почистващ спрей.

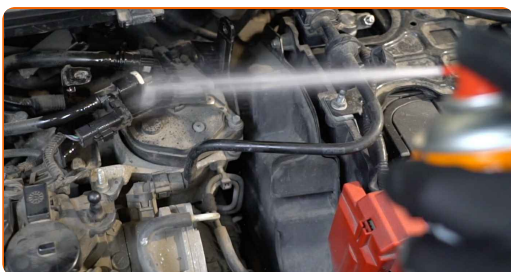

6

Откачете конектора на датчика за налягане на горивото.




- 7** Стиснете фиксаторите и откачете маркучите за подаване на гориво от корпуса на горивния филтър. Използвайте права отвертка.




**AUTODOC препоръчва:**

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.


- 8** Откачете конектора на датчика за налягане на горивото.

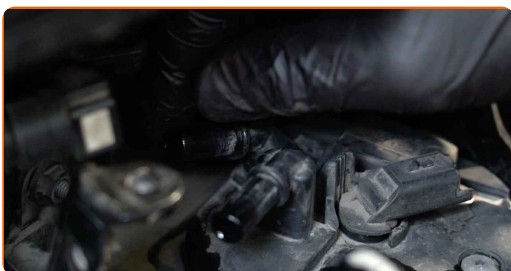

- 9** Разхлабете закрепването на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №8. Използвайте тресчотен ключ.

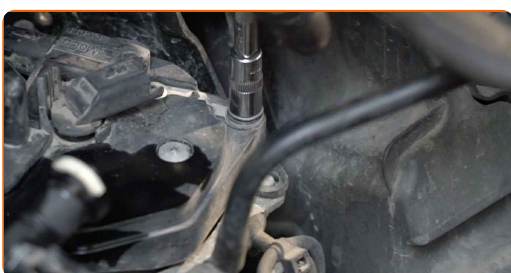

- 10** Демонтирайте горивния филтър.

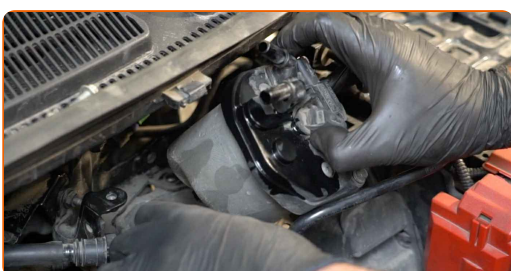


11

Почистете горивния филтър. Използвайте универсален почистващ спрей.



12

Развийте крепежните елементи на капака на корпуса на въздушния филтър. Използвайте Torx T15. Използвайте тресчотен ключ.

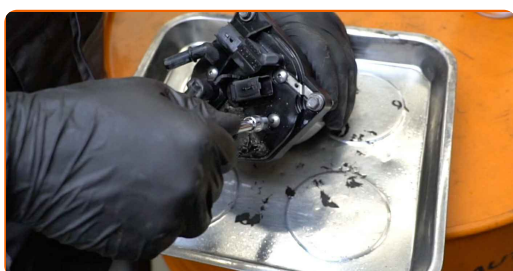


13

Премахнете капака на корпуса на горивния филтър.



14

Почистете корпуса и капака на горивния филтър. Използвайте универсален почистващ спрей.

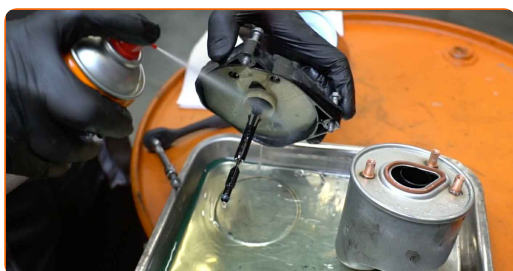


15

Поставете и стегнете капака на корпуса на горивния филтър. Използвайте Torx T15. Изполвайте тресчотен ключ.



16

Поставете новия горивен филтър.

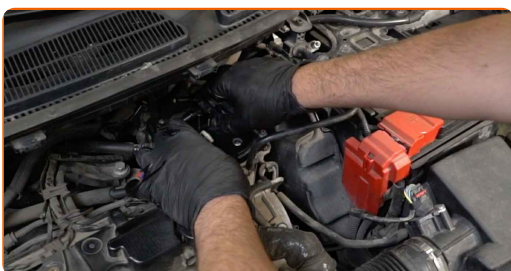


Смяна на: горивен филтър – Ford Fiesta JA8. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Използвайте само качествени филтри.


17

Завийте опорната скоба на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №8. Използвайте тресчотен ключ.

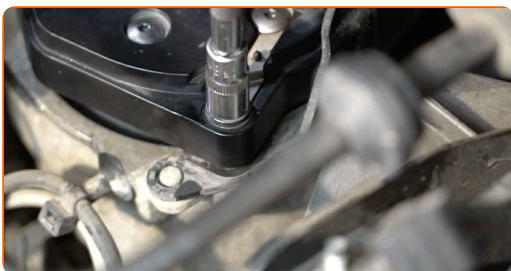

18

Закрепете конектора на датчика за налягане на горивото.

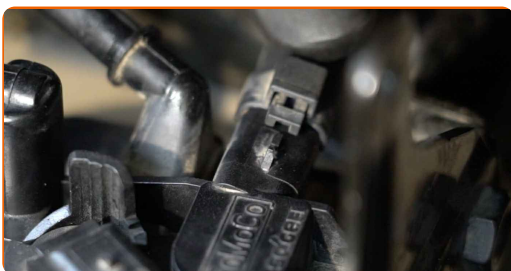



19

Съединете горивните тръбопроводи към горивния филтър, докато щракнат щипките им.




20

Свържете комплекта за обезвъздушаване към щуцера на горивния филтър.




21

Напълнете новия филтър с гориво.

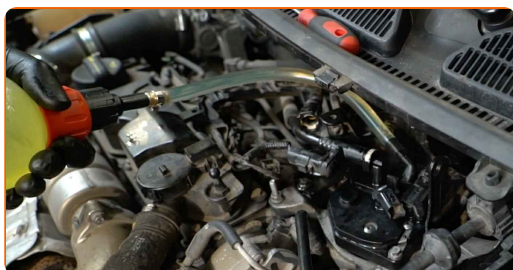

22

Премахнете комплекта за обезвъздушаване.

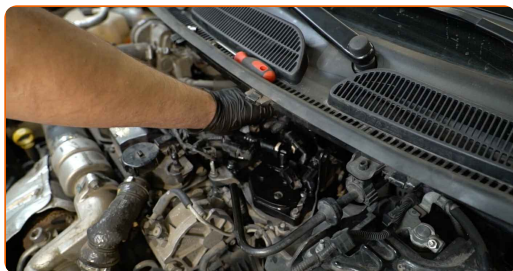

23

Съединете горивните тръбопроводи към горивния филтър, докато щракнат щипките им.




24

Закрепете конектора на датчика за налягане на горивото.




25

Почистете крепежните елементи на горивопровода. Използвайте универсален почистващ спрей.

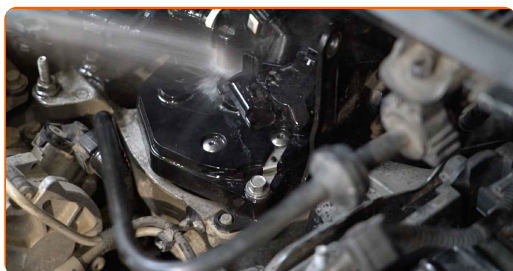

26

Завийте болтовете, закрепващи конзолата на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №8. Използвайте тресчотен ключ.

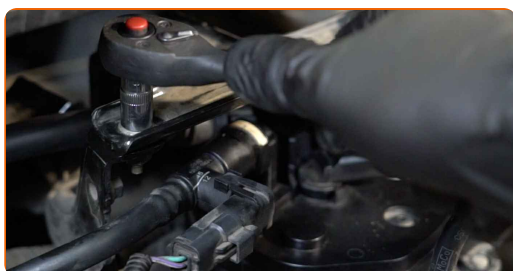

27

Монтирайте декоративната кора на двигателя и я закрепете.



Смяна на: горивен филтър – Ford Fiesta JA8. Професионалистите препоръчват:

- Следете за правилното положение на капака на двигателя. Не трябва да се размества спрямо направляващите фиксатори.
- Не прилагате прекомерно усилие при монтирането на частта. В противен може да повредите крепежните елементи.


**28** Включете запалването. Това трябва да се направи, за да се активира горивната помпа и да вкара гориво в горивната система.



**29** Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

**30** Спрете двигателя.

**31** Премахнете покривалото на калника.

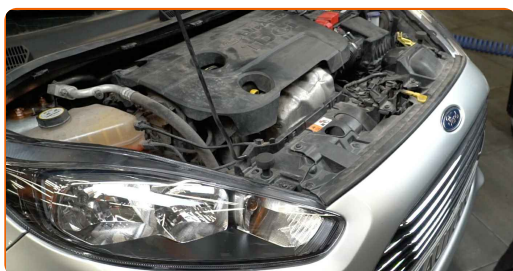

32

Затворете капака на двигателя.



Смяна на: горивен филтър – Ford Fiesta JA8. AUTODOC препоръчва:

- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА FORD**

**ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА FORD FIESTA JA8**

**ГОРИВЕН ФИЛТЪР ЗА FORD: КУПИ СЕГА**

**ГОРИВЕН ФИЛТЪР ЗА FORD FIESTA JA8: НАЙ-ДОБРИТЕ  
ОФЕРТИ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.