

# AUTODOC CLUB

Как се сменя масло и  
маслен филтър на **Ford**  
**Focus DAW** –  
Ръководство за смяна

## ВИДЕО УРОЦИ



### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

FORD TRANSIT автобус (V\_ \_) 2.5 D, FORD TRANSIT автобус (T\_ \_) 2.5 D, FORD TRANSIT кутия (T\_ \_) 2.5 D, FORD TRANSIT автобус МК-4 (E\_ \_) 2.5 DI, FORD TRANSIT автобус МК-4 (E\_ \_) 2.5 TD, FORD TRANSIT МК-5 автобус (E\_ \_) 2.5 DI, FORD TRANSIT МК-5 автобус (E\_ \_) 2.5 TD, FORD TRANSIT МК-5 кутия (E\_ \_) 2.5 DI, FORD TRANSIT МК-5 кутия (E\_ \_) 2.5 TD, FORD TRANSIT МК-5 кутия (E\_ \_) 2.5 TDI, FORD TRANSIT МК-4 кутия (E\_ \_) 2.5 DI, FORD TRANSIT МК-4 кутия (E\_ \_) 2.5 TD, FORD TRANSIT кутия (V\_ \_) 2.5 D, FORD TRANSIT (бордова) платформа/ шаси (V\_ \_) 2.5 D, FORD TRANSIT (бордова) платформа/ шаси (T\_ \_) 2.5 DI, (+ 22)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: МАСЛО И МАСЛЕН ФИЛТЪР – FORD FOCUS DAW. ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:**



- Телена четка
- Универсален спрей за почистване
- Динамометричен ключ
- Гаечен накрайник № 13
- Вложка за маслен филтър 65-14F
- Тресчотка
- Съд за събиране на масло
- Фуния
- Защитен калъф за калници

**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**


Смяна на: масло и маслен филтър – Ford Focus DAW. AUTODOC препоръчва:

- Сменяйте масления филтър всеки път, когато сменят моторното масло.
- Използвайте ръкавици, за да избегнете контакт с горещата течност.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – Ford Focus DAW – трябва да се извърши с изключен двигател.

**ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:**


1

Отворете капака на двигателя.

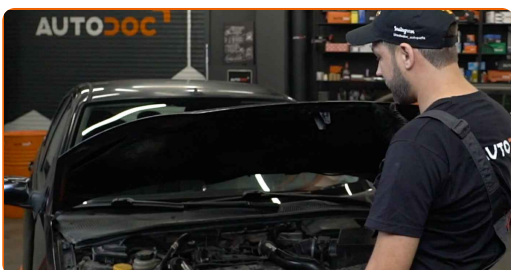


2

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

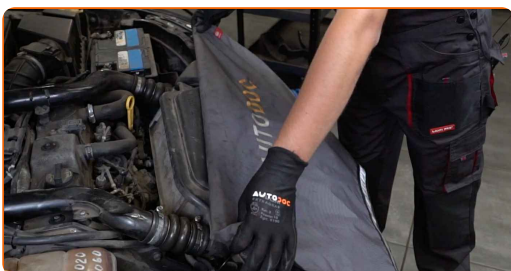

3

Развийте капачката на гърловината за масло.

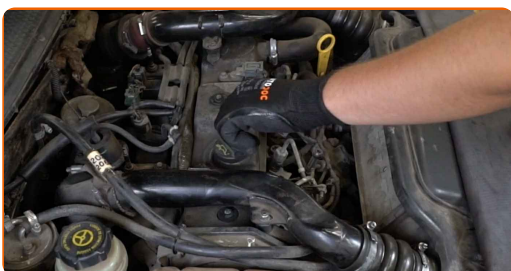

4

Повдигнете колата с крик или я поставете над сервисен канал.




Смяна на: масло и маслен филтър – Ford Focus DAW. Съвет от AUTODOC:

- Автомобилът трябва да е разположен на равна повърхност. Ако е наклонен, то пробката на картера трябва да се намира в най-ниската точка.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.


5

Сложете съд за събиране на старо масло с капацитет от поне 5 литра под отворието за източване.

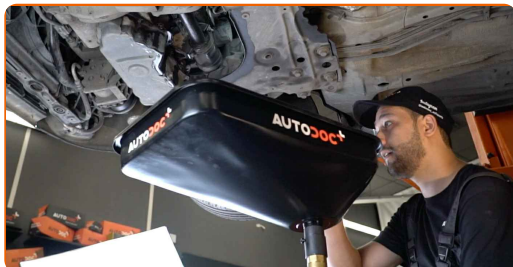


6

Почистете областта на отворието за източване на картера. Използвайте телена четка. Използвайте универсален почистващ спрей.

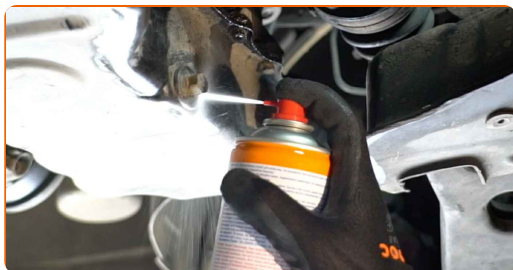


7

Развийте пробката за източване. Използвайте тръбен ключ №13. Изполвайте тресчотен ключ.

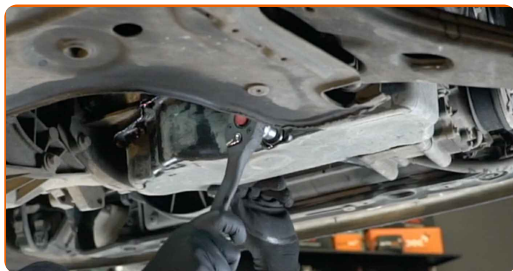

8

Източете старото масло.

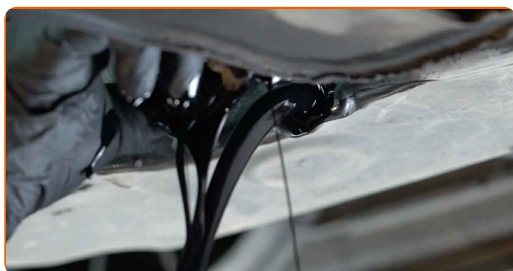

Смяна на: масло и маслен филтър – Ford Focus DAW. AUTODOC препоръчва:

- Изчакайте маслото напълно да се източи от отворието за източване.
- Внимание! Маслото може да бъде горещо.

9

Почистете масления филтър. Използвайте универсален почистващ спрей.

10

Развийте масления филтър. Използвайте накрайник 65-14F. Използвайте тресчотен ключ.



11

Подгответе съд за стария маслен филтър. Сложете стария маслен филтър в съда.




Смяна на: масло и маслен филтър – Ford Focus DAW. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Поставете съда. Маслото започва да се източва от отворието веднага щом бъде отстранен масления филтър.


12

Почистете монтажното място на масления филтър. Използвайте универсален почистващ спрей.

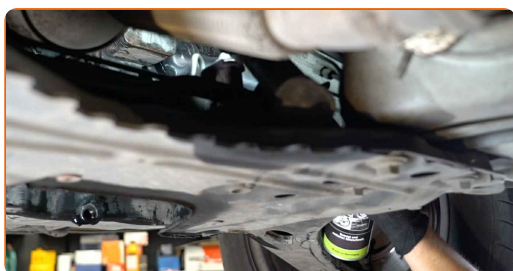


13

Смажете гуменото уплътнение на новия филтър с малко количество ново масло.

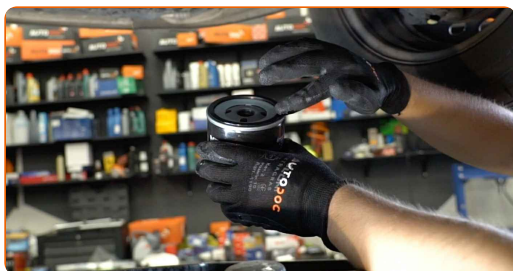


**14** Поставете поставете новия маслен филтър.

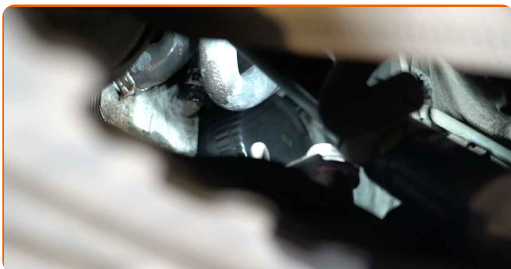

**Обърнете внимание!**

- Уверете се, че сте монтирали новия филтър правилно. Внимавайте да не разменитестраните на частта.

**15** Затегнете масления филтър. Не забравяйте да спазвате препоръчителната сила на затягане. Използвайте накрайник 65-14F. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 20 Nm.

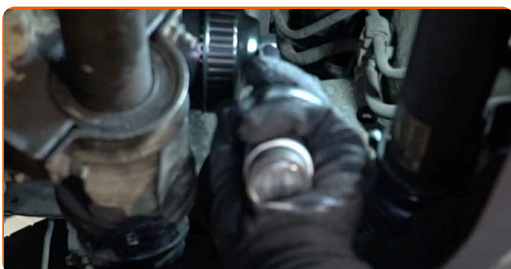

**Смяна на: масло и маслен филтър – Ford Focus DAW. Съвет от AUTODOC:**


- Изчакайте маслото напълно да се източи от отворието за източване.

**16** Почистете областта на отворието за източване на картера.




17

Завийте новата пробка за източване и я затегнете. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 26 Nm.

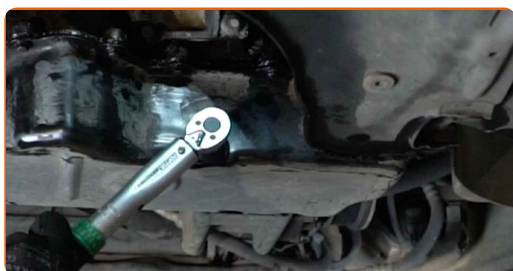

18

Почистете областта на отворието за източване на картера. Използвайте универсален почистващ спрей.

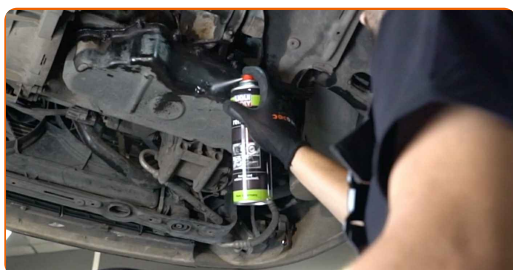

19

Спуснете автомобила.




20

Свалете капачката за маслото.



21

Сложете фунията.

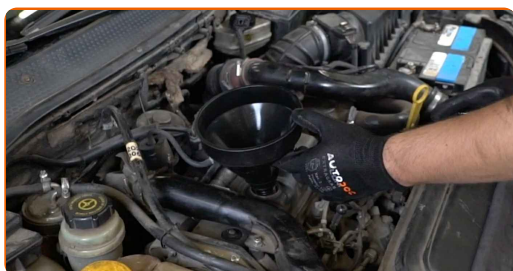

22

Налейте маслото в двигателя чрез гърловината. Нужно количество масло: 4,6 л.




Смяна на: масло и маслен филтър – Ford Focus DAW.  
Професионалистите препоръчват:

- Използвайте масло, препоръчано от производителя.

23

Проверете нивото на маслото чрез щеката за масло. Ако е необходимо, добавете масло.

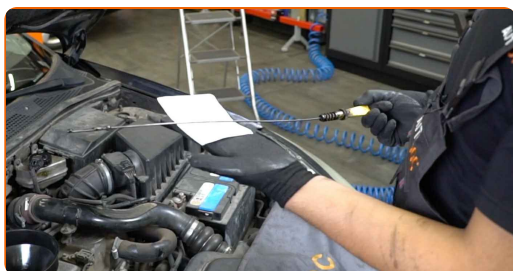

Обърнете внимание!


- Нивото на маслото трябва да бъде между обозначенията Min и Max.

24

Поставете капачката за маслото.

25

Затегнете капачката на гърловината за наливане на масло.

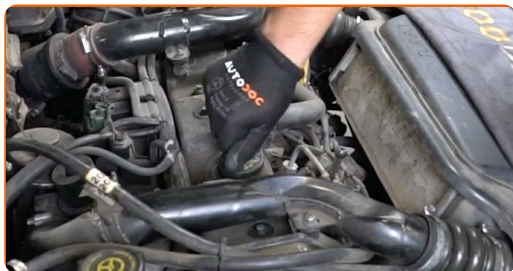

26

Запалете двигателя за няколко минути.




27

След като предупредителната светлина за масло на таблото се изключи, спрете двигателя.

28

5 минути след спиране на двигателя, проверете нивото на маслото по щеката. Ако е необходимо, долейте масло.

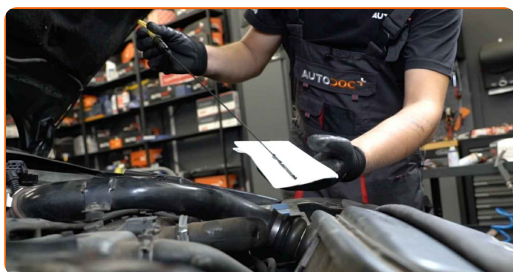

### Обърнете внимание!

- Нивото на маслото трябва да бъде между обозначенията Min и Max.
- Уверете се, че капачката на гърловината за масло е добре затегната.
- Проверете херметичността на резбованата пробка на отворието за източване и уплътнението на масления филтър. Ако е нужно, внимателно ги затегнете.

29

Премахнете покривалото на калника.



30

Затворете капака на двигателя.



### Смяна на: масло и маслен филтър – Ford Focus DAW. Съвет:

- Имайте предвид, че предупредителната светлина, която посочва недостатъчно налягане в смазочната система, може да остане включена за по-дълго от обичайното. След няколко секунди, маслото ще изпълни каналите и лампата ще изгасне.
- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА FORD**

**МАСЛЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА FORD FOCUS DAW**

**МАСЛЕН ФИЛТЪР ЗА FORD: КУПИ СЕГА**

**МАСЛЕН ФИЛТЪР ЗА FORD FOCUS DAW: НАЙ-ДОБРИТЕ  
ОФЕРТИ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.