



Как се сменят предни
чистачки за кола на
FORD Escort Mk5
Хечбек (AAL, ABL) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

FORD Escort Mk5 Хечбек (AAL, ABL) 1.3, FORD Escort Mk5 Хечбек (AAL, ABL) 1.8 D, FORD Escort Mk5 Хечбек (AAL, ABL) 1.4, FORD Escort Mk5 Хечбек (AAL, ABL) 1.6, FORD Escort Mk5 Хечбек (AAL, ABL) 1.8 16V XR3i, FORD Escort Mk5 Хечбек (AAL, ABL) RS 2000, FORD Escort Mk5 Хечбек (GAL) 1.8 TD, FORD Escort Mk5 Хечбек (GAL) 1.6 i 16V, FORD Escort Mk5 Хечбек (GAL) RS Cosworth 4x4, FORD Escort Mk5 Хечбек (GAL) RS 2000 4x4, FORD Escort Mk5 Хечбек (GAL) 1.8 XR3i 16V 4x4, FORD Escort Mk5 Хечбек (GAL) 1.4

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: FORD Mondeo Mk3 Комби (BWY) 1.8 16V


Смяна на: чистачки за кола – FORD Escort Mk5 Хечбек (AAL, ABL).
AUTODOC препоръчва:

- Винаги заменяйте предните чистачки в комплект. Това ще осигури качествено и равномерно почистване на предното стъкло.
- Не сменяйте местата на чистачките пред водача и пътника.
- Процедурата по замяната и на двете чистачки е еднаква.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ЧИСТАЧКИ ЗА КОЛА – FORD ESCORT MK5 ХЕЧБЕК (AAL, ABL). ПРЕДПРИЕТЕТЕ СЛЕДНИТЕ СЪПКИ:


1

Подгответе новите чистачки.

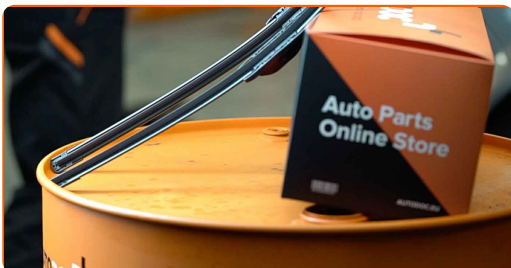

2

Отдалечете чистачката от повърхността на стъклото до упор.

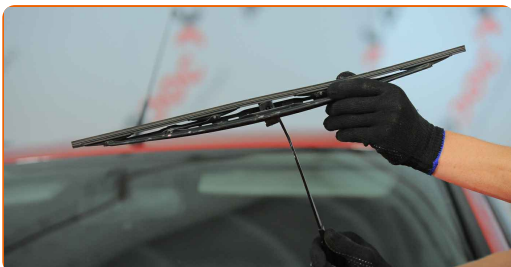

3 Обърнете перото на чистачката на деветдесет градуса.



4 Притиснете фиксатора.



5 Отстранете перото от рамото на чистачката.




Смяна на: чистачки за кола – FORD Escort Mk5 Хечбек (AAL, ABL). Съвет:

- Когато сменяте перата на чистачките, внимавайте пружините на рамената на чистачките да не ударят стъклото.

6

Поставете новото перо на чистачките и внимателно притиснете рамото към стъклото.

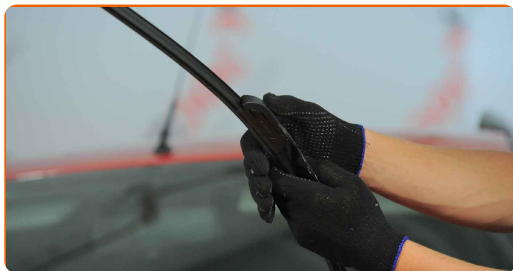

Смяна на: чистачки за кола – FORD Escort Mk5 Хечбек (AAL, ABL).
Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Не хващайте чистачката за работната част на перото, за да не повредите графитния слой.
- Убедете се, че гуменото перо приляга към стъклото по цялата си дължина.

7

Включете запалването.



8

След монтажа, проверете работата на чистачките. Чистачките не трябва да се опират една в друга и не трябва да докосват уплътнението на стъклото.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ЧИСТАЧКИ ЗА КОЛА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

i ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.