

AUTODOC CLUB

Как се сменя въздушен
филтър на **FORD Fiesta**
Mk5 Седан (JAS, JBS) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил


Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
 FORD Fiesta Mk5 Седан (JAS, JBS) 1.6, FORD Fiesta Mk5 Седан (JAS, JBS) 1.6 Street, FORD Fiesta Mk5 Седан (JAS, JBS) 1.6 Flex

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: FORD Fiesta Mk5 Хечбек (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

**СМЯНА НА: ФИЛТЪР КУПЕ – FORD FIESTA МК5
СЕДАН (JAS, JBS). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ
ТРЕБВАТ:**

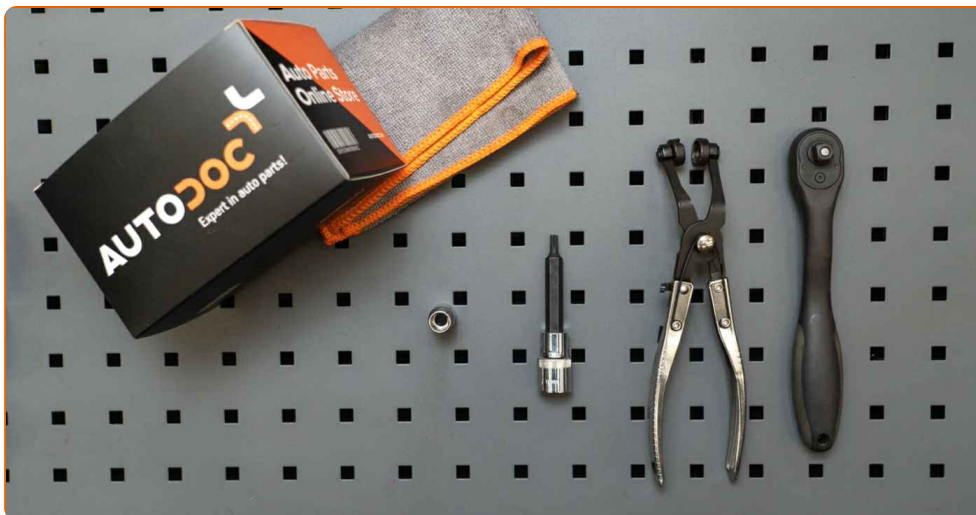

- Гаечен накрайник № 10
- Накрайник Torx T27
- Тресчотка
- Клеци за стягане на еднократни скоби
- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници

Купи инструменти

Смяна на: въздушен филтър – FORD Fiesta Mk5 Седан (JAS, JBS).
AUTODOC препоръчва:


- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Внимание! Изключете двигателя преди да започнете работа – FORD Fiesta Mk5 Седан (JAS, JBS).

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1 Отворете капака на двигателя.

2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

3 Откачете всмукателната тръба от корпуса на въздушния филтър.

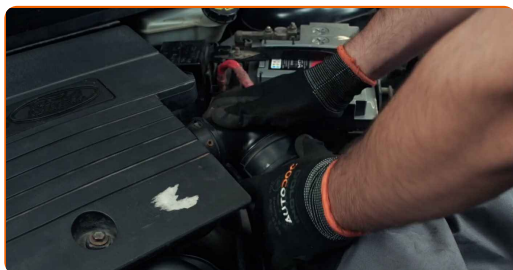


4 Откачете скобата на всмукателния маркуч. Използвайте клещи за скоби на маркучи.



5 Демонтирайте въздуховода.



6 Развийте крепежните болтове на корпуса на филтъра. Използвайте тръбен ключ №10. Изполвайте тресчотен ключ.

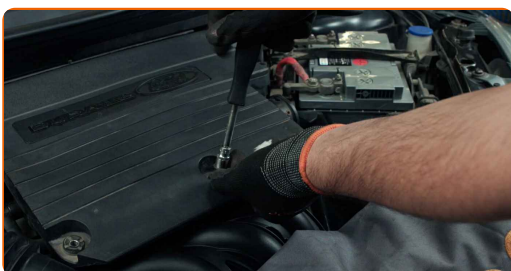

7 Откачете вентилационния маркуч на картера от лявата страна на капака на двигателя.



8 Демонтирайте корпуса на въздушния филтър.




Обърнете внимание!

- Корпусът на въздушния филтър е интегриран в капака на двигателя.

9 Покрийте маркуча за подаване на въздух с микрофибрена кърпа, за да предотвратите попадането на прах и замърсявания в системата.

10 Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте Torx T27. Изполвайте тресчотен ключ.

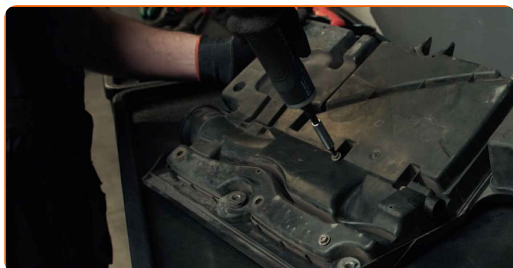


11 Демонтирайте капака на въздушния филтър.



12 Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент.



13 Почистете капака и корпуса на въздушния филтър.

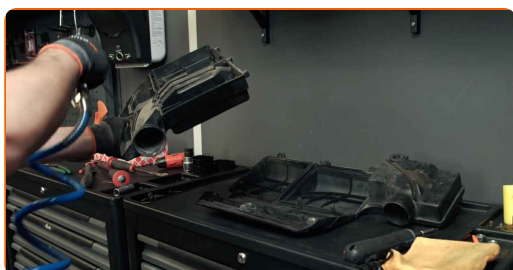


Смяна на: въздушен филтър – FORD Fiesta Mk5 Седан (JAS, JBS). Съвет от AUTODOC:

- Преди да почистите капака и корпуса на въздушния филтър, покрийте частите на въздуховода, датчика за масов разход на въздух (ако е наличен), дроселния клапан с чиста кърпа.

14

Поставете в корпуса новия филтроелемент. Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.

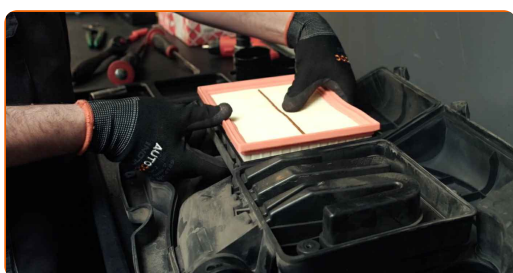


Смяна на: въздушен филтър – FORD Fiesta Mk5 Седан (JAS, JBS).
Професионалистите препоръчват:

- Следете за правилното положение на филтроелемента. Не допускайте усукване.
- FORD Fiesta Mk5 Седан (JAS, JBS) – Важно е да използвате само висококачествени филтри.
- По време на монтаж, постаарайте се да не влизат прах и замърсявания в корпуса на филтъра.

15


Поставете капака на въздушния филтър. Стегнете болтовете.

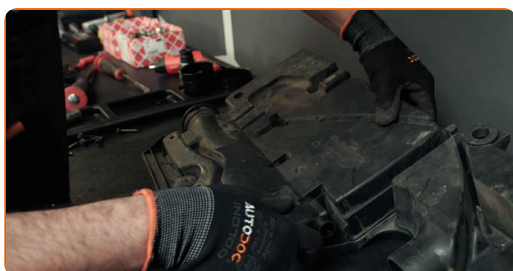

- 16** Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте Torx T27. Изполвайте тресчотен ключ.



- 17** Поставете капака на въздушния филтър. Стегнете болтовете.

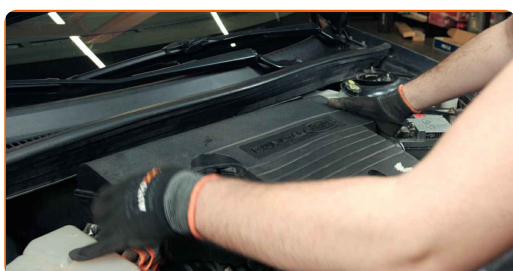


- 18** Завийте крепежните болтове на корпуса на филтъра. Използвайте тръбен ключ №10. Изполвайте тресчотен ключ.




- 19** Закрепете вентилационния маркуч на картера към капака на двигателя отляво.



20 Премахнете микрофибрената кърпа от всмукателния маркуч.

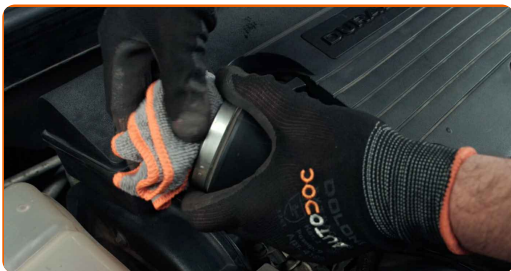


21 Монтирайте въздуховода и го закрепете.

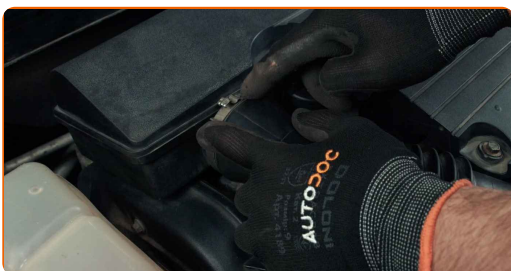

22 Затегнете скобата на всмукателния маркуч. Използвайте клещи за скоби на маркучи.

23 Свържете всмукателната тръба към корпуса на въздушния филтър.

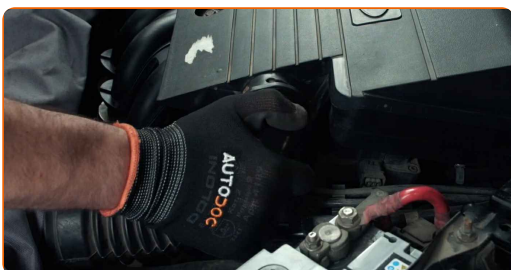

24 Премахнете покривалото на калника.

25 Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.