

# **AUTODOC CLUB**

Как се сменя филтър  
купе на **FORD Fiesta**  
**Mk5 Седан (JAS, JBS)** –  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**


Тази процедура на смяна може да се използва за:

FORD Fiesta Mk5 Седан (JAS, JBS) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Седан (JAS, JBS) 1.0, FORD Fiesta Mk5 Седан (JAS, JBS) 1.0 Flex, FORD Fiesta Mk5 Седан (JAS, JBS) 1.6 Flex

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: FORD Fiesta Mk5 Хечбек (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

**СМЯНА НА: ФИЛТЪР КУПЕ – FORD FIESTA MK5  
СЕДАН (JAS, JBS) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ  
ДА ПОТРЯБВАТ:**

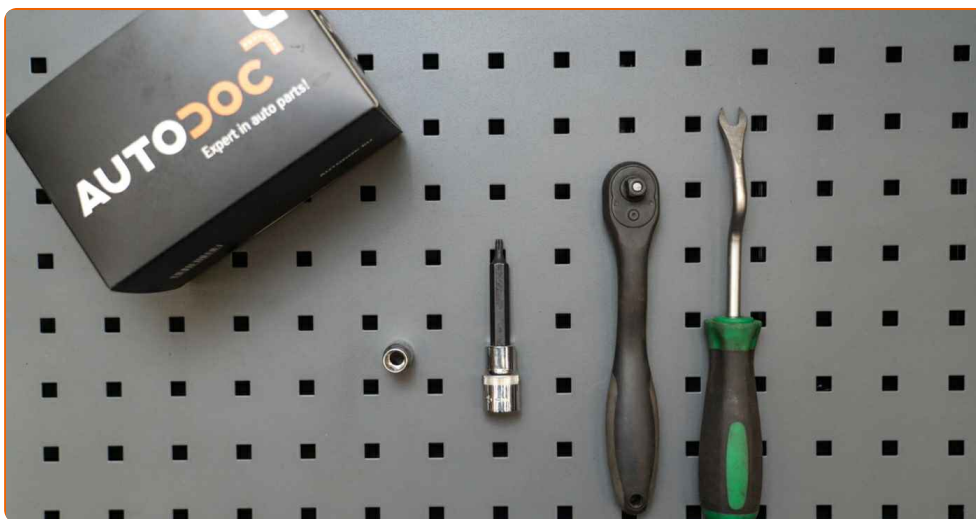

- Гаечен накрайник № 10
- Накрайник Torx T20
- Тресчотка
- Клещи за демонтаж на щипки


**Купи инструменти**

Смяна на: филтър купе – FORD Fiesta Mk5 Седан (JAS, JBS).  
Професионалистите препоръчват:


- Заменяйте поленовия филтър не по-рядко от 1 път за 6 месеца, в началото на пролетния и есенния сезон.
- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Ако въздушният поток, подаван в купето намелее рязко, заменете поленовия филтър по-рано от планираното техническо обслужване.
- Внимание! Изключете двигателя преди да започнете работа – FORD Fiesta Mk5 Седан (JAS, JBS).

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

- 1** Развийте крепежен елемент на педала на газта и го оставете встрани. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.

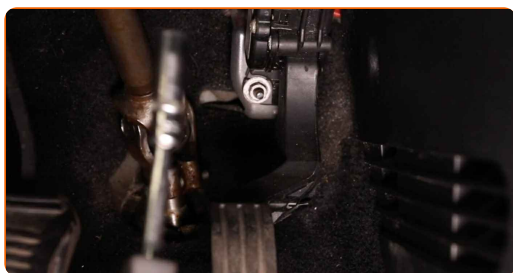

- 2** Премахнете фиксаторите от пластмасовия страничен панел. Използвайте клещи за демонтаж на щипки.

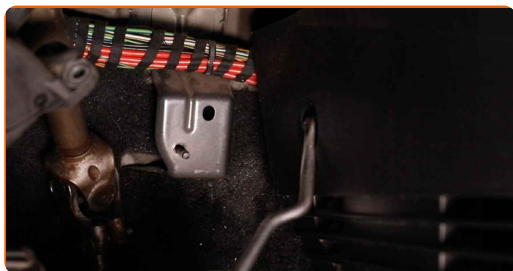


**3** Премахнете страничния пластмасов панел.



**4** Развийте крепежните елементи на капака на корпуса на филтъра за купе. Използвайте Torx T20. Използвайте тресчотен ключ.



**5** Демонтирайте капака на корпуса на поленовия филтър.

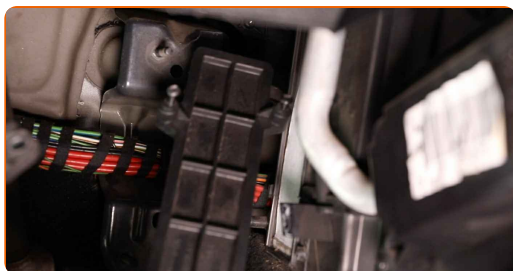

**AUTODOC препоръчва:**

- Смяна на: филтър купе – FORD Fiesta Mk5 Седан (JAS, JBS). Не използвайте прекомерна сила при премахване на частта, защото това може да я повреди.

**6** Извадете поленовия филтър.



Смяна на: филтър купе – FORD Fiesta Mk5 Седан (JAS, JBS). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Не се опитвайте да почистите и да използвате повторно стария филтър - това ще се отрази на качеството на пречиствания въздух за купето.

7

Поставете филтъра за купе на монтажното му място.



**AUTODOC препоръчва:**

- Смяна на: филтър купе – FORD Fiesta Mk5 Седан (JAS, JBS). Уверете се, че сте разположили филтриращия елемент правилно. Не допускайте отклонения.
- Обърнете внимание на маркировката на филтъра за направлението на въздушния поток.
- FORD Fiesta Mk5 Седан (JAS, JBS) – Важно е да използвате само висококачествени филтри.

8

Монтирайте капака на корпуса на поленовия филтър.




**AUTODOC препоръчва:**

- Смяна на: филтър купе – FORD Fiesta Mk5 Седан (JAS, JBS). Не използвайте прекомерна сила при монтаж. Това може да повреди крепежните елементи.


**9**

Завийте крепежните елементи на капака на корпуса на филтъра за купе. Използвайте Torx T20. Използвайте тресчотен ключ.

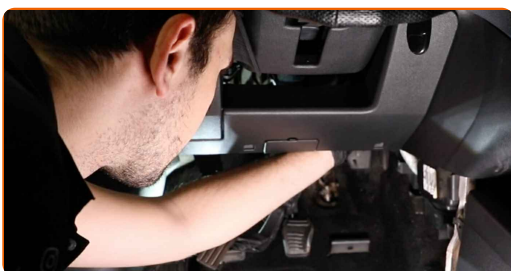


**10**

Монтирайте страничния пластмасов панел.

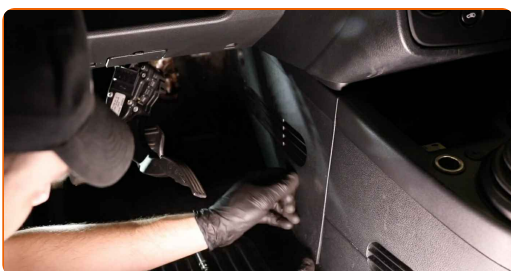


**11**

Сложете обратно фиксаторите от пластмасовия страничен панел.

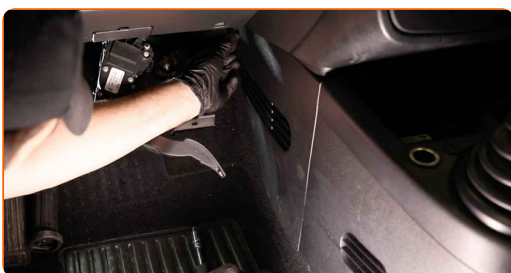

**12**

Върнете педала на газта в първоначалното му положение и завийте крепежния му елемент. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.

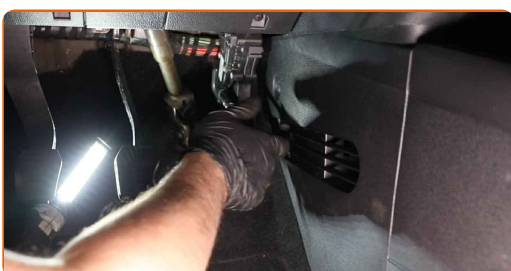

13

Включете запалването.

14

Включете климатика. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.



15

Изключете запалването.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**



## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ФИЛТЪР КУПЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.