

 **AUTODOC CLUB**

Как се сменят всмукващ  
маркуч на **FORD Focus**  
**C-Max (DM2)** –  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил


### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
FORD Focus C-Max (DM2) 1.6 TDCi

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: FORD Focus II Седан (DB\_, FCH, DH) 1.6 TDCi

СМЯНА НА: ВСМУКВАЩ МАРКУЧ – FORD FOCUS C-  
MAX (DM2). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ  
ТРЕБВАТ:

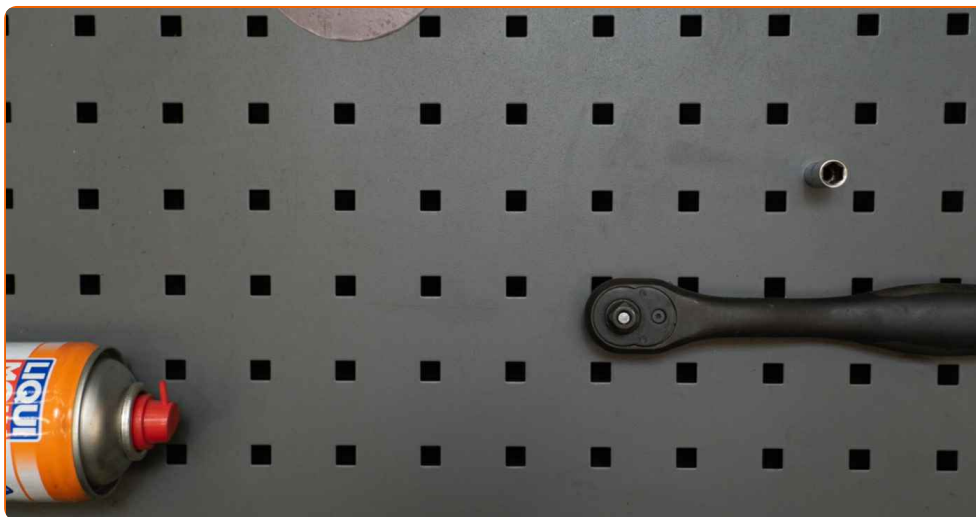

- Универсален спрей за почистване
- Гаечен накрайник № 7
- Тресчотка
- Защитен калъф за калници

**Купи инструменти**

Смяна на: всмукващ маркуч – FORD Focus C-Max (DM2). AUTODOC препоръчва:

- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: ВСМУКВАЩ МАРКУЧ – FORD FOCUS C-MAX (DM2). ПРЪДПРИЕМЕТЕ СЛЕДНИТЕ СЪПКИ:


- 1 Отворете капака на двигателя.
- 2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.
- 3 Демонтирайте декоративната кора над двигателя.




AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: всмукващ маркуч – FORD Focus C-Max (DM2). Не използвайте прекомерна сила при премахване на частта, защото това може да я повреди.


**4** Почистете крепежния елемент на маркуча за въздух. Използвайте универсален почистващ спрей.

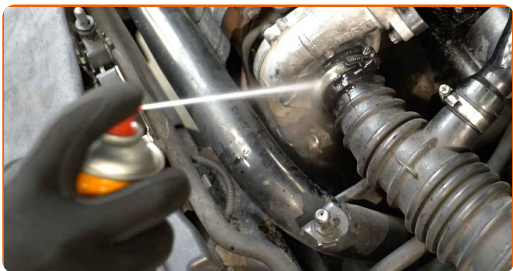

**5** Разхлабете закрепващите скоби захващащи въздуховода към корпуса на въздушния филтър и нагнетателя. Използвайте тръбен ключ №7. Използвайте тресчотен ключ.

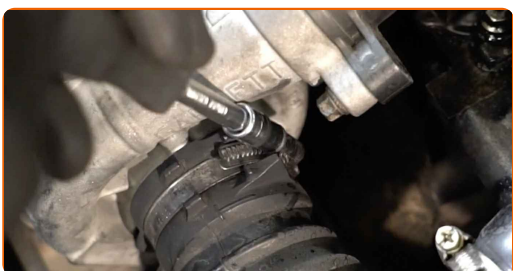

**6** От дясната страна, откачете маркуча на клапана за вентилация на картерните газове от капака на двигателя.

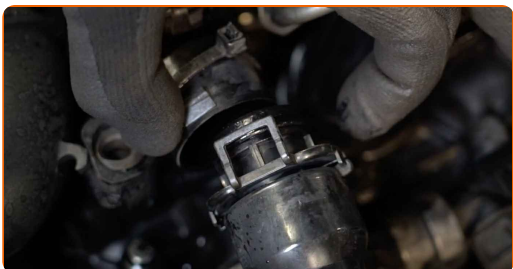


**7** Демонтирайте въздуховода.



8

Почистете монтажното място на маркуча за подаване на въздух.

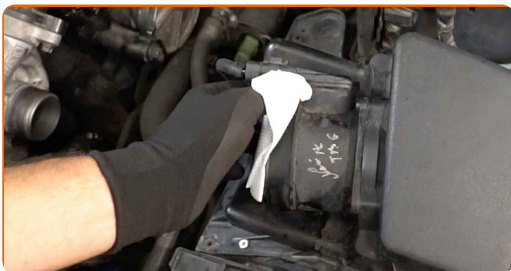


9

Монтирайте въздуховода и го закрепете.




10

От дясната страна, закрепете маркуча на клапана за вентилация на картерните газове към капака на двигателя.

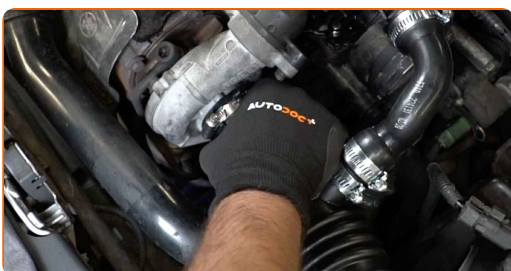

11

Затегнете закрепващите скоби, които захващат въздуховода към корпуса на въздушния филтър и нагнетателя. Използвайте тръбен ключ №7. Използвайте тресчотен ключ.

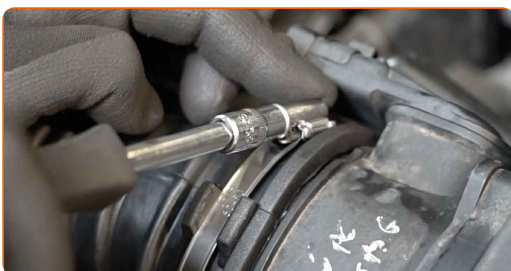

12

Монтирайте декоративната кора на двигателя и я закрепете.



## AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: всмукващ маркуч – FORD Focus C-Max (DM2). За да предотвратите повреждане на частта при монтаж, не използвайте прекомерна сила.
- Следете за правилното положение на капака на двигателя. Не трябва да се размества спрямо направляващите фиксатори.

13 Премахнете покривалото на калника.

14 Затворете капака на двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

# AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ВСМУКВАЩ МАРКУЧ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.