

AUTODOC CLUB

Как се сменят всмукващ
маркуч на **FORD Focus**
II Хечбек (DA_, НСР, DP)
– Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
FORD Focus II Хечбек (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: FORD Focus II Седан (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi

СМЯНА НА: ВСМУКВАЩ МАРКУЧ – FORD FOCUS II
ХЕЧБЕК (DA_, HCP, DP). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО
ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:



- Универсален спрей за почистване
- Гаечен накрайник № 7
- Тресчотка
- Защитен калъф за калници

Купи инструменти

Смяна на: всмукващ маркуч – FORD Focus II Хечбек (DA_, HCP, DP).
AUTODOC препоръчва:

- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ВСМУКВАЩ МАРКУЧ – FORD FOCUS II ХЕЧБЕК (DA_, HCP, DP). ПРЕДПРИЕТЕ СЛЕДНИТЕ СЪПКИ:


- 1 Отворете капака на двигателя.
- 2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.
- 3 Демонтирайте декоративната кора над двигателя.




AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: всмукващ маркуч – FORD Focus II Хечбек (DA_, HCP, DP). Не използвайте прекомерна сила при премахване на частта, защото това може да я повреди.


4 Почистете крепежния елемент на маркуча за въздух. Използвайте универсален почистващ спрей.

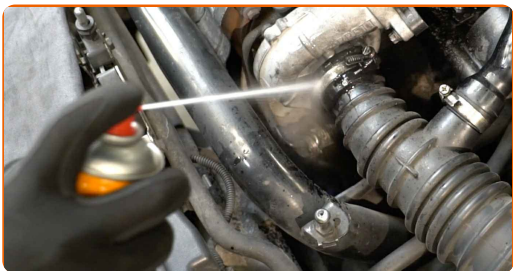

5 Разхлабете закрепващите скоби захващащи въздуховода към корпуса на въздушния филтър и нагнетателя. Използвайте тръбен ключ №7. Използвайте тресчотен ключ.

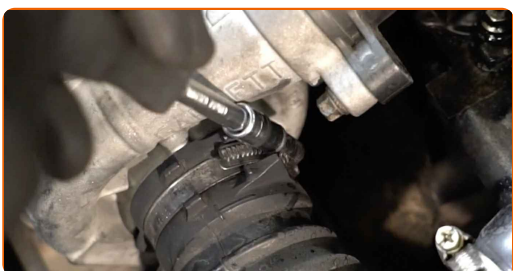

6 От дясната страна, откачете маркуча на клапана за вентилация на картерните газове от капака на двигателя.

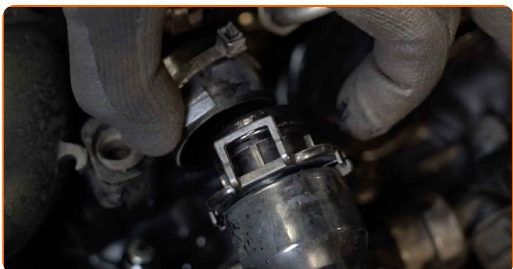


7 Демонтирайте въздуховода.



8

Почистете монтажното място на маркуча за подаване на въздух.

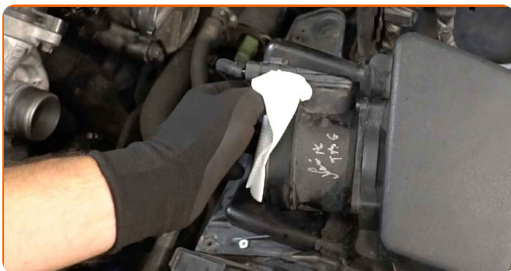


9

Монтирайте въздуховода и го закрепете.




10

От дясната страна, закрепете маркуча на клапана за вентилация на картерните газове към капака на двигателя.

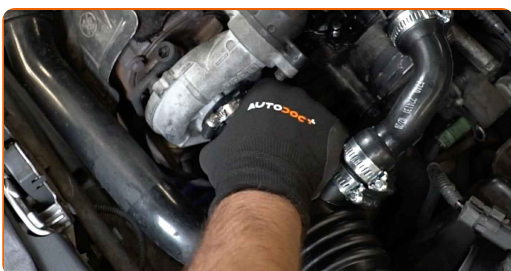


11

Затегнете закрепващите скоби, които захващат въздуховода към корпуса на въздушния филтър и нагнетателя. Използвайте тръбен ключ №7. Използвайте тресчотен ключ.

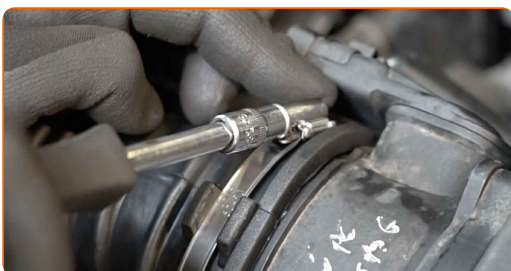

12

Монтирайте декоративната кора на двигателя и я закрепете.

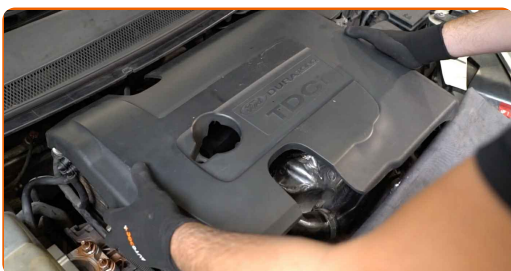

AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: всмукващ маркуч – FORD Focus II Хечбек (DA_, HCP, DP). За да предотвратите повреждане на частта при монтаж, не използвайте прекомерна сила.
- Следете за правилното положение на капака на двигателя. Не трябва да се размества спрямо направляващите фиксатори.

13 Премахнете покривалото на калника.

14 Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ВСМУКВАЩ МАРКУЧ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.