



Как се сменя горивен
филтър на **FORD Fusion**
Комби (JU2) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

ⓘ Важно!


Тази процедура на смяна може да се използва за:

FORD Fusion Комби (JU2) 1.4, FORD Fusion Комби (JU2) 1.6, FORD Fusion Комби (JU2) 1.25, FORD Fusion Комби (JU2) 1.4 LPG

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: FORD Fiesta Mk5 Хечбек (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – FORD FUSION
КОМБИ (JU2). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ
ТРЯБВАТ:

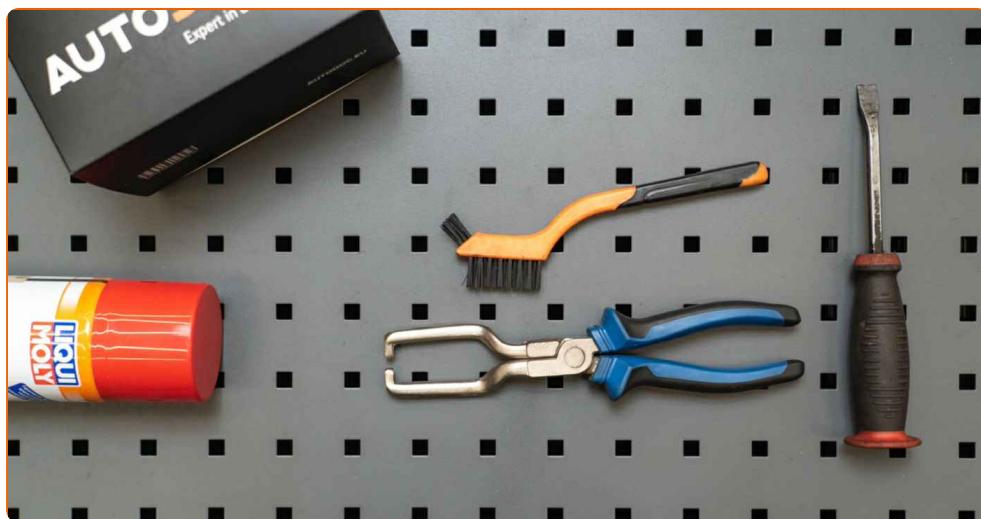

- Четка за почистване с найлонови косми
- Универсален спрей за почистване
- Съд за течности
- Клещи за горивни тръби
- Лост тип кози крак

[Купи инструменти](#)

Смяна на: горивен филтър – FORD Fusion Комби (JU2). AUTODOC препоръчва:

- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – FORD FUSION КОМБИ (JU2). ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:

1 Отворете капачката на резервоара за гориво.


2 Развийте капачката на гърлото на резервоара за гориво.

3 Повдигнете колата с крик или я поставете над сервизен канал.

4 Подгответе съда за течности.



5 Почистете крепежните елементи на горивопровода. Използвайте четка за почистване с найлонови косми. Използвайте универсален почистващ спрей.

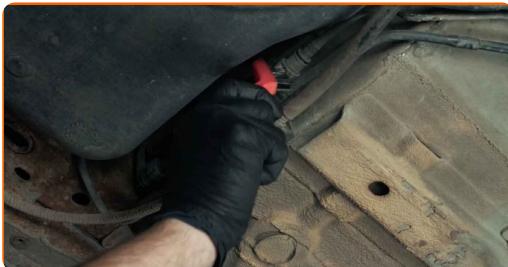

6

Демонтирайте горивния филтър. Използвайте лост тип кози крак.



7

Разсъединете горивните тръбопроводи от филтъра. Използвайте клещи за горивни тръби.



Смяна на: горивен филтър – FORD Fusion Комби (JU2). Съвет:

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.


8

Сложете касетата на стария филтър в съда.



9

Съединете тръбопроводите подаващи гориво към горивния филтър.

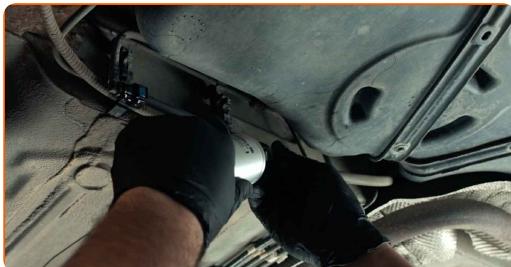

10

Поставете новия горивен филтър.



Смяна на: горивен филтър – FORD Fusion Комби (JU2). Съвет от AUTODOC:

- Уверете се, че горивния филтър е правилно разположен. Вземете предвид маркировката за посока на потока на горивото.
- По време на монтаж, старайте се да предотвратявате попадането на прах и замърсявания в корпуса на горивния филтър.
- Използвайте само качествени филтри.

11

Премахнете съда за течности изпод горивния филтър.



12

Спуснете автомобила.

13

Затегнете капачката на гърлото на резервоара за гориво.

14

Затворете капака на резервоара.

Смяна на: горивен филтър – FORD Fusion Комби (JU2). AUTODOC препоръчва:

- Преди да включите двигателя, включете и изключете запалването няколко пъти. Това трябва да се направи, за да се активира горивната помпа и да вкара гориво в горивната система.

15

Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

16

Спрете двигателя.

AUTODOC препоръчва:

- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

ДОБРА РАБОТА!

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ

ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущество настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквото и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквото и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на автоЧАСТИ с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.