

# **AUTODOC CLUB**

Как се сменя горивен  
филтър на **FORD**  
**MONDEO IV Turnier**  
**(BA7)** – Ръководство за  
смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
 FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на  
 автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част  
 на: FORD Fiesta Mk6 Хечбек (JA8, JR8) 1.6 TDCi

**СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – FORD MONDEO IV  
TURNIER (BA7). СПИСЪК С НУЖНИТЕ  
ИНСТРУМЕНТИ:**



- Универсален спрей за почистване
- Гаечен накрайник № 8
- Накрайник Torx T15
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Комплект за обезвъздушаване
- Плоска Отвертка
- Защитен калъф за калници

**Купи инструменти**

Смяна на: горивен филтър – FORD MONDEO IV Turnier (BA7). Експертите на AUTODOC препоръчват:


- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – FORD MONDEO IV TURNIER (BA7). ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:

**1** Отворете капака на двигателя.

**2** Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

**3** Демонтирайте декоративната кора над двигателя.

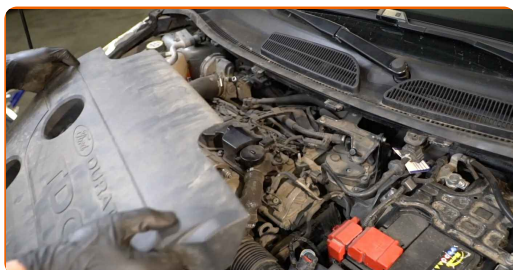

Смяна на: горивен филтър – FORD MONDEO IV Turnier (BA7). Съвет от AUTODOC:

- Повдигнете капака на двигателя, държейки го от двете страни едновременно.
- Не прилагайте прекомерна сила при премахване на частта. В противен случай може да я повредите.

- 4** Развийте болтовете, закрепващи конзолата на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №8. Изполвайте тресчотен ключ.



- 5** Почистете крепежните елементи на горивопровода. Използвайте универсален почистващ спрей.



- 6** Откачете конектора на датчика за налягане на горивото.



- 7** Стиснете фиксаторите и откачете маркучите за подаване на гориво от корпуса на горивния филтър. Използвайте права отвертка.



**AUTODOC препоръчва:**

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.

**8** Откачете конектора на датчика за налягане на горивото.



**9** Разхлабете закрепването на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №8. Изполвайте тресчотен ключ.



**10** Демонтирайте горивния филтър.



**11** Почистете горивния филтър. Използвайте универсален почистващ спрей.



**12** Развийте крепежните елементи на капака на корпуса на въздушния филтър. Използвайте Torx T15. Използвайте тресчотен ключ.



**13** Премахнете капака на корпуса на горивния филтър.



**14** Почистете корпуса и капака на горивния филтър. Използвайте универсален почистващ спрей.



**15** Поставете и стегнете капака на корпуса на горивния филтър. Използвайте Torx T15. Използвайте тресчотен ключ.



**16** Поставете новия горивен филтър.



Смяна на: горивен филтър – FORD MONDEO IV Turnier (BA7). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Използвайте само качествени филтри.

**17** Завийте опорната скоба на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №8. Използвайте тресчотен ключ.



**18** Закрепете конектора на датчика за налягане на горивото.



**19** Съединете горивните тръбопроводи към горивния филтър, докато щракнат щипките им.



**20** Свържете комплекта за обезвъздушаване към щуцера на горивния филтър.



**21** Напълнете новия филтър с гориво.





**22** Премахнете комплекта за обезвъздушаване.



**23** Съединете горивните тръбопроводи към горивния филтър, докато щракнат щипките им.



**24** Закрепете конектора на датчика за налягане на горивото.



**25** Почистете крепежните елементи на горивопровода. Използвайте универсален почистващ спрей.



**26** Завийте болтовете, закрепващи конзолата на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №8. Използвайте тресчотен ключ.



27

Монтирайте декоративната кора на двигателя и я закрепете.



Смяна на: горивен филтър – FORD MONDEO IV Turnier (BA7).  
Професионалистите препоръчват:

- Следете за правилното положение на капака на двигателя. Не трябва да се размества спрямо направляващите фиксатори.
- Не прилагате прекомерно усилие при монтирането на частта. В противен може да повредите крепежните елементи.

28

Включете запалването. Това трябва да се направи, за да се активира горивната помпа и да вкара гориво в горивната система.

29

Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

30

Спрете двигателя.

31

Премахнете покривалото на калника.

32

Затворете капака на двигателя.

Смяна на: горивен филтър – FORD MONDEO IV Turnier (BA7). AUTODOC препоръчва:

- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

**ДОБРА РАБОТА!** 

[ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.