



Как се сменя горивен
филтър на **VW Golf 5** –
Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ




ⓘ Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW Polo III Хечбек (6N1) 1.0, VW Polo III Хечбек (6N1) 1.4, VW Polo III Classic (6V2) 1.6, VW Polo III Classic (6V2) 1.4, VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.0, VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.4 16V, VW Polo III Variant (6V5) 1.4, VW Polo III Variant (6V5) 1.6, VW Polo III Хечбек (6N1) 1.6 16V GTI, VW Polo III Хечбек (6N2) 1.4 16V, VW Polo III Хечбек (6N2) 1.6 16V GTI, VW Polo III Classic (6V2) 1.4 16V, VW Polo III Variant (6V5) 1.4 16V, VW Polo III Хечбек (6N2) 1.0, VW Polo III Хечбек (6N2) 1.4, (+ 18)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – VW GOLF 5.
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:

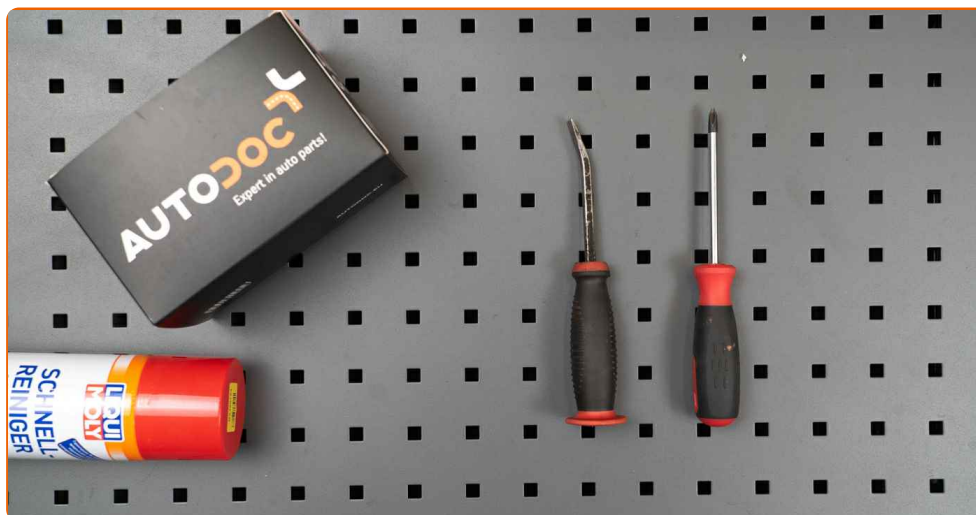

- Универсален спрей за почистване
- Съд за течности
- Кръстата отвертка
- Лост тип кози крак

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: горивен филтър – VW Golf 5. Експертите на AUTODOC препоръчват:


- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – VW GOLF 5. ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:


1 Отворете капачката на резервоара за гориво.

2 Развийте капачката на гърлото на резервоара за гориво.

3 Повдигнете колата с крик или я поставете над сервизен канал.

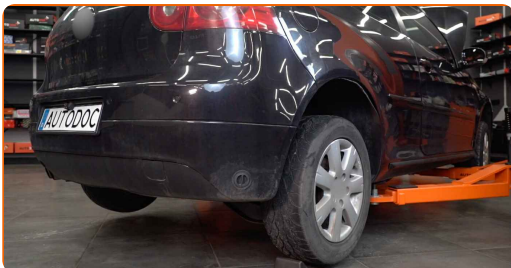

4 Подгответе съда за течности.

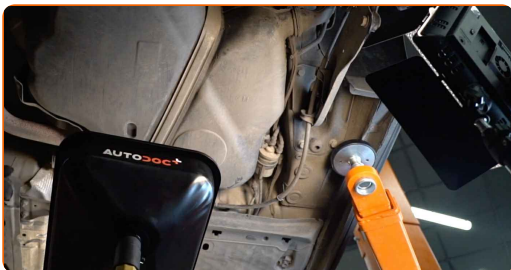

5 Почистете крепежните елементи на горивопровода. Използвайте универсален почистващ спрей.




6 Разсединете горивните тръбопроводи от филтъра. Използвайте лост тип кози крак.



Смяна на: горивен филтър – VW Golf 5. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.

7 Разхлабете закрепването на горивния филтър. Използвайте кръстатата отвертка.

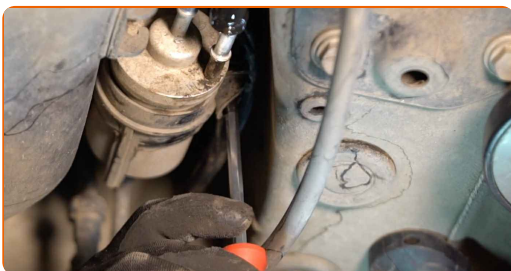


8 Почистете горивопроводите. Използвайте универсален почистващ спрей.



9

Разсъединете горивните тръбопроводи от филтъра. Използвайте лост тип кози крак.

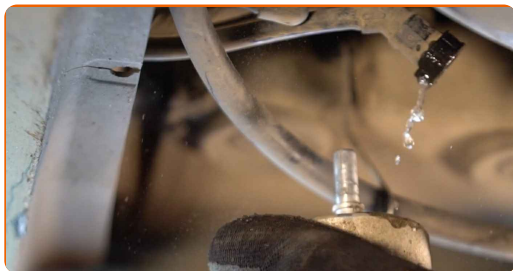


10

Демонтирайте горивния филтър. Сложете касетата на стария филтър в съда.



11


Поставете новия горивен филтър.

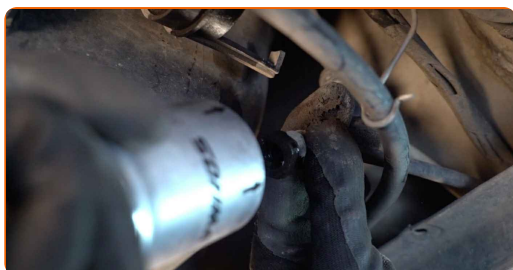


Смяна на: горивен филтър – VW Golf 5. AUTODOC препоръчва:

- Уверете се, че горивния филтър е правилно разположен. Вземете предвид маркировката за посока на потока на горивото.
- По време на монтаж, старайте се да предотвратявате попадането на прах и замърсявания в корпуса на горивния филтър.
- VW Golf 5 – Важно е да използвате само висококачествени филтри.


12 Съединете тръбопроводите подаващи гориво към горивния филтър.

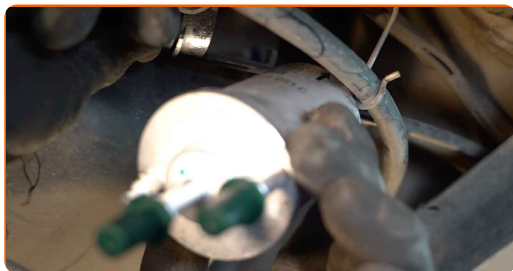

13 Стегнете закрепването на горивния филтър. Използвайте кръстатата отвертка.

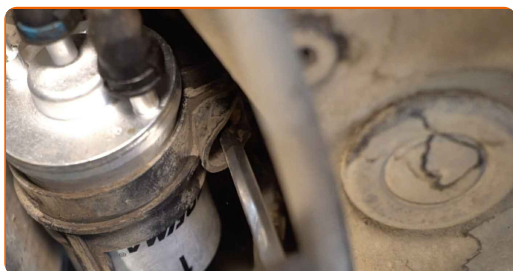

14 Премахнете съда за течности изпод горивния филтър.

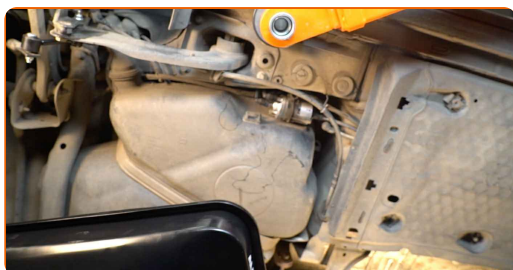

15 Спуснете автомобила.



16 Затегнете капачката на гърлото на резервоара за гориво.

17 Затворете капака на резервоара.

Смяна на: горивен филтър – VW Golf 5. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Преди да включите двигателя, включете и изключете запалването няколко пъти. Това трябва да се направи, за да се активира горивната помпа и да вкара гориво в горивната система.

18 Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.



19 Спрете двигателя.



Смяна на: горивен филтър – VW Golf 5. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА VW

ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

[ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА VW GOLF 5](#)[ГОРИВЕН ФИЛТЪР ЗА VW: КУПИ СЕГА](#)[ГОРИВЕН ФИЛТЪР ЗА VW GOLF 5: НАЙ-ДОБРИТЕ
ОФЕРТИ](#)

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.