




Как се сменя горивен  
филтър на **VW Golf 3**  
**бензин** – Ръководство  
за смяна

## ВИДЕО УРОЦИ

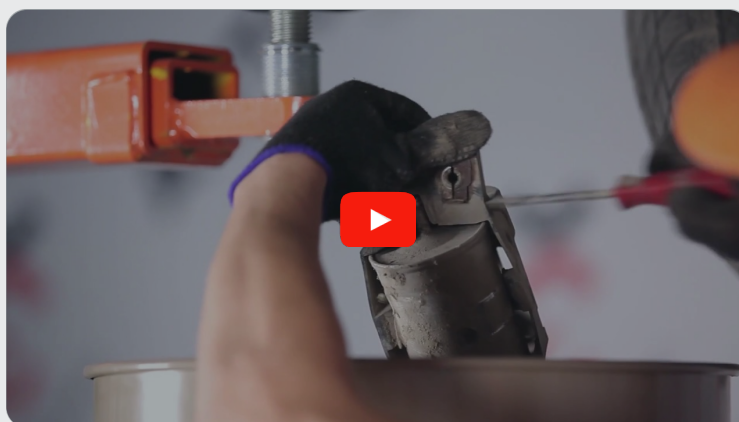

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW Polo II Хечбек (86С, 80) 1.3 Cat, VW Polo II Хечбек (86С, 80) 1.0 Cat, VW Golf II Хечбек (19Е, 1G1) 1.3, VW Golf II Хечбек (19Е, 1G1) 1.8 GTI G60 Syncro, VW Golf II Хечбек (19Е, 1G1) 1.8 Syncro, VW Golf II Хечбек (19Е, 1G1) 1.8 i Cat, VW Golf II Хечбек (19Е, 1G1) 1.8 GTI Cat, VW Golf II Хечбек (19Е, 1G1) 1.8 GTI, VW Golf II Хечбек (19Е, 1G1) 1.8 GTI G60, VW Jetta Mk2 (19Е, 1G2, 165) 1.3, VW Jetta Mk2 (19Е, 1G2, 165) 1.8 Cat, VW Passat B3/B4 Седан (3А2, 35i) 1.8, VW Passat B3/B4 Седан (3А2, 35i) 2.0, VW Passat B3/B4 Седан (3А2, 35i) 1.8 G60 Syncro, VW Passat B3/B4 Седан (3А2, 35i) 2.8 VR6, (+ 147)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – VW GOLF 3.  
СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:



- Гаечен накрайник № 17
- Тресотка
- Плоска Отвертка
- Клеци за скоби на маркучи
- Съд за течности

**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**

Смяна на: горивен филтър – VW Golf 3. Съвет от експертите на AUTODOC:


- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – VW GOLF 3. ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:


**1** Повдигнете колата с крик или я поставете над сервизен канал.



**2** Развийте болтовете, закрепващи конзолата на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №17. Използвайте тресчотен ключ.

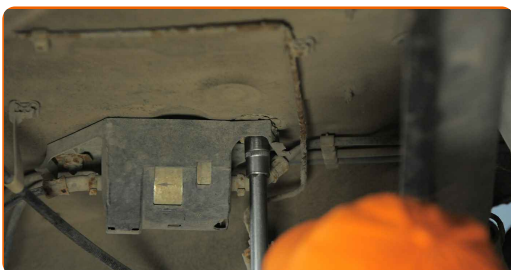


**3** Демонтирайте горивния филтър, заедно с конзолата.

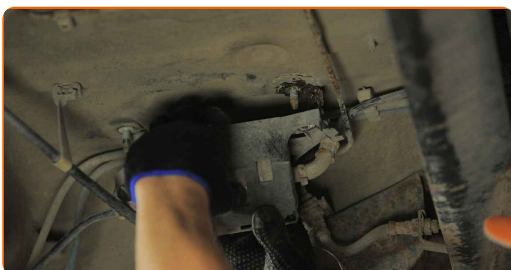


4

Подгответе съда за течности.

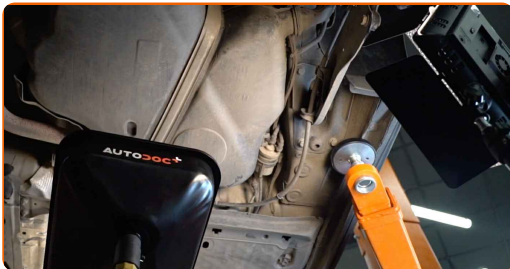

5

Разхлабете закрепването на подаващия тръбопровод към горивния филтър. Използвайте права отвертка.

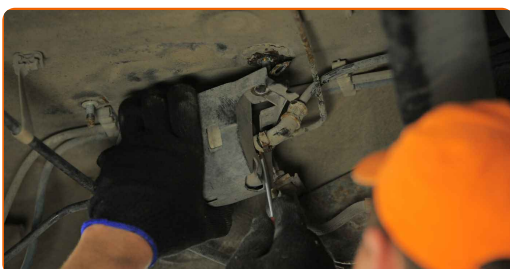


### Смяна на: горивен филтър – VW Golf 3. Съвет:

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.


6

Разсъединете горивните тръбопроводи от филтъра. Използвайте права отвертка.

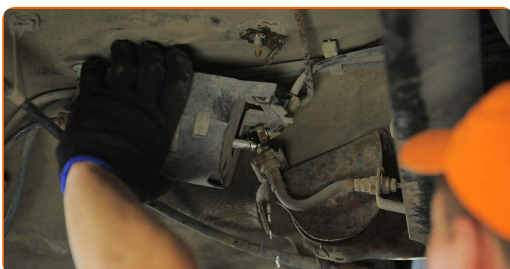

7

Демонтирайте горивния филтър. Използвайте права отвертка.

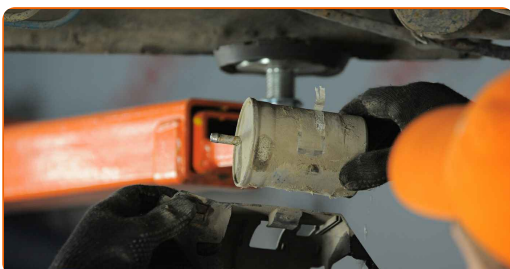

8

Поставете новия горивен филтър.



Смяна на: горивен филтър – VW Golf 3. AUTODOC препоръчва:

- Уверете се, че горивния филтър е правилно разположен. Вземете предвид маркировката за посока на потока на горивото.
- По време на монтаж, старайте се да предотвратявате попадането на прах и замърсявания в корпуса на горивния филтър.
- Използвайте само качествени филтри.


9

Съединете горивните маркучи към новия горивен филтър.



10

Монтирайте новия горивен филтър, заедно с конзолата.

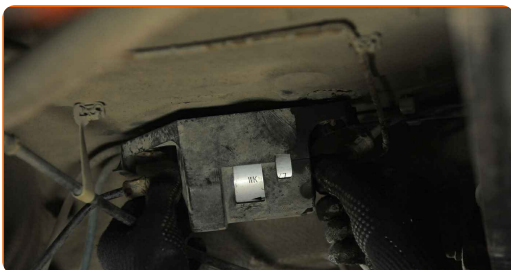

11

Стегнете горивните тръбопроводи. Използвайте клещи за скоби на маркучи.



12

Премахнете съда за течности изпод горивния филтър.

13

Завийте болтовете, закрепващи конзолата на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №17. Използвайте тресчотен ключ.



14

Спуснете автомобила.



Смяна на: горивен филтър – VW Golf 3. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Преди да включите двигателя, включете и изключете запалването няколко пъти. Това трябва да се направи, за да се активира горивната помпа и да вкара гориво в горивната система.

**15** Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

**16** Спрете двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**



## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА VW**

**ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА VW GOLF 3**

**ГОРИВЕН ФИЛТЪР ЗА VW: КУПИ СЕГА**

**ГОРИВЕН ФИЛТЪР ЗА VW GOLF 3: НАЙ-ДОБРИТЕ  
ОФЕРТИ**

## **ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.