




Как се сменя въздушен
филтър на **VW Golf 7** –
Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ

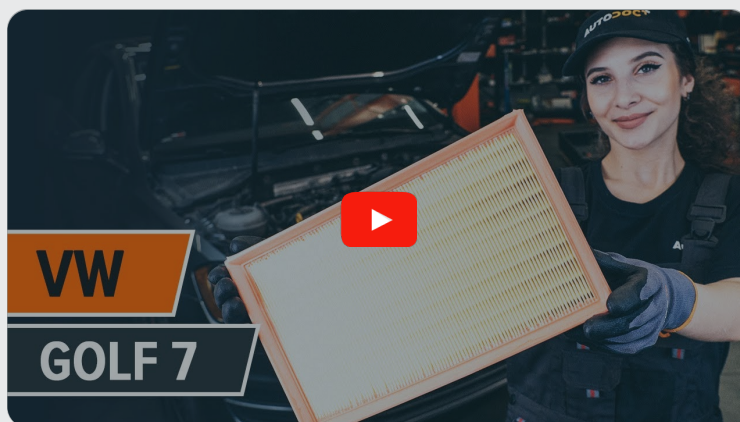

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 2.0 TDI 4motion, VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI 4motion, VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI, VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 2.0 TDI, VW Golf VII Хечбек (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI, VW Golf VII Хечбек (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI, VW Golf VII Хечбек (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI 4motion, VW Golf VII Хечбек (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI 4motion, VW Golf VII Хечбек (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI, VW Golf VII Хечбек (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTD, VW Golf VII Хечбек (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4motion, VW Golf Sportsvan (AM1, AN1) 1.6 TDI, VW Golf Sportsvan (AM1, AN1) 2.0 TDI, VW Passat B8 Седан (3G2, CB2) 2.0 TDI, VW Passat B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI, (+ 69)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – VW GOLF 7.
СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:



- Накрайник Torx T25
- Тресчотка
- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ


Смяна на: въздушен филтър – VW Golf 7. Съвет от AUTODOC:

- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – VW Golf 7 – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1

Отворете капака на двигателя.

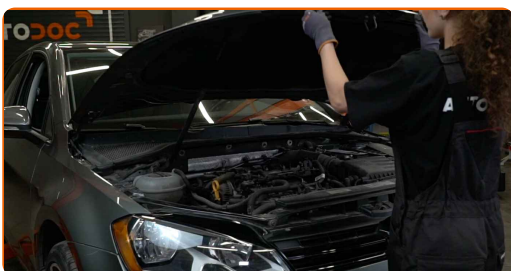

2

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.



3

Откачете тръбата за картерни газове от корпуса на въздушния филтър.




4

Откачете вакуумния маркуч от корпуса на въздушния филтър.



5

Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте Torx T25. Изполвайте тресчотен ключ.

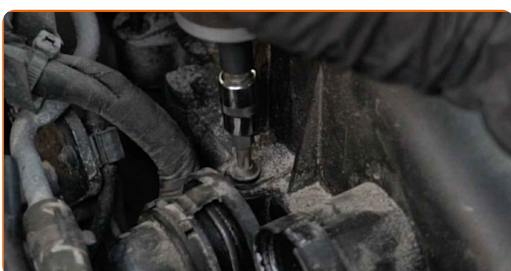


6

Демонтирайте капака на въздушния филтър.




7

Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент.

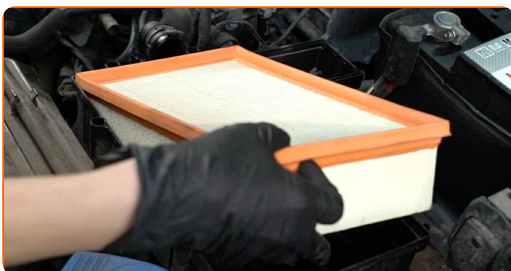


8

Покрийте маркуча за подаване на въздух с микрофибрена кърпа, за да предотвратите попадането на прах и замърсявания в системата.

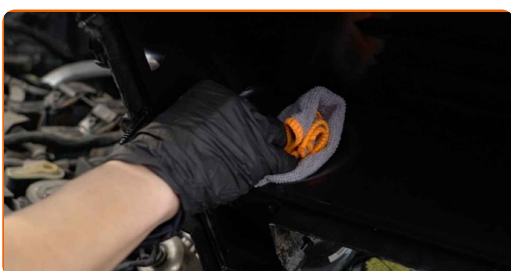

9 Почистете капака и корпуса на въздушния филтър.

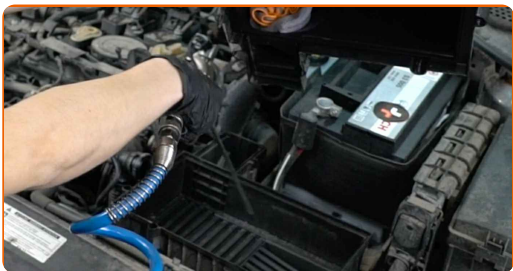

10 Премахнете микрофибрената кърпа от всмукателния маркуч.




11 Поставете в корпуса новия филтроелемент.




Смяна на: въздушен филтър – VW Golf 7. Съвет:

- Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.
- Внимание! Използвайте качествени филтри – VW Golf 7.
- По време на монтаж, постарайте се да не влизат прах и замърсявания в корпуса на филтъра.

12 Поставете капака на въздушния филтър. Стегнете болтовете.

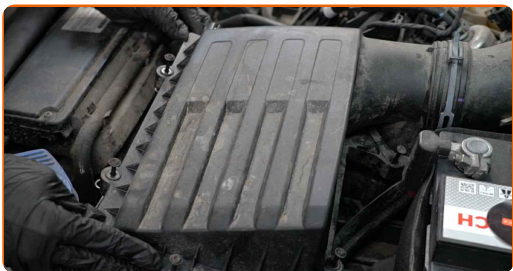

13 Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте Torx T25. Изполвайте тресчотен ключ.

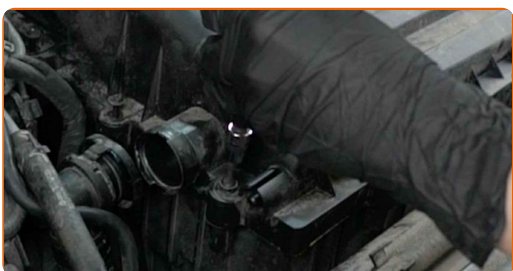


14 Свържете вакуумния маркуч от корпуса на въздушния филтър.



15 Свържете тръбата за картерни газове от корпуса на въздушния филтър.




16 Премахнете покривалото на калника.

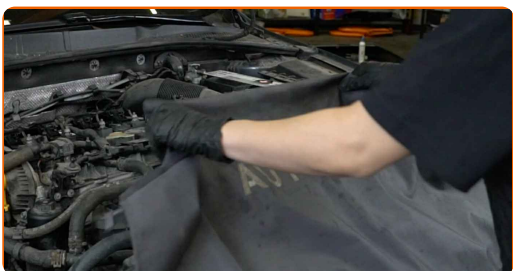

17

Затворете капака на двигателя.

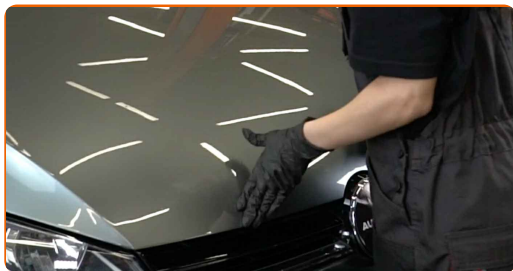

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА VW

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА VW GOLF 7

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР ЗА VW: КУПИ СЕГА

**ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР ЗА VW GOLF 7: НАЙ-ДОБРИТЕ
ОФЕРТИ**

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.