




Как се сменя заден  
лагер главина на **VW**  
**Golf 2** – Ръководство за  
смяна

## ВИДЕО УРОЦИ

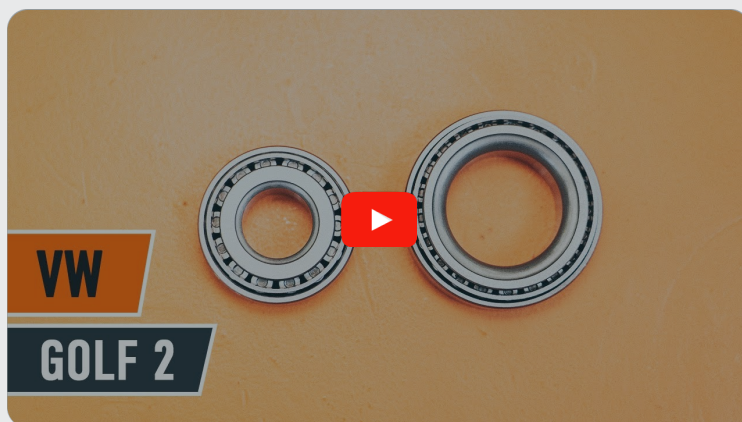

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW KAEFER 1200 1.2, VW KAEFER 1300 1.3, VW KAEFER 1500 1.5, VW Kaefer Кабрио (15) 1302,1303 1.6, VW KAEFER 1500 1.6, VW KAEFER 1302 1.6, VW Kaefer Кабрио (15) 1500 1.5, VW POLO (86) 0.9, VW POLO (86) 1.1, VW POLO (86) 1.3, VW DERBY (86) 0.9, VW DERBY (86) 1.1, VW DERBY (86) 1.3, VW Polo Хечбек (86С, 80) 1.0, VW Polo Хечбек (86С, 80) 1.1, (+ 241)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: ЛАГЕР ГЛАВИНА – VW GOLF 2 –  
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:**



- Спрей WD-40
- Универсална грес
- Универсален спрей за почистване
- Медна грес
- Динамометричен ключ
- Гаечен накрайник № 30
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Комплект дорници за втулки и лагери
- Плоска отвертка
- Плоско длето
- Чук
- Клещи
- Лост тип кози крак
- Гумен чук
- Клин за застопоряване на автомобил

**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**

Смяна на: лагер главина – VW Golf 2. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Не използвайте повторно лагерния възел на Вашия автомобил VW Golf 2
- Процедурата по смяна на главина на колелото е идентична за двете колела на една и съща ос.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – VW Golf 2 – трябва да се извърши с изключен двигател.

**ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:**

**1** Застопорете колелата с клинове.

**2** Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



**3** Повдигнете задната част на автомобила и го подпрете.



4

Развийте болтовете на колелото.



**AUTODOC препоръчва:**

- Важно! Дръжте колелото, докато развивате крепежните болтове. VW Golf 2


5

Отстранете колелото.




6

Премахнете капачката на гайката на главината на колелото. Използвайте лост тип кози крак. Използвайте чук.

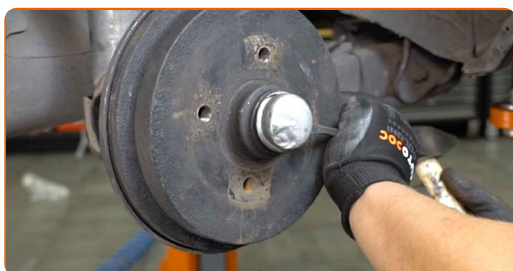

7


Демонтирайте шпента на гайката на главината. Използвайте лост тип кози крак. Използвайте права отвертка.

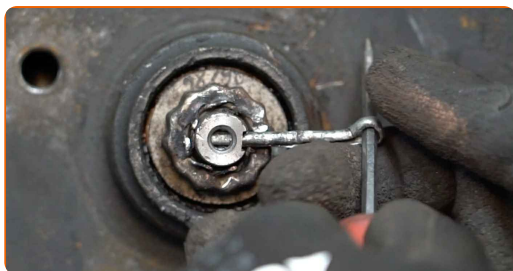

**8** Развийте гайката на главината. Използвайте тръбен ключ №30. Изполвайте тресчотен ключ.



**9** Премахнете спирания барабан заедно с лагера на главината.

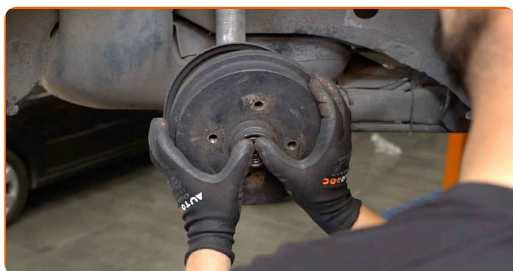


**Смяна на: лагер главина – VW Golf 2. Съвет:**


- Огледайте спирания барабан. При необходимост го заменете.

**10** Почистете монтажното място на лагера на главината. Използвайте универсален почистващ спрей.

**11** Премахнете стопорния пръстен на лагера на главината на колелото. Използвайте лост тип кози крак.

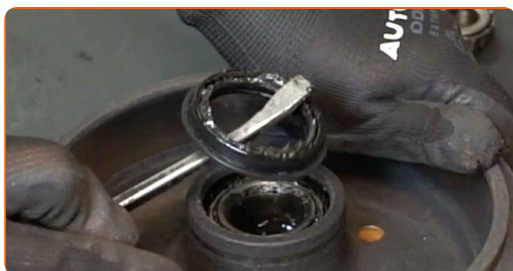


**12** Демонтирайте лагера на главината. Използвайте лост тип кози крак.

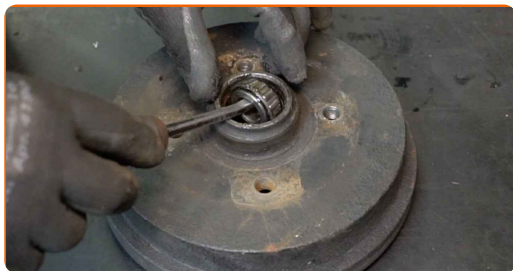

**13** Демонтирайте лагера на главината. Използвайте лост тип кози крак.




**14** Почистете монтажното място на лагера на главината.

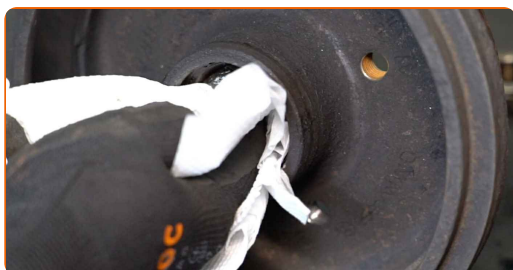

**15** Премахнете вътрешния пръстен на колесния лагер от спиращия барабан. Използвайте плоско длето за метал. Използвайте чук.



**16** Премахнете вътрешния пръстен на колесния лагер от спиращия барабан. Използвайте плоско длето за метал. Използвайте чук.

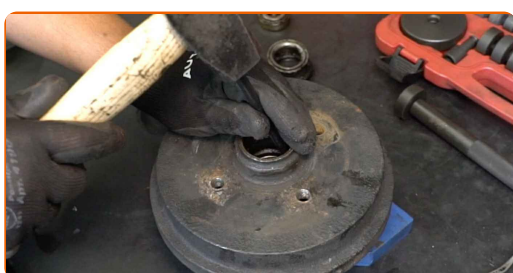

17

Почистете монтажното място на лагера на главината. Използвайте спрей WD-40.



18

Монтирайте новия вътрешен пръстен на колесния лагер в спирачния барабан. Използвайте комплект дорници за втулки и лагери. Използвайте чук.



19

Почистете монтажното място на лагера на главината. Използвайте спрей WD-40.



20

Монтирайте новия вътрешен пръстен на колесния лагер в спирачния барабан. Използвайте комплект дорници за втулки и лагери. Използвайте чук.





21

Обработете вътрешния пръстен и колесния лагер. Използвайте универсална грес.



22

Поставете новия лагер на главината и го захванете.



23

Монтирайте стопорния пръстен на лагера на главината на колелото. Използвайте комплект дорници за втулки и лагери. Използвайте чук.




24

Обработете вътрешния пръстен и колесния лагер. Използвайте универсална грес.




**25** Поставете новия лагер на главината и го захванете.

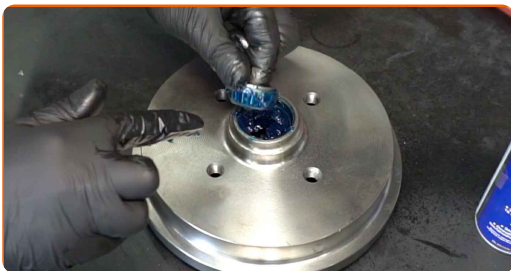

**26** Монтирайте спирачния барабан заедно с лагера на главината на колелото.




**27** Завийте гайката на главината. Използвайте тръбен ключ №30. Използвайте тресчотен ключ.

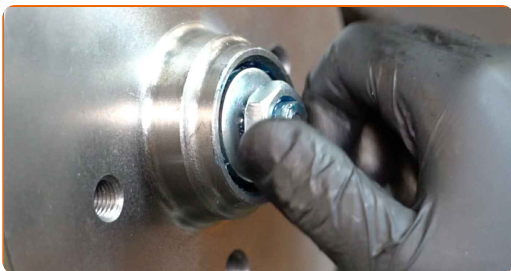

Смяна на: лагер главина – VW Golf 2. AUTODOC препоръчва:

- Центрирайте спирачния барабан.

**28** Монтирайте нов шплинт на гайката на главината. Използвайте клещи. Използвайте чук.

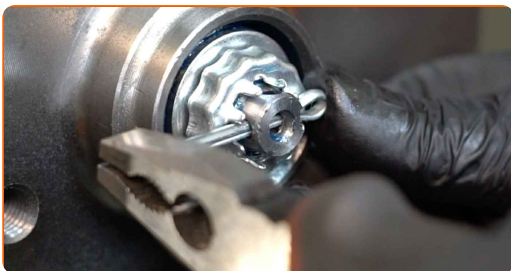


29

Поставете капачката на гайката на главината. Използвайте гумен чук.



30

Обработете повърхността, където джантата прави контакт със спиращия барабан. Използвайте медна грес.

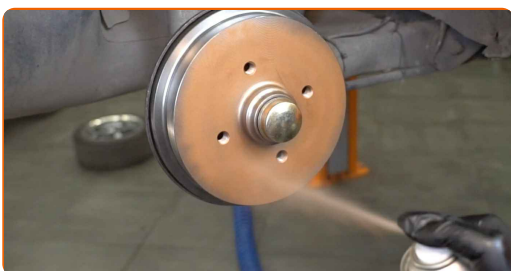

31

Монтирайте колелото.



**AUTODOC препоръчва:**

- **Внимание!** За да избегнете нараняване, дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове на колата. VW Golf 2

32


Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



- 33 Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 110 Nm.



- 34 Премахнете криковете и клиновете.

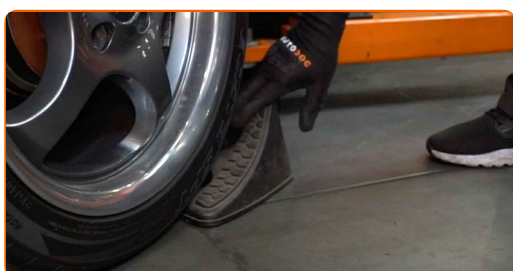

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА VW**

**ЛАГЕР ГЛАВИНА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА VW GOLF 2**

**ЛАГЕР ГЛАВИНА ЗА VW: КУПИ СЕГА**

**ЛАГЕР ГЛАВИНА ЗА VW GOLF 2: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.