




Как се сменят
запалителни свещи на
VW Golf 2 – Ръководство
за смяна

ВИДЕО УРОЦИ

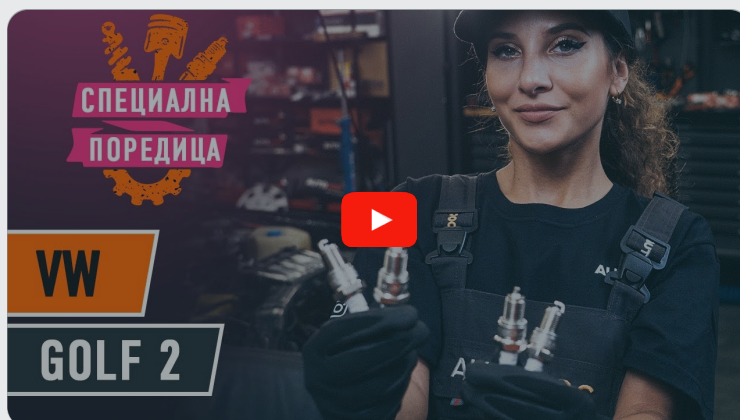

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW POLO (86) 0.9, VW POLO (86) 1.1, VW POLO (86) 1.3, VW DERBY (86) 0.9, VW DERBY (86) 1.1, VW DERBY (86) 1.3, VW Polo Хечбек (86С, 80) 1.0, VW Polo Хечбек (86С, 80) 1.1, VW Polo Хечбек (86С, 80) 1.3, VW Polo Хечбек (86С, 80) 1.3 Cat, VW Polo Хечбек (86С, 80) 1.0 Cat, VW Derby (86С, 80) 1.0, VW Derby (86С, 80) 1.1, VW Derby (86С, 80) 1.3, VW GOLF I (17) 1.1, (+ 127)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЦИ – VW GOLF 2.
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:**



- Високотемпературна грес за запалителни свещи
- Вложка за свещи № 21
- Тресчотка
- Клещи
- Защитен калъф за калници

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ


Смяна на: запалителни свещи – VW Golf 2. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Процедурата на смяна е една и съща за всички запалителни свещи.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – VW Golf 2 – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


1

Отворете капака на двигателя.

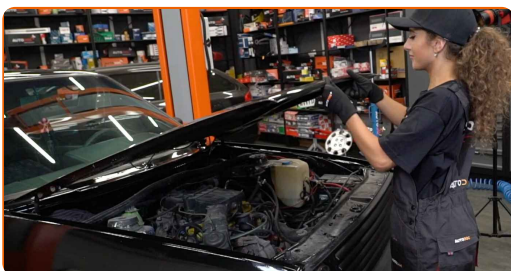


2

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

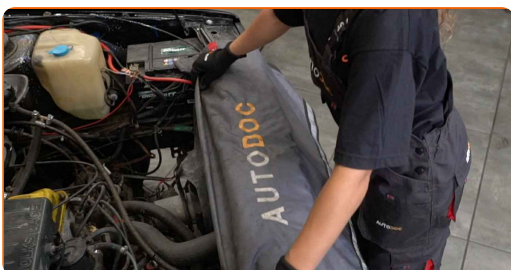

3

Откачете кабелите на запалителните свещи от тях. Използвайте клещи

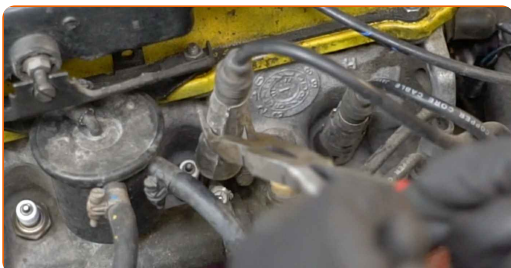

Смяна на: запалителни свещи – VW Golf 2. Съвет:

- Внимавайте да не повредите кабелите на свещите.


4

Почистете замърсявания, прах и външни предмети от отвора за свещи.



5

Развийте запалителните свещи. Използвайте вложка за свещи № 21. Използвайте тресчотен ключ.

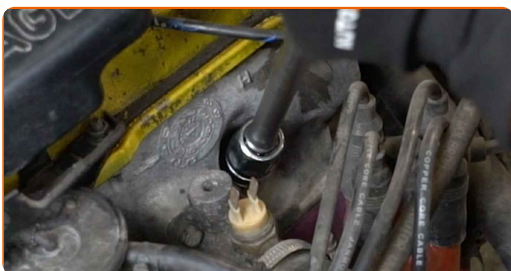


6

Извадете запалителните свещи.



7


Приложете тънък слой специална високотемпературна грес за запалителни свещи върху ребзата на новите запалителни свещи.

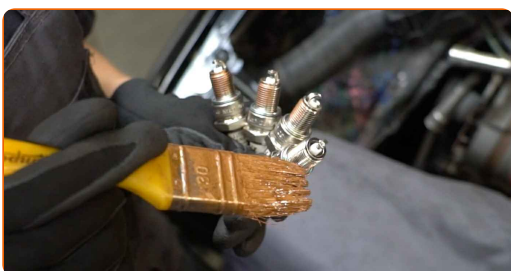

8 Монтирайте новите запалителни свещи на монтажните им места. Използвайте вложка за свещи № 21.



9 Завийте и стегнете новите свещи. Използвайте вложка за свещи № 21. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 25 Nm.

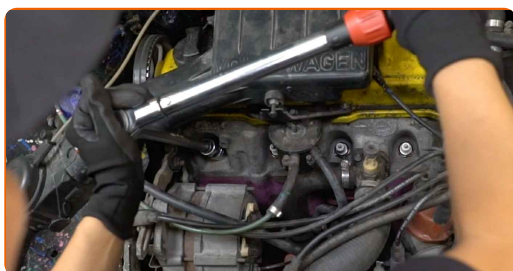

Смяна на: запалителни свещи – VW Golf 2. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Не затягайте свещите с прекалено голямо усилие. Превишаването на момента на стягане може да повреди резбовото съединение.
- Бъдете внимателни при боравенето с ключа за свещите. Наклоняването му може да доведе до повреждане на резбата.


10 Свържете кабелите на запалителните свещи към тях.



Смяна на: запалителни свещи – VW Golf 2. Професионалистите препоръчват:


- Следвайте последователността на монтиране.

11 Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

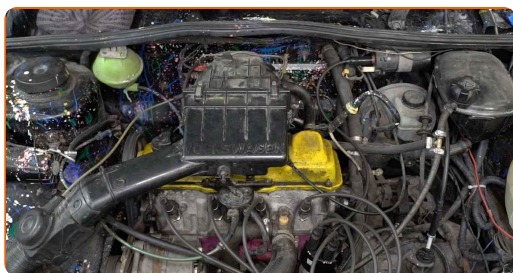


12 Спрете двигателя.

13 Премахнете покривалото на калника.

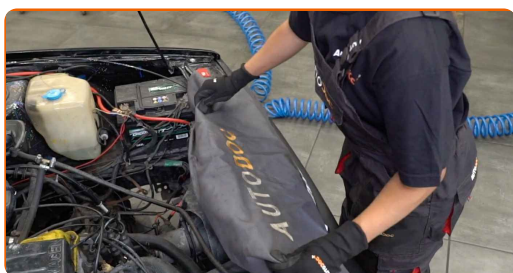

14 Затворете капака на двигателя.

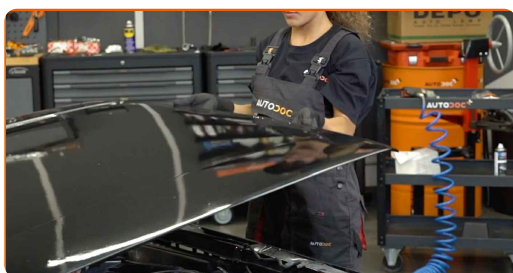

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

**МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА VW

ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА VW GOLF 2

ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ ЗА VW: КУПИ СЕГА

**ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ ЗА VW GOLF 2: НАЙ-ДОБРИТЕ
ОФЕРТИ**

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.