




Как се сменя спирачен  
барабан на **VW Golf 3** –  
Ръководство за смяна

## ВИДЕО УРОЦИ

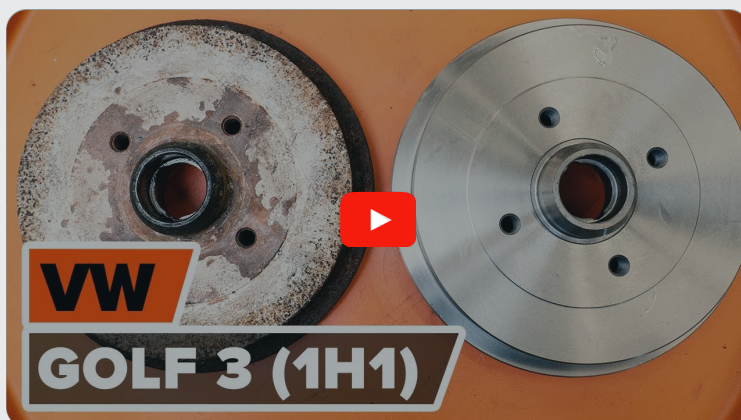

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW Golf I Хечбек (17) 1.1, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6 TD, VW Passat B2 Хечбек (32B) 1.6, VW Passat B2 Хечбек (32B) 1.8, VW Passat B2 Хечбек (32B) 1.9, VW Passat B2 Хечбек (32B) 2.0, VW Passat B2 Хечбек (32B) 2.2, VW Passat B3/B4 Седан (3A2, 35i) 1.6, VW Santana Седан (32B) 1.8, VW Santana Седан (32B) 1.9, VW Santana Седан (32B) 2.0, VW Scirocco I (53) 1.6, VW Golf III Хечбек (1H1) 1.9 TD,GTD, VW Golf III Хечбек (1H1) 1.9 TDI, (+ 83)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: СПИРАЧЕН БАРАБАН – VW GOLF 3.  
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:**



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Универсална грес
- Медна грес
- Динамометричен ключ
- Гаечен накрайник № 24
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Върток
- Чук
- Плоска Отвертка
- Клеци за водна помпа
- Клеци
- Гумен чук
- Лост тип кози крак
- Клин за застопоряване на автомобил

**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**


## Смяна на: спирачен барабан – VW Golf 3. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Заменете спирачните барабани на задния мост на VW Golf 3 в комплект. Независимо от състоянието на детайлите. Това ще осигури равномерно спиране.
- Процедурата по смяна е идентична за левите и десните спирачни барабани на една ос.
- Когато сменяте спирачните барабани, не забравяйте да смените и спирачните челюсти.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1

Застопорете колелата с клинове.

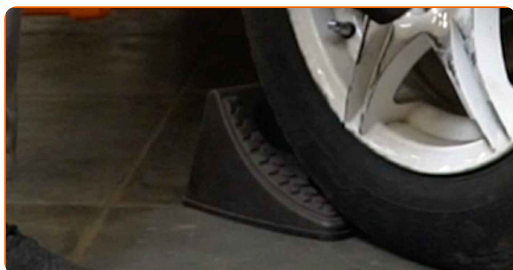

2


Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



**3** Повдигнете задната част на автомобила и го подпрете.



**4** Развийте болтовете на колелото.

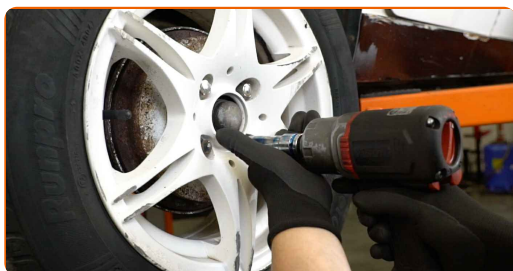

Смяна на: спирачен барабан – VW Golf 3. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- За да избегнете нараняване, задръжте колелото, когато развивате болтовете.

**5** Отстранете колелото.




**6** Премахнете капачката на гайката на главината на колелото. Използвайте лост тип кози крак. Използвайте чук.




7

Демонтирайте шпента на гайката на главината. Използвайте лост тип кози крак.

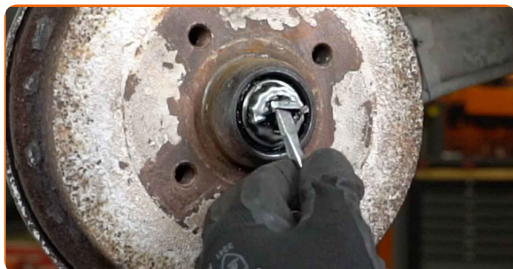


8

Развийте гайката на главината. Използвайте тръбен ключ №24. Използвайте върток.

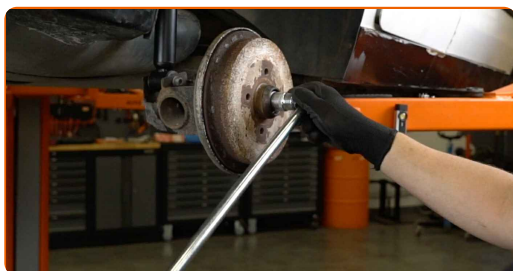


9

Демонтирайте спирачния барабан. Използвайте права отвертка.

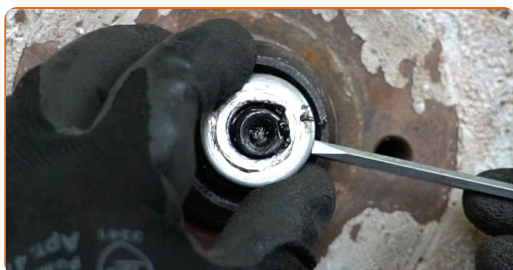

10

Почистете шенкела. Използвайте телена четка. Обработете контактната повърхност. Използвайте медна грес.

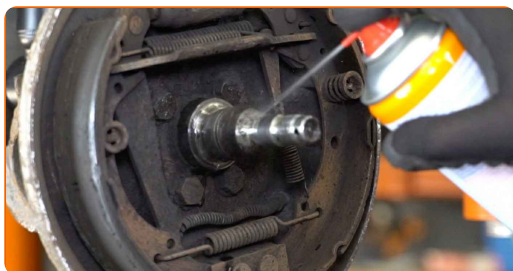


11


Компресируйте колесния цилиндър. Използвайте клещи за водна помпа.




**12** Преместете челюстите на ръчната спирачка встрани от барабана. Използвайте клещи.

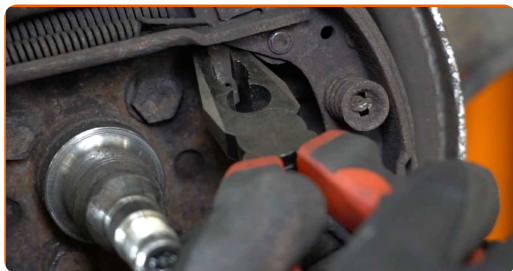

**13** Поставете спирачния барабан.

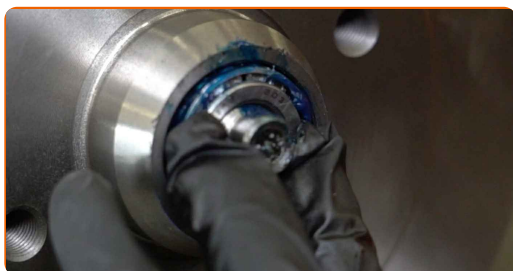

**14** Обработете шенкел. Използвайте универсална грес.

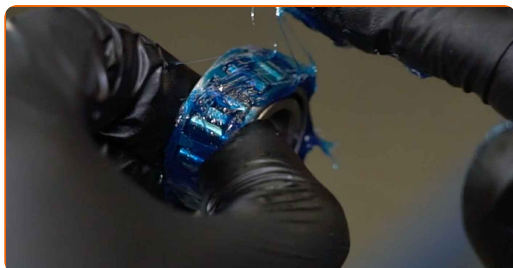

**15** Завийте гайката на главината. Използвайте тръбен ключ №24. Използвайте тресчотен ключ.



**16** Монтирайте колелото.



**AUTODOC препоръчва:**

- Важно! Дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове. VW Golf 3

**17**

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



**Смяна на: спирачен барабан – VW Golf 3. Професионалистите препоръчват:**

- Центрирайте спирачния барабан.

**18**

Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



**19**

Развийте болтовете на колелото.

**Смяна на: спирачен барабан – VW Golf 3. Съвет от експертите на AUTODOC:**


- За да избегнете нараняване, задръжте колелото, когато развивате болтовете.




**20** Отстранете колелото.



**21** Поставете нов шплент на гайката на главината.

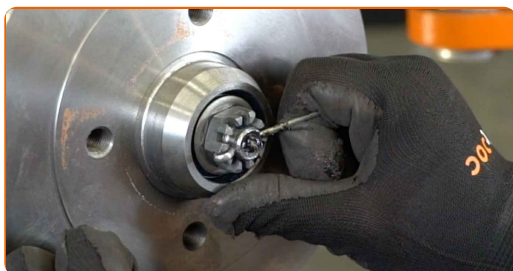


**22** Обработете гайката на главината на колелото. Използвайте универсална грес.

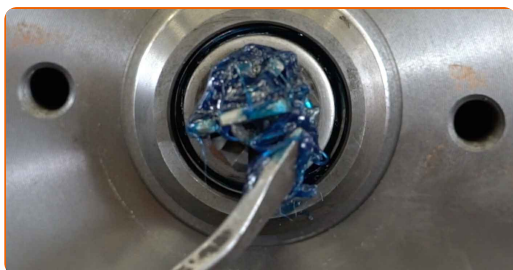

**23** Поставете капачката на гайката на главината. Използвайте гумен чук.



**24** Почистете монтажното място на джантата. Използвайте телена четка.

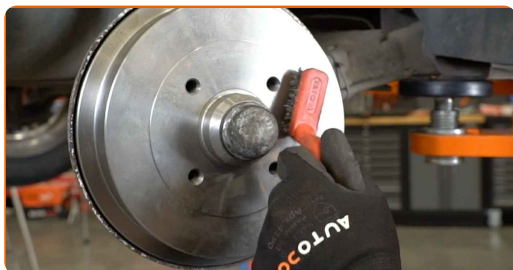

- 25** Обработете повърхността, където джантата прави контакт със спирачния барабан. Използвайте медна грес.



- 26** Монтирайте колелото.



Смяна на: спирачен барабан – VW Golf 3. Професионалистите препоръчват:

- За да избегнете нараняване, придържайте колелото при завиване на крепежните болтове.


- 27** Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



- 28 Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 110 Nm.



- 29 Премахнете криковете и клиновете.

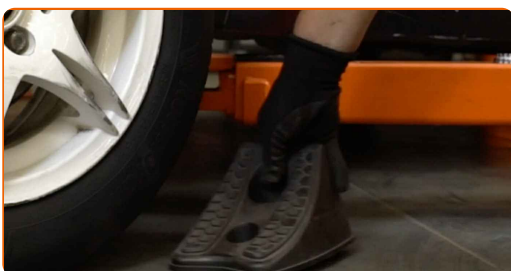

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА VW**

**СПИРАЧЕН БАРАБАН: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА VW GOLF 3**

**СПИРАЧЕН БАРАБАН ЗА VW: КУПИ СЕГА**

**СПИРАЧЕН БАРАБАН ЗА VW GOLF 3: НАЙ-ДОБРИТЕ  
ОФЕРТИ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.