




Как се сменя горивен  
филтър на **VW Golf 3**  
**дизел** – Ръководство за  
смяна

## ВИДЕО УРОЦИ

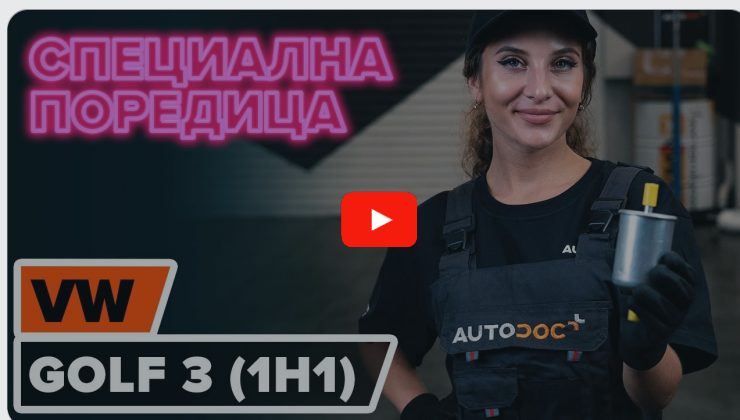

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW Polo Хечбек (86С, 80) 1.3 D, VW Polo Хечбек (86С, 80) 1.4 D, VW GOLF I (17) 1.5 D, VW GOLF I (17) 1.6 D, VW GOLF I (17) 1.6 TD, VW Jetta Mk1 (16) 1.6 D, VW Jetta Mk1 (16) 1.6 TD, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 D, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.6 D, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.6 TD, VW PASSAT (32B) 1.6 D, VW PASSAT (32B) 1.6 TD, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6 TD, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.9 D, (+ 85)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – VW GOLF 3.  
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:**



- Универсален спрей за почистване
- Гаечен накрайник № 7
- Гаечен накрайник № 13
- Тресчотка
- Клеци с кръгли челюсти
- Спринцовка за течности
- Защитен калъф за калници


**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**

Смяна на: горивен филтър – VW Golf 3. AUTODOC препоръчва:


- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – VW GOLF 3. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:

**1** Отворете капака на двигателя.

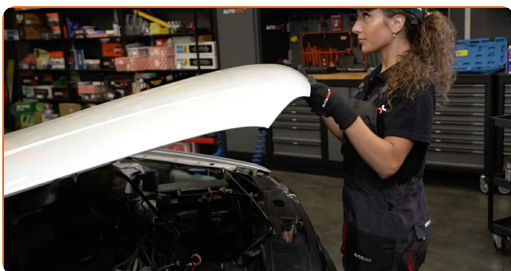


**2** Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

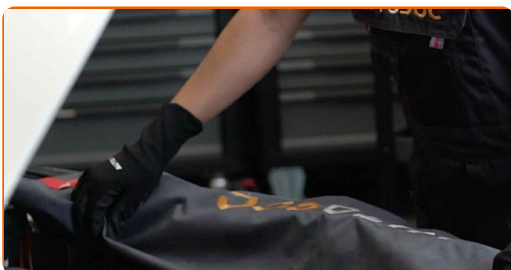

**3** Почистете крепежните елементи на горивопровода. Използвайте универсален почистващ спрей.



- 4** Разхлабете закрепването на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №13. Изполвайте тресчотен ключ.

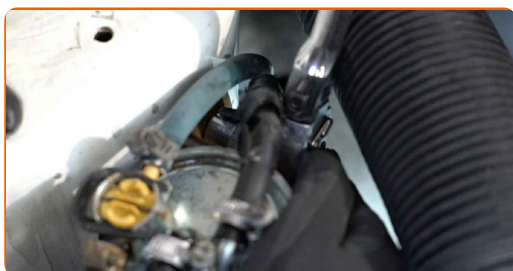

- 5** Разхлабете закрепването на подаващия тръбопровод към горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №7. Изполвайте тресчотен ключ.



- 6** Разсъединете горивните тръбопроводи от филтъра. Използвайте клещи с кръгли челюсти.



### Смяна на: горивен филтър – VW Golf 3. Съвет:

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.


7

Премахнете фиксиращата скоба на горивопровода. Използвайте клещи с кръгли челюсти.



8

Премахнете горивопровода.

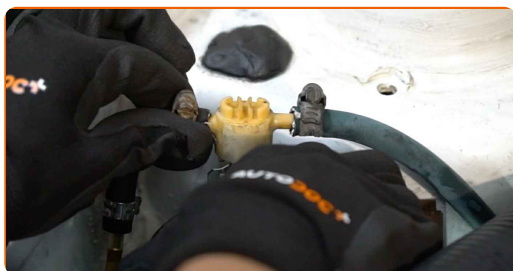


9

Демонтирайте горивния филтър.



10

Поставете новия горивен филтър.

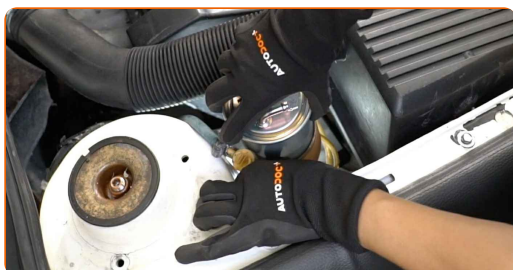

**AUTODOC препоръчва:**

- VW Golf 3 – Важно е да използвате само висококачествени филтри.


**11** Почистете горивопроводите. Използвайте универсален почистващ спрей.



**12** Монтирайте горивопровода.




**13** Монтирайте фиксиращата скоба на горивопровода.

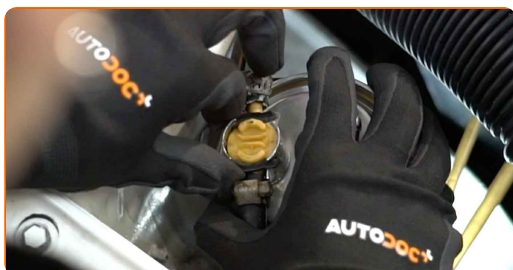

**14** Монтирайте горивопровода.




**15** Завийте крепежния елемент свързващ горивопровода към корпуса на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №7. Използвайте тресчотен ключ.

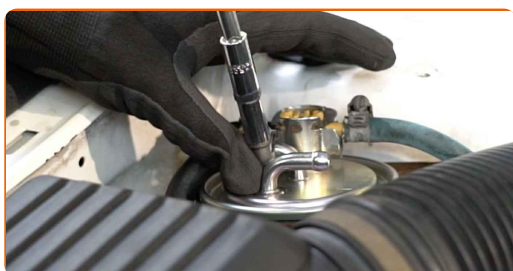


16

Напълнете новия филтър с гориво. Използвайте спринцовка за течности.

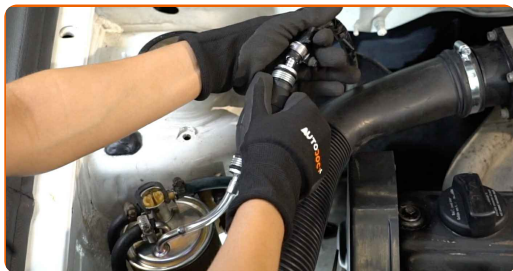


17

Монтирайте горивопровода.

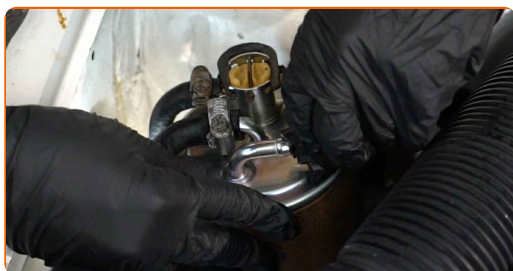


18

Завийте крепежния елемент свързващ горивопровода към корпуса на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №7. Използвайте тресчотен ключ.

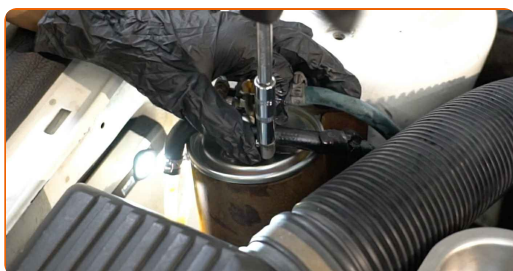


19

Завийте опорната скоба на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте тресчотен ключ.

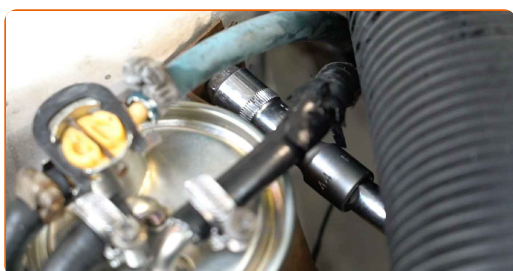




**20** Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

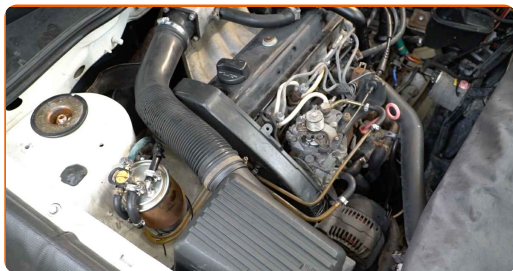

**21** Спрете двигателя.

**22** Премахнете покривалото на калника.

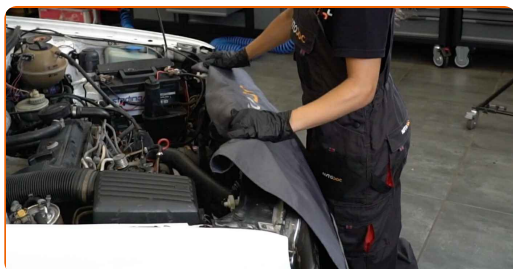

**23** Затворете капака на двигателя.



Смяна на: горивен филтър – VW Golf 3. Съвет от експертите на AUTODOC:


- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

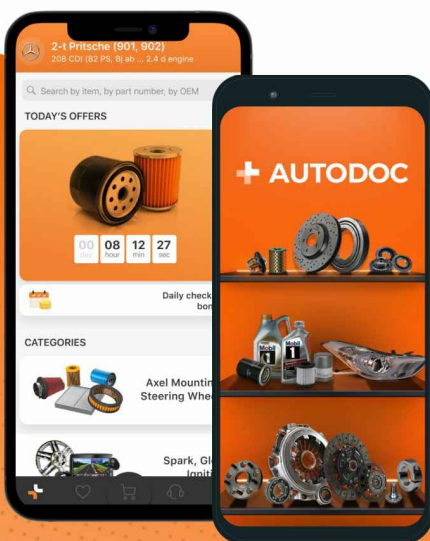

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА VW**

**ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА VW GOLF 3**

**ГОРИВЕН ФИЛТЪР ЗА VW: КУПИ СЕГА**

**ГОРИВЕН ФИЛТЪР ЗА VW GOLF 3: НАЙ-ДОБРИТЕ  
ОФЕРТИ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.