



Как се сменя въздушен  
филтър на **Honda**  
**Insight ZE2\_ZE3** –  
Ръководство за смяна

## ВИДЕО УРОЦИ

 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
HONDA Jazz III Хечбек (GE\_, GG\_, GP\_, ZA\_) 1.3 HYBRID (GP1), HONDA INSIGHT (ZE\_) 1.3 Hybrid (ZE28, ZE2)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – HONDA INSIGHT  
ZE2\_ZE3. СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:



- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници

[КУПИ ИНСТРУМЕНТИ](#)


**AUTODOC препоръчва:**

- Смяна на: въздушен филтър – Honda Insight ZE2\_ZE3. Не пренебрегвайте графика за обслужване, препоръките и изискванията посочени от производителя за експлоатацията на тази авто част.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

**СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – HONDA INSIGHT ZE2\_ZE3. ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:**


**1**

Отворете капака на двигателя.

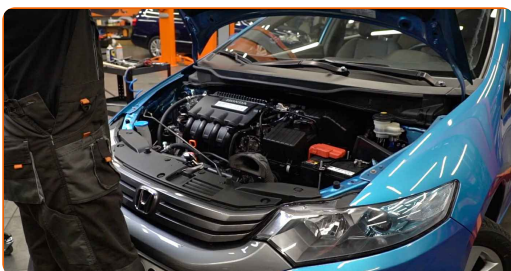

**2**

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

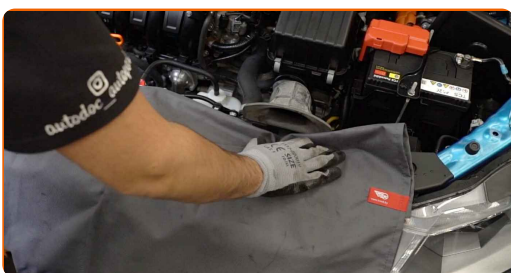

**3**

Освободете фиксаторите на капака на въздушния филтър.




**4** Демонтирайте капака на въздушния филтър.



**5** Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент.



**6** Покрийте маркуча за подаване на въздух с микрофибрена кърпа, за да предотвратите попадането на прах и замърсявания в системата.

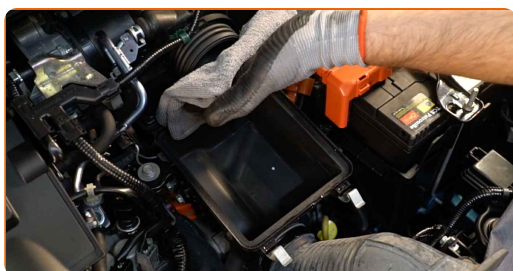

**7** Почистете капака и корпуса на въздушния филтър.



**Смяна на: въздушен филтър – Honda Insight ZE2\_ZE3. Съвет от AUTODOC:**

- Преди да почистите капака и корпуса на въздушния филтър, покрийте частите на въздуховода, датчика за масов разход на въздух (ако е наличен), дроселния клапан с чиста кърпа.


8

Премахнете микрофибрната кърпа от всмукателния маркуч.



9

Поставете в корпуса новия филтроелемент. Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.

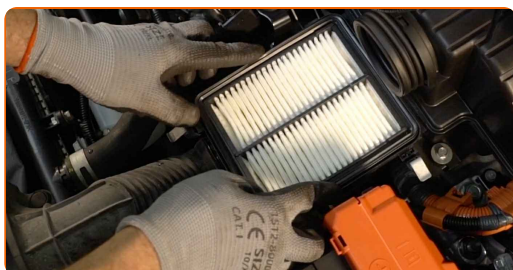


**AUTODOC препоръчва:**

- Смяна на: въздушен филтър – Honda Insight ZE2\_ZE3. Уверете се, че сте разположили филтриращия елемент правилно. Не допускайте отклонения.
- По време на монтаж, постарайте се да не влизат прах и замърсявания в корпуса на филтъра.
- Внимание! Използвайте качествени филтри – Honda Insight ZE2\_ZE3.

10

Поставете капака на въздушния филтър. Стегнете болтовете.

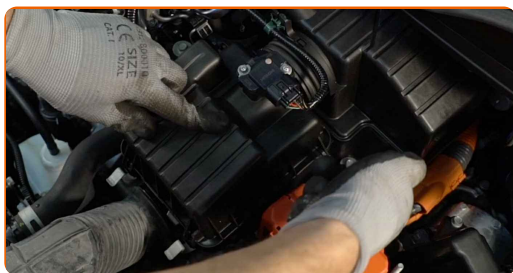

11

Притиснете фиксаторите на капака на въздушния филтър на мястото им.



12

Премахнете покривалото на калника.



13

Затворете капака на двигателя.



**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА HONDA**

**ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**



**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА HONDA INSIGHT ZE2\_ZE3**

**ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР ЗА HONDA INSIGHT ZE2\_ZE3: КУПИ СЕГА**

**ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР ЗА HONDA INSIGHT ZE2\_ZE3: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.