

AUTODOC CLUB

Как се сменя филтър
купе на **Nissan Leaf ZE0**
– Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ




Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

NISSAN Leaf I (ZE0) Electric, NISSAN Cube (Z12) 1.5 dCi, NISSAN Cube (Z12) 1.6 16V, NISSAN Juke (F15) 1.6, NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T 4x4, NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T, NISSAN Juke (F15) 1.5 dCi, NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T NISMO 4x4, NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T NISMO, NISSAN Juke (F15) 1.2 DIG-T, NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T NISMO RS, NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4, NISSAN Cube (Z12) 1.5 16V, NISSAN Juke (F15) 1.6 LPG, NISSAN Leaf II (ZE1) Electric, (+ 3)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ФИЛТЪР КУПЕ – NISSAN LEAF ZE0 –
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:

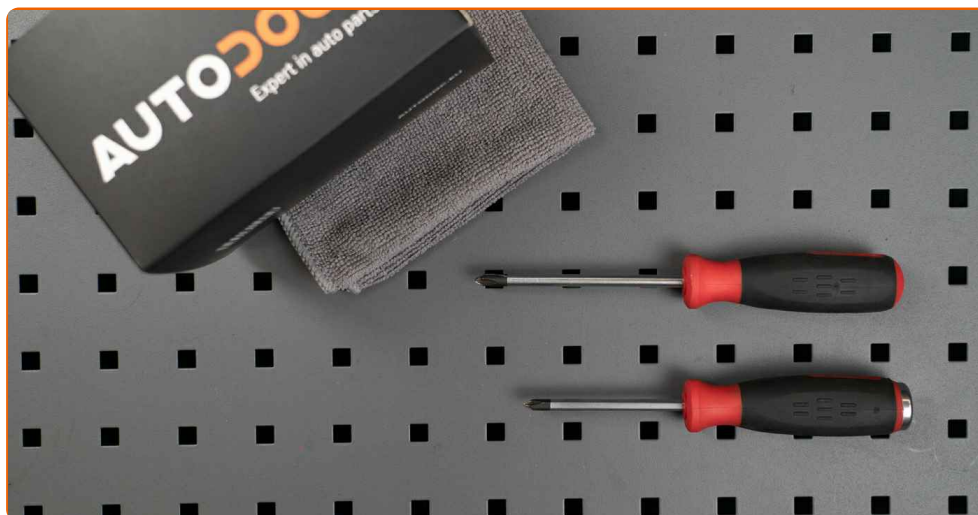

- Кръстата отвертка

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: филтър купе – Nissan Leaf ZE0. Съвет от AUTODOC:

- Заменяйте поленовия филтър не по-рядко от 1 път за 6 месеца, в началото на пролетния и есенния сезон.
- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Ако въздушният поток, подаван в купето намелее рязко, заменете поленовия филтър по-рано от планираното техническо обслужване.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ФИЛТЪР КУПЕ – NISSAN LEAF ZE0. ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:

1 Преместете седалката на пътника назад докрай.




2 Демонтирайте защитния капак под жабката.




3 Отворете жабката.




4 Развийте закрепващите винтове на жабката. Използвайте кръстата отвертка.

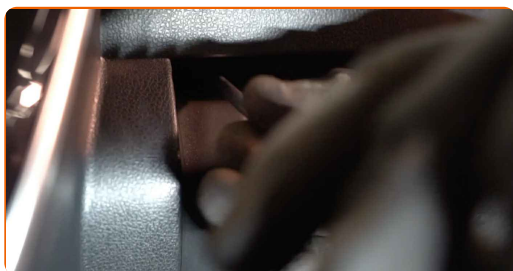

5 Повдигнете, внимателното освободете от крепежните елементи и премахнете страничния декоративен панел от страната на пътника.

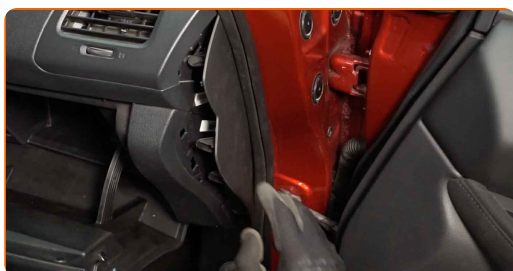

6 Демонтирайте жабката.

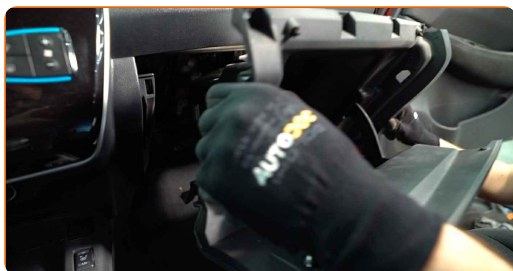

Смяна на: филтър купе – Nissan Leaf ZE0. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Внимавайте да не повредите крепежните елементи на жабката.

7

Демонтирайте капака на корпуса на поленовия филтър.



8

Извадете поленовия филтър.




Смяна на: филтър купе – Nissan Leaf ZE0. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Не се опитвайте да почистите и да използвате повторно стария филтър - това ще се отрази на качеството на пречиствания въздух за купето.

9

Поставете филтъра за купе на монтажното му място.

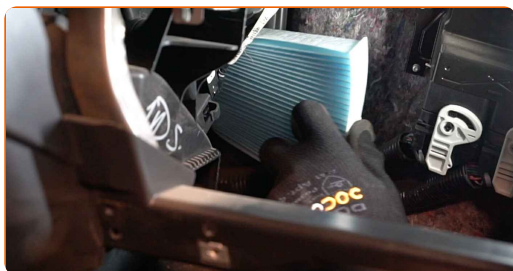


AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: филтър купе – Nissan Leaf ZE0. Уверете се, че сте разположили филтриращия елемент правилно. Не допускайте отклонения.
- Обърнете внимание на маркировката на филтъра за направлението на въздушния поток.
- Внимание! Използвайте качествени филтри – Nissan Leaf ZE0.


10

Монтирайте капака на корпуса на поленовия филтър. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.

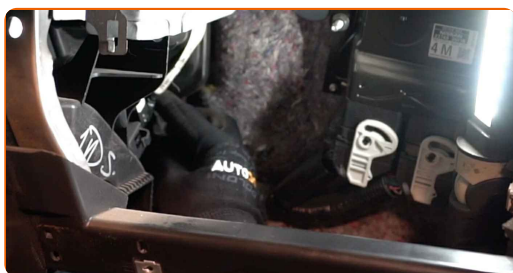

11

Поставете жабката.

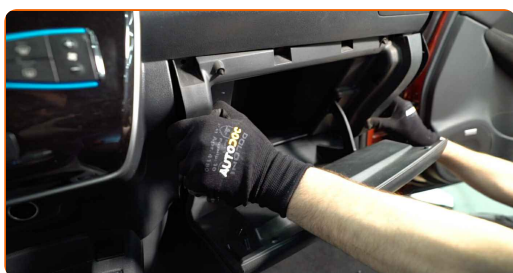

12

Завийте закрепващите винтове на жабката. Използвайте кръстата отвертка.



- 13** Монтирайте страничния декоративен пластмасов панел. Наместете частта чрез водачите и заключете крепежните елементи.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: филтър купе – Nissan Leaf ZE0. Не използвайте прекомерна сила при монтаж. Това може да повреди крепежните елементи.

- 14** Затворете жабката.



- 15** Монтирайте защитния капак под жабката и го фиксирайте.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: филтър купе – Nissan Leaf ZE0. Не използвайте прекомерна сила при монтаж. Това може да повреди крепежните елементи.

16

Върнете седалката на пътника в първоначалното ѝ положение.



17

Включете запалването.

18

Включете климатика. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.



19

Изключете запалването.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА NISSAN

ФИЛТЪР КУПЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА NISSAN LEAF ZEO

ФИЛТЪР КУПЕ ЗА NISSAN LEAF ZEO: КУПИ СЕГА

**ФИЛТЪР КУПЕ ЗА NISSAN LEAF ZEO: НАЙ-ДОБРИТЕ
ОФЕРТИ**

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.