AUTODOC CLUB

Как се сменя горивен филтър на **Mercedes ML W163** – Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за: MERCEDES-BENZ C-класа Седан (W203) C 200 CDI (203.004), MERCEDES-BENZ C-класа Седан (W203) C 270 CDI (203.016), MERCEDES-BENZ C-класа Седан (W203) C 220 CDI (203.006), MERCEDES-BENZ C-класа Купе (CL203) C 220 CDI (203.706), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 200 CDI (203.204), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 220 CDI (203.206), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 270 CDI (203.216), MERCEDES-BENZ G-класа SUV (W463) G 270 CDI (463.322, 463.323), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 270 CDI 2.7 (209.316), MERCEDES-BENZ C-класа Купе (CL203) C 220 CDI, MERCEDES-BENZ G-класа SUV (W461) G 270 CDI

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – MERCEDES ML W163. ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:

- Универсален спрей за почистване
- HEX накрайник №h5
- Тресчотка
- Плоска Отвертка
- Защитен калъф за калници

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: горивен филтър – Mercedes ML W163. Съвет от AUTODOC:

- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – MERCEDES ML W163. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:

1 Отворете капака на двигателя.

2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

3 Разхлабете закрепването на подаващия тръбопровод към горивния филтър. Използвайте права отвертка.

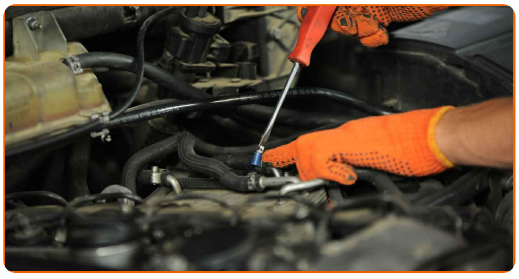

Смяна на: горивен филтър – Mercedes ML W163. Съвет:

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.

4 Разсъединете горивните тръбопроводи от филтъра.

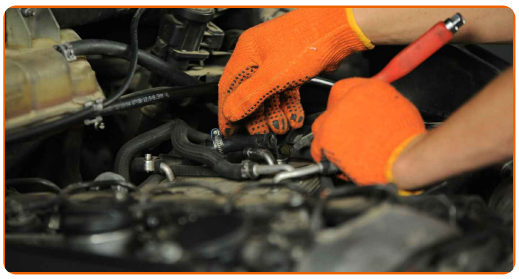

5 Почистете горивния филтър. Използвайте универсален почистващ спрей.

6 Разхлабете закрепването на горивния филтър. Използвайте HEX №H5. Изполвайте тресчотен ключ.

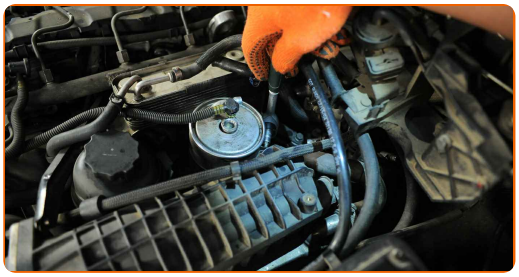

7 Демонтирайте горивния филтър.

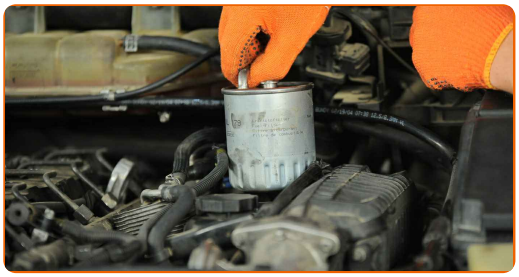

8 Поставете новия горивен филтър.

Смяна на: горивен филтър – Mercedes ML W163. AUTODOC препоръчва:

- Уверете се, че горивния филтър е правилно разположен. Вземете предвид маркировката за посока на потока на горивото.
- По време на монтаж, старайте се да предотвратявате попадането на прах и замърсявания в корпуса на горивния филтър.
- Използвайте само качествени филтри.

9 Стегнете закрепването на горивния филтър. Използвайте HEX №H5. Изполвайте тресчотен ключ.

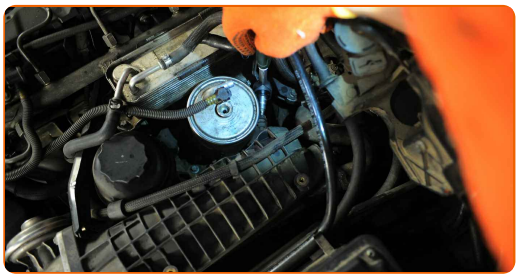

10 Съединете горивните тръбопроводи към горивния филтър и ги стегнете. Използвайте права отвертка.

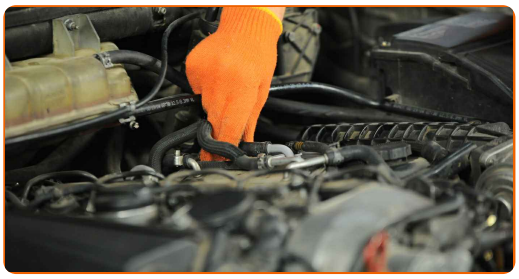

11 Премахнете покривалото на калника.

12 Затворете капака на двигателя.

Смяна на: горивен филтър – Mercedes ML W163. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Преди да включите двигателя, включете и изключете запалването няколко пъти. Това трябва да се направи, за да се активира горивната помпа и да вкара гориво в горивната система.

13 Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

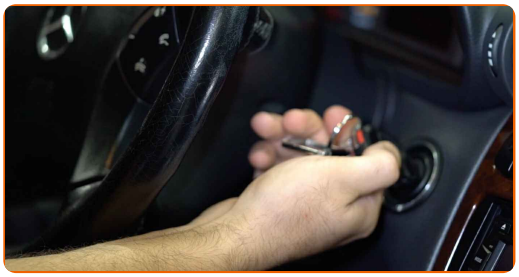

14 Спрете двигателя.

Смяна на: горивен филтър – Mercedes ML W163. Професионалистите препоръчват:

- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

ДОБРА РАБОТА!

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC — КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

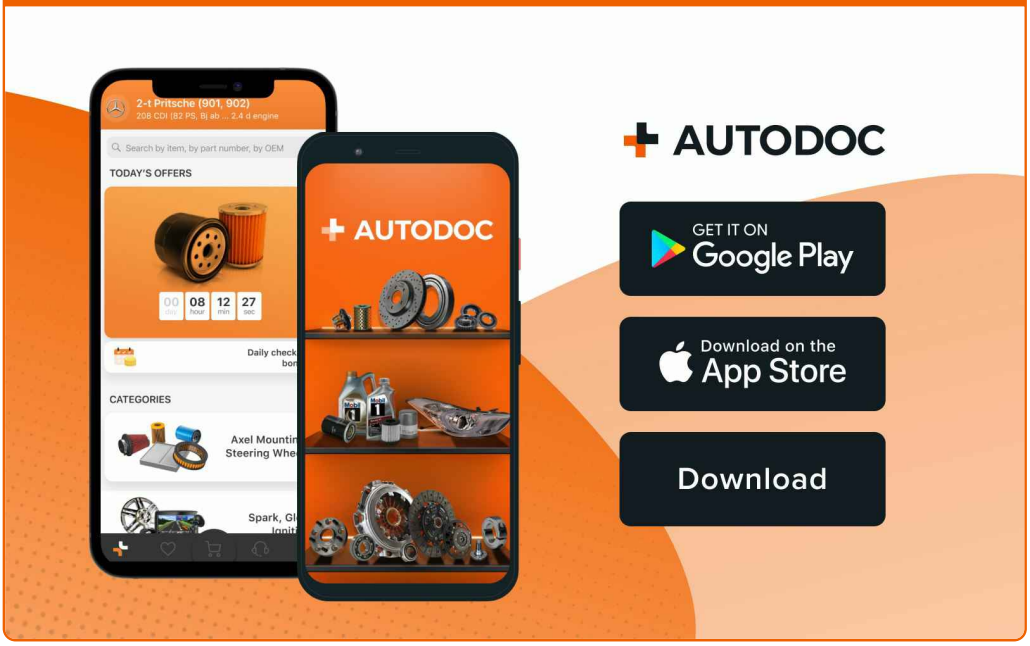

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА ТИ

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА MERCEDES

ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА MERCEDES ML W163

ГОРИВЕН ФИЛТЪР ЗА MERCEDES: КУПИ СЕГА

ГОРИВЕН ФИЛТЪР ЗА MERCEDES ML W163: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.