



Как се сменя десен
тампон на двигател на
Renault Master 2 ван –
Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ




Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

RENAULT MASTER II автобус (JD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II кутия (FD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II (бордова) платформа/ шаси (ED/HD/UD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II автобус (JD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II кутия (FD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II (бордова) платформа/ шаси (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II (бордова) платформа/ шаси (ED/HD/UD) 2.5 dCi 100, RENAULT MASTER II кутия (FD) 2.5 dCi 100, RENAULT MASTER II автобус (JD) 2.5 dCi, RENAULT MASTER II кутия (FD) 2.5 dCi, RENAULT MASTER II (бордова) платформа/ шаси (ED/HD/UD) 2.5 dCi

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ТАМПОН НА ДВИГАТЕЛ – RENAULT MASTER 2 ВАН. ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:

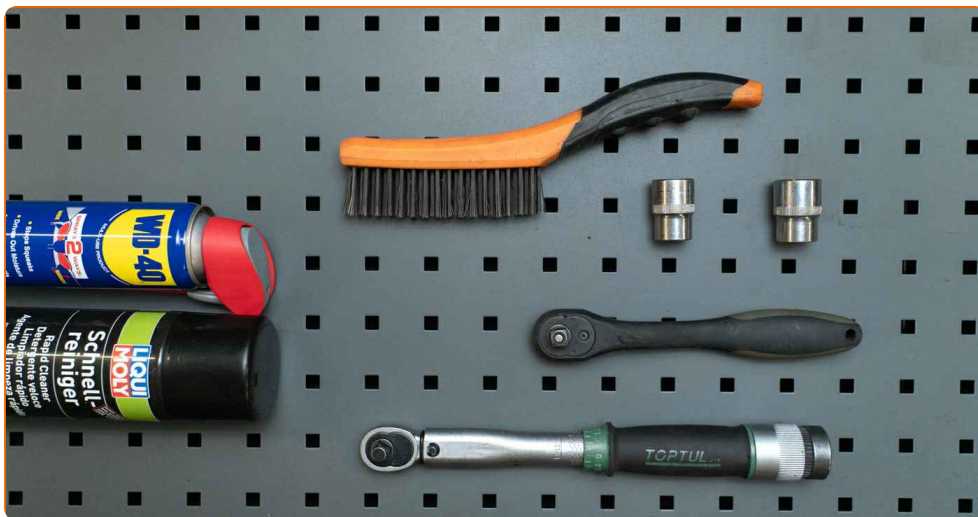

- Телена четка
- Спрей WD-40
- Универсален спрей за почистване
- Динамометричен ключ
- Гаечен накрайник 16 мм
- Гаечен накрайник 18 мм
- Тресчотка или електрически инструмент за монтаж/демонтаж на резбованите крепежни елементи
- Удължител адаптер с кардан
- Хидравлична стойка или втори крик за автомобили
- Защитен калъф за калници



КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: тампон на двигател – Renault Master 2 ван. AUTODOC препоръчва:


- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ТАМПОН НА ДВИГАТЕЛ – RENAULT MASTER 2 ВАН. ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:

- 1 Отворете капака на двигателя.
- 2 Използвайте защитен калъф за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

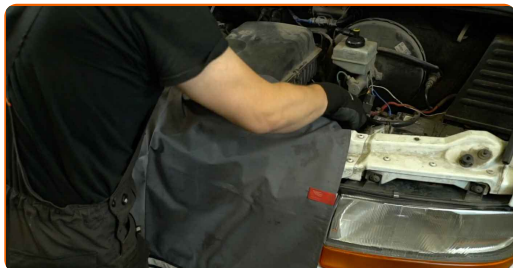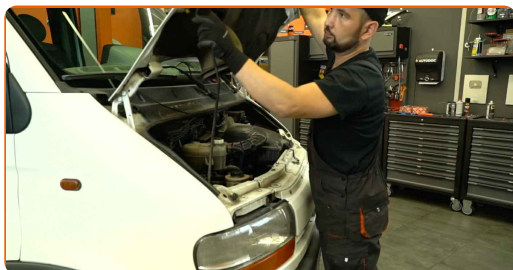

- 3 Откачете тръбата от скобата на тампона на двигателя.

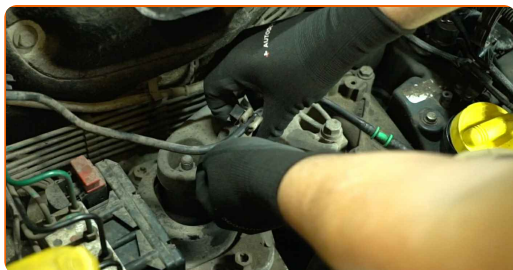

4

Създайте опора на двигателя в областта на картера. Използвайте крик.




Смяна на: тампон на двигател – Renault Master 2 ван. Съвет:

- Сложете широко дървено трупче между крика и двигателя, за да предотвратите повреждане на картера.


5

Почистете крепежните елементи на скобата на тампона на двигателя. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

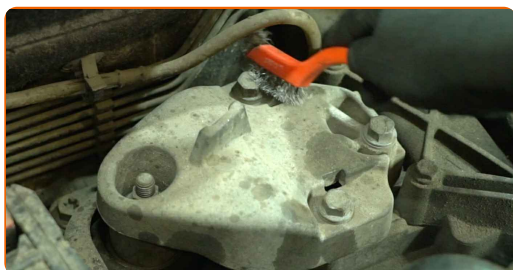


6

Развийте крепежните елементи на скобата на тампона на двигателя. Използвайте гаечен накрайник 16 мм. Използвайте удължител адаптер с кардан. Използвайте тресчотен ключ.

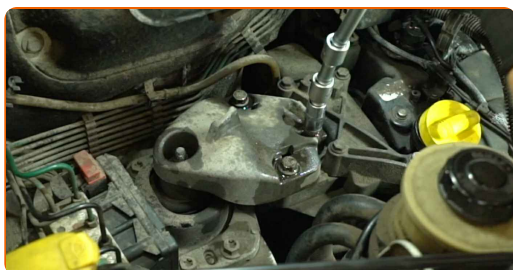

7

Премахнете крепежните болтове.

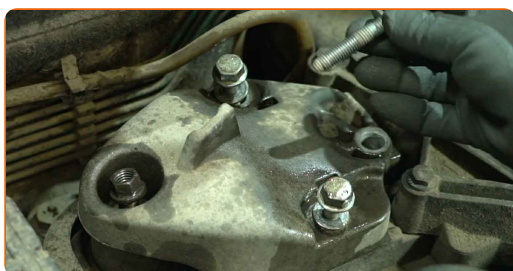

8

Премахнете скобата на тампона на двигателя.




9

Почистете крепежните елементи на тампона на двигателя. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.




10

Развийте крепежните елементи на тампона на двигателя от каросерията. Използвайте гаечен накрайник 18 мм. Използвайте удължител адаптер с кардан. Използвайте тресчотен ключ.

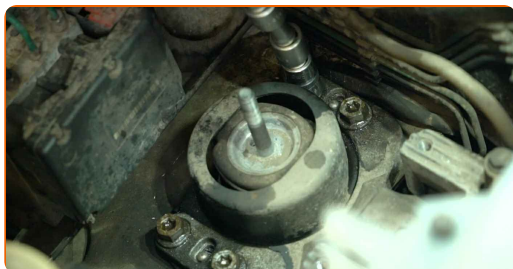

11

Премахнете крепежните болтове.

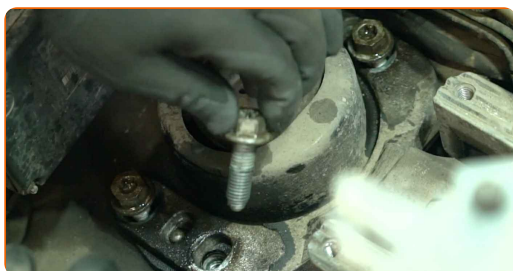

12

Премахнете тампона на двигателя.




Смяна на: тампон на двигател – Renault Master 2 ван. Съвет от AUTODOC:

- Внимателно прегледайте другите тампони на двигателя и ги сменете, ако е нужно.

13

Почистете монтажните места на тампона на двигателя. Използвайте телена четка. Използвайте универсален спрей за почистване.

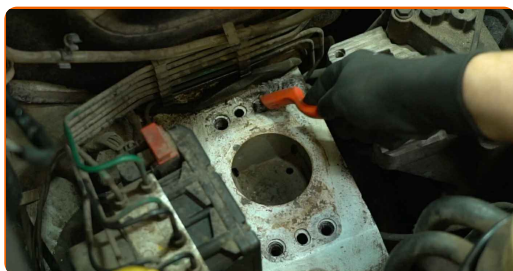


14

Монтирайте новия тампон на двигателя.



15


Монтирайте крепежните болтове.

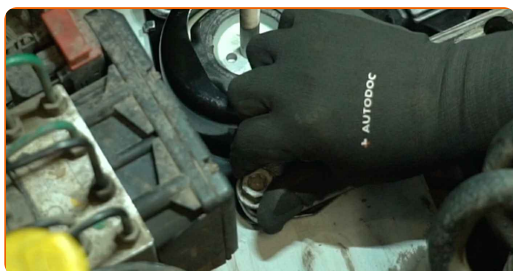


- 16** Завийте и затегнете крепежните елементи на тампона на двигателя към каросерията. Използвайте гаечен накрайник 18 мм. Използвайте удължител адаптер с кардан. Използвайте динамометричен ключ. Сила на затягане: 85 N·m.




- 17** Монтирайте скобата на тампона на двигателя.

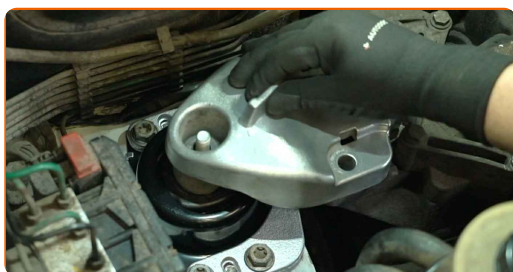

- 18** Монтирайте крепежните болтове.

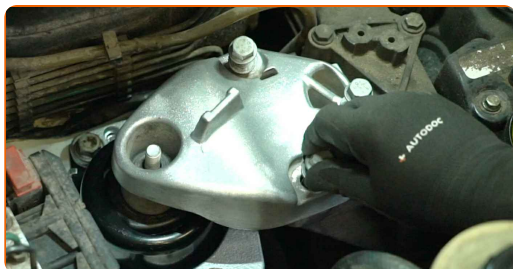


- 19** Завийте и затегнете крепежните елементи на скобата на тампона на двигателя. Използвайте гаечен накрайник 16 мм. Използвайте удължител адаптер с кардан. Използвайте динамометричен ключ. Сила на затягане: 44 N·m.

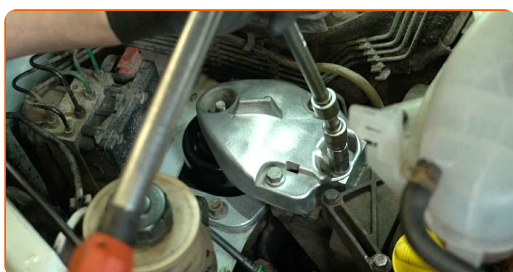

20

Фиксирайте тръбата за скобата на тампона на двигателя.

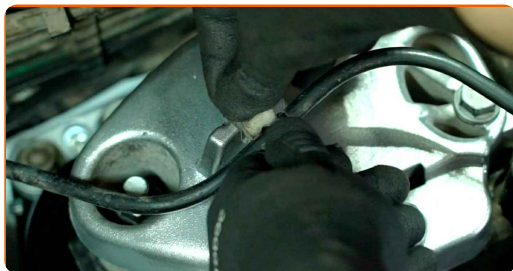

21

Премахнете крика изпод двигателя.



Смяна на: тампон на двигател – Renault Master 2 ван.
Професионалистите препоръчват:

- Смъкнете крика плавно и без резки движения, за да избегнете повреждане на механизмите и устройствата на автомобила.

22

Премахнете калъфа от калника.



23

Затворете капака на двигателя.




ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

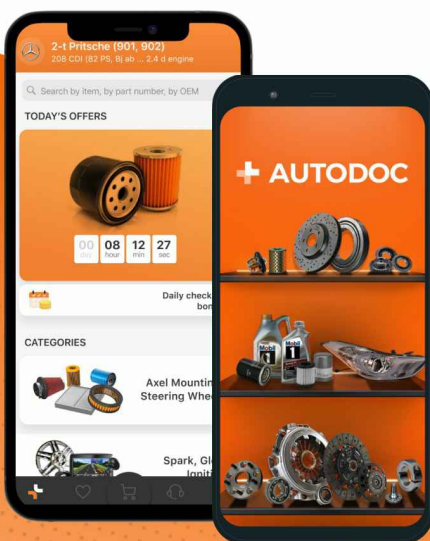

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА RENAULT

ТАМПОН НА ДВИГАТЕЛ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА RENAULT MASTER 2 ВАН

ТАМПОН НА ДВИГАТЕЛ ЗА RENAULT: КУПИ СЕГА

**ТАМПОН НА ДВИГАТЕЛ ЗА RENAULT MASTER 2 ВАН:
НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ**

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2025 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.