



Как се сменят предни
чистачки за кола на
MERCEDES-BENZ CLA
Shooting Brake (X117) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 180 (117.942), MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 200 (117.943), MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 250 (117.944), MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 250 4-matic (117.946), MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 45 AMG 4-matic (117.952), MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 200 CDI / d (117.908), MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 200 CDI / d 4-matic (117.902), MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 CDI / d (117.903), MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 CDI / d 4-matic (117.905), MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 250 4-matic (117.951), MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) AMG CLA 45 4-matic (117.952), MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 180 d (117.912), MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 4-matic (117.947), MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 d (117.903), MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 d 4-matic (117.905)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Имайте предвид, че този урок беше създаден на основата на процедура по смяна на тази част на друга кола със сходна конструкция.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: MERCEDES-BENZ E-класа Седан (W210) E 200 (210.035)

СМЯНА НА: ЧИСТАЧКИ ЗА КОЛА – MERCEDES-BENZ
CLA SHOOTING BRAKE (X117) – ИНСТРУМЕНТИТЕ,
КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:



- Пlosка Отвертка

[Купи инструменти](#)


Смяна на: чистачки за кола – MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117).
 Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Винаги заменяйте предните чистачки в комплект. Това ще осигури качествено и равномерно почистване на предното стъкло.
- Не сменяйте местата на чистачките пред водача и пътника.
- Процедурата по замяната и на двете чистачки е еднаква.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1

Подгответе новите чистачки.

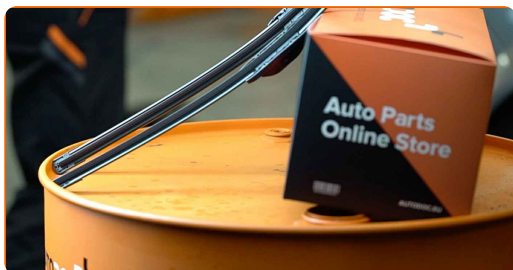


2

Отдалечете чистачката от повърхността на стъклото до упор.



3

Притиснете фиксатора. Използвайте права отвертка.

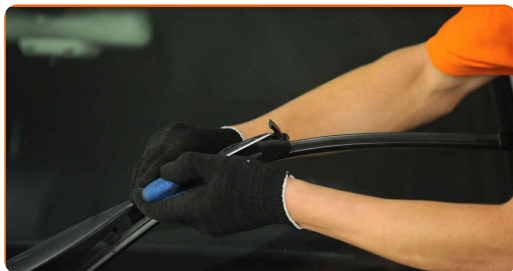

4

Отстранете перото от рамото на чистачката.



Смяна на: чистачки за кола – MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117).
Съвет от AUTODOC:

- Когато сменяте перата на чистачките, внимавайте пружините на рамената на чистачките да не ударят стъклото.

5

Поставете новото перо на чистачките и внимателно притиснете рамото към стъклото. Използвайте права отвертка.



Смяна на: чистачки за кола – MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117).
Професионалистите препоръчват:

- Не хващайте чистачката за работната част на перото, за да не повредите графитния слой.
- Убедете се, че гуменото перо приляга към стъклото по цялата си дължина.

6

Включете запалването.

7

След монтажа, проверете работата на чистачките. Чистачките не трябва да се опират една в друга и не трябва да докосват уплътнението на стъклото.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ЧИСТАЧКИ ЗА КОЛА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.