

AUTODOC CLUB

Как се сменят маркуч за
интеркулер на
MERCEDES-BENZ E-
класа Бордова
платформа / Шаси
(VF210) – Ръководство за
смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!


Тази процедура на смяна може да се използва за:

MERCEDES-BENZ Е-класа Бордова платформа / Шаси (VF210) Е 220 CDI (210.606), MERCEDES-BENZ Е-класа Бордова платформа / Шаси (VF210) Е 270 CDI (210.616)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: MERCEDES-BENZ Е-класа Седан (W210) Е 270 CDI (210.016)

СМЯНА НА: МАРКУЧ ЗА ИНТЕРКУЛЕР – MERCEDES-BENZ E-КЛАСА БОРДОВА ПЛАТФОРМА / ШАСИ (VF210). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:

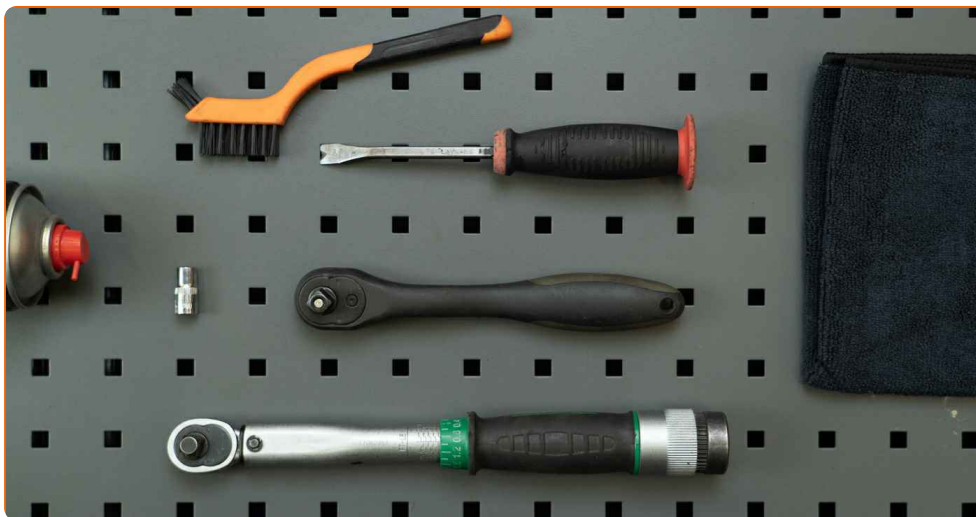

- Четка за почистване с найлонови косми
- Универсален спрей за почистване
- Динамометричен ключ
- Гаечен накрайник № 7
- Тресчотка
- Лост тип кози крак
- Микрофибърна кърпа

Купи инструменти

Смяна на: маркуч за интеркулер – MERCEDES-BENZ E-класа Бордова платформа / Шаси (VF210). AUTODOC препоръчва:

- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.


СМЯНА НА: МАРКУЧ ЗА ИНТЕРКУЛЕР – MERCEDES-BENZ E-КЛАСА БОРДОВА ПЛАТФОРМА / ШАСИ (VF210). ПРЕДПРИЕТЕТЕ СЛЕДНИТЕ СЪПКИ:

1 Повдигнете колата с крйк или я поставете над сервисен канал.


2 Почистете крепежните елементи на маркуча на интеркулера. Използвайте четка за почистване с найлонови косми. Използвайте универсален почистващ спрей.




3 Развийте скобата на тръбата на интеркулера. Използвайте тръбен ключ №7. Използвайте тресчотен ключ.

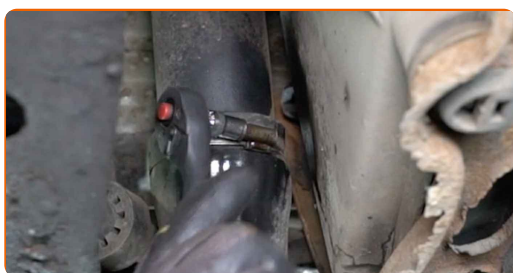


4 Премахнете долния фиксатор на маркуча на интеркулера. Използвайте лост тип кози крак.

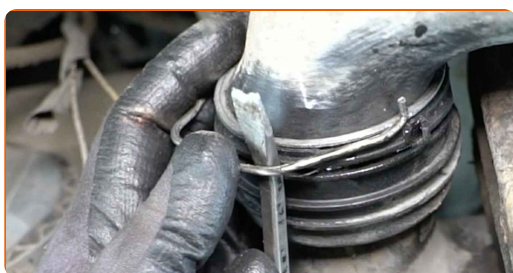


5 Премахнете маркуча на интеркулера.

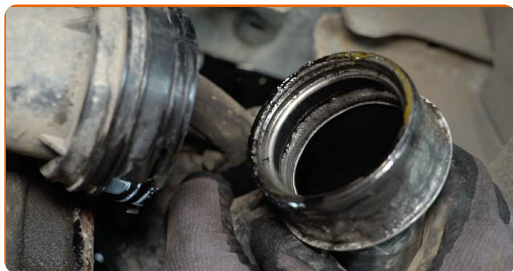

6 Покрийте въздушните маркучи с микрофибрени кърпи, за да не позволите попадането на замърсявания в системата.

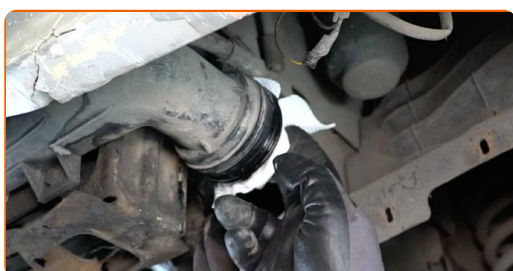


7 Почистете монтажните места на маркуча на интеркулера. Използвайте универсален почистващ спрей.

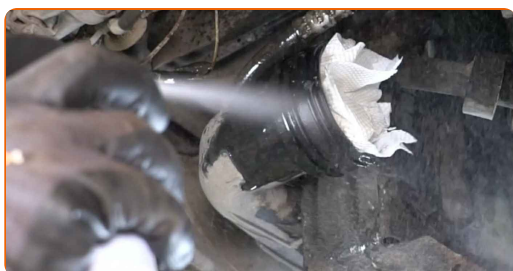

8 Премахнете микрофибрените кърпи от въздушните маркучи.




9 Монтирайте новия маркуч на интеркулера.

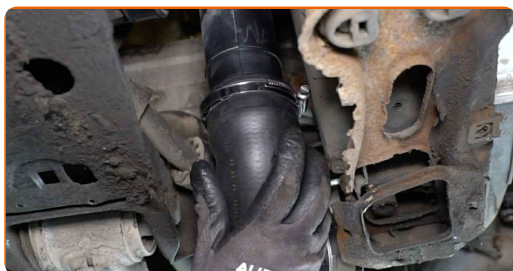

10

Сложете долния фиксатор на маркуча на интеркулера.

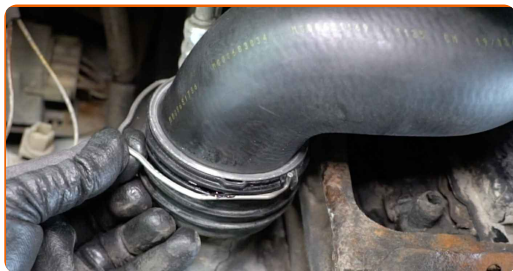

Смяна на: маркуч за интеркулер – MERCEDES-BENZ Е-класа Бордова платформа / Шаси (VF210). Професионалистите препоръчват:

- Уверете се, че фиксатора е поставен правилно и държи надеждно маркуча на монтажното му място.

11

Затегнете скобата на маркуча на интеркулера. Използвайте тръбен ключ №7. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 3.5 Nm.



AUTODOC препоръчва:

- Недейте да презатягате скобата, тъй като прекомерната сила на затягане може да повреди маркуча.

12

Смъкнете автомобила.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

МАРКУЧ ЗА ИНТЕРКУЛЕР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.