



Как се сменят предни
чистачки за кола на
MERCEDES-BENZ S-
класа Седан (W140) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

MERCEDES-BENZ S-класа Седан (W140) S 350 Turbo-D (140.134), MERCEDES-BENZ S-класа Седан (W140) S 280 (140.028), MERCEDES-BENZ S-класа Седан (W140) 300 SE 2.8 (140.028), MERCEDES-BENZ S-класа Седан (W140) 300 SE/SEL/S320 3.2 (140.032, 140.033), MERCEDES-BENZ S-класа Седан (W140) S 420 (140.042), MERCEDES-BENZ S-класа Седан (W140) 400 SE/SEL/S420 4.2 (140.042, 140.043), MERCEDES-BENZ S-класа Седан (W140) S 500 (140.050, 140.051), MERCEDES-BENZ S-класа Седан (W140) 500 SE/SEL 5.0 (140.050, 140.051), MERCEDES-BENZ S-класа Седан (W140) S 600 (140.056, 140.057), MERCEDES-BENZ S-класа Седан (W140) 600 SE/SEL 6.0 (140.056, 140.057), MERCEDES-BENZ S-класа Седан (W140) S 300 Turbo-D (140.135)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: MERCEDES-BENZ VITO автобус (W639) 115 CDI 2.2

Смяна на: чистачки за кола – MERCEDES-BENZ S-класа Седан (W140).

Съвет от експертите на AUTODOC:

- Винаги заменяйте предните чистачки в комплект. Това ще осигури качествено и равномерно почистване на предното стъкло.
- Не сменяйте местата на чистачките пред водача и пътника.
- Процедурата по замяната и на двете чистачки е еднаква.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – MERCEDES-BENZ S-класа Седан (W140) – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЛЕНОСТ:


1

Подгответе новите пера за чистачки.



2

Отдалечете чистачката от повърхността на стъклото до упор.

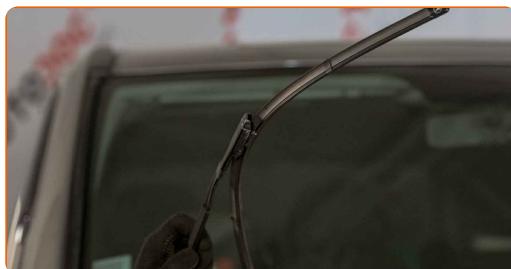

3

Притиснете фиксатора.

**4**

Отстранете перото от рамото на чистачката.



Смяна на: чистачки за кола – MERCEDES-BENZ S-класа Седан (W140).

Съвет от AUTODOC:

- Когато сменяте перата на чистачките, внимавайте пружините на рамената на чистачките да не ударят стъклото.

5

Поставете новото перо на чистачките и внимателно притиснете рамото към стъклото.



Смяна на: чистачки за кола – MERCEDES-BENZ S-класа Седан (W140).
AUTODOC препоръчва:

- Не хващайте чистачката за работната част на перото, за да не повредите графитния слой.
- Убедете се, че гumenото перо приляга към стъклото по цялата си дължина.

6

Включете запалването.

7

След монтажа, проверете работата на чистачките. Чистачките не трябва да се опират една в друга и не трябва да докосват уплътнението на стъклото.

ДОБРА РАБОТА!

[ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛА
ТИ

ЧИСТАЧКИ ЗА КОЛА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущество настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквото и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквото и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на автоЧАСТИ с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.