



Как се сменя стъкло за
странично огледало на
MERCEDES-BENZ SLK
(R170) – Ръководство за
смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 2.0 (170.435), MERCEDES-BENZ SLK (R170) 230 2.3 Kompressor (170.447), MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 2.0 Kompressor (170.445)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: MERCEDES-BENZ А-класа (W168) А 170 CDI (168.009, 168.109)

СМЯНА НА: СТЪКЛО ЗА СТРАНИЧНО ОГЛЕДАЛО –
MERCEDES-BENZ SLK (R170). СПИСЪК С НУЖНИТЕ
ИНСТРУМЕНТИ:



- Спрей за електроника
- Пласмасов инструмент за демонтаж на тапицерия
- Плоска Отвертка

[Купи инструменти](#)

Смяна на: стъкло за странично огледало – MERCEDES-BENZ SLK (R170).
Съвет от AUTODOC:

- Процедурата по смяна е идентична за дясното и ляво стъкло на страничните огледала.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: СТЪКЛО ЗА СТРАНИЧНО ОГЛЕДАЛО – MERCEDES-BENZ SLK (R170). ПРЕДПРИЕТЕ СЛЕДНИТЕ СТЪПКИ:

1 Изкривете стъклото на огледалото, за да излезе от корпуса.



2 Внимателно освободете стъклото на огледалото от държача му.



3 Премахнете стъклото на огледалото.

AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: стъкло за странично огледало – MERCEDES-BENZ SLK (R170). Не използвайте прекомерна сила при премахване на частта, защото това може да я повреди.

4

Откачете конекторите на системата за подгряване на страничните огледала.



5

Обработете конекторите на системата за подгряване на страничните огледала. Използвайте диелектрична грес.



6

Освободете фиксаторите на огледалния елемент. Използвайте права отвертка.



7

Свържете конекторите на системата за подгряване на страничните огледала.



8

Сложете новото стъкло на страничното огледало.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: стъкло за странично огледало – MERCEDES-BENZ SLK (R170). За да предотвратите повреждане на частта при монтаж, не използвайте прекомерна сила.
- Уверете се, че стъклото на страничното огледало е разположено правилно. То трябва да е изравнено с направляващите фиксатори на корпуса.

9

Закрепете фиксаторите на огледалния елемент. Използвайте пластмасов инструмент за демонтаж на тапицери. Използвайте права отвертка.



10

Почистете стъклото на страничното огледало.



11

Включете запалването. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

12


Изключете запалването.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

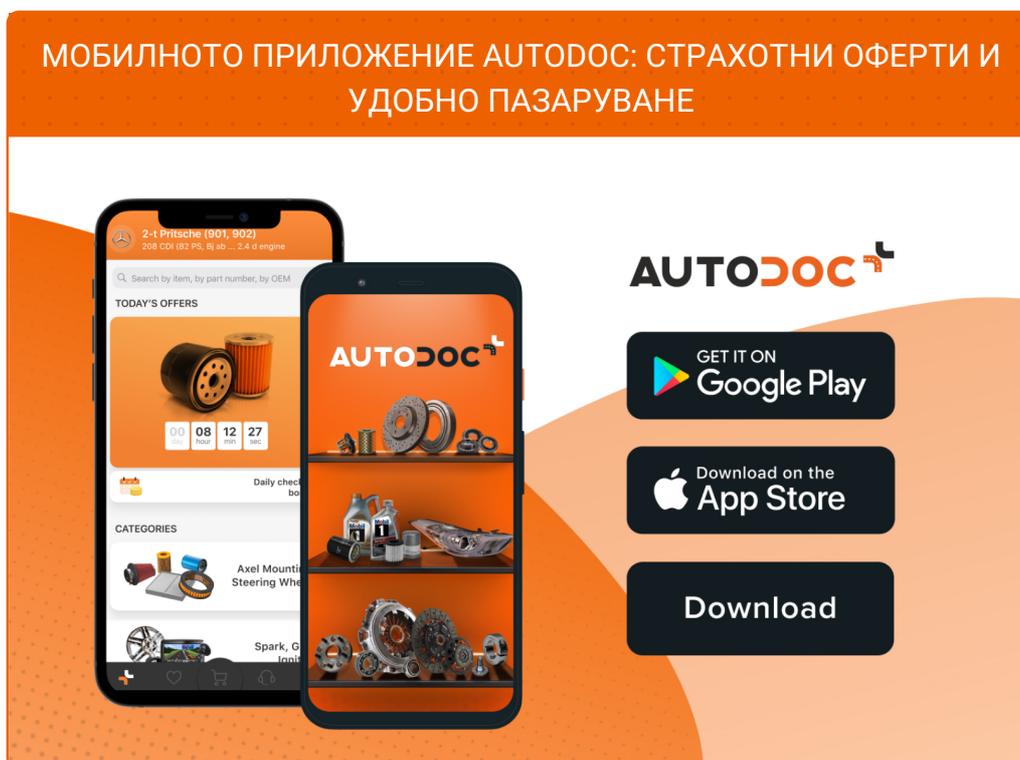

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

**СТЪКЛО ЗА СТРАНИЧНО ОГЛЕДАЛО: ШИРОК
АСОРТИМЕНТ**

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.