



Как се сменят предни  
чистачки за кола на  
**MERCEDES-BENZ**  
**Sprinter 5-Т Бордова**  
**платформа/Шаси**  
**(W906)** – Ръководство  
за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

MERCEDES-BENZ Sprinter 5-T Бордова платформа/Шаси (W906) 513 CDI 2.1 4x4 (906.135, 906.155, 906.253, 906.255), MERCEDES-BENZ Sprinter 5-T Бордова платформа/Шаси (W906) 516 CDI 2.2 4x4 (906.153, 906.155, 906.255), MERCEDES-BENZ Sprinter 5-T Бордова платформа/Шаси (W906) 509 CDI 2.2 (906.153, 906.155, 906.253), MERCEDES-BENZ Sprinter 5-T Бордова платформа/Шаси (W906) 511 CDI 2.2 (906.153, 906.155, 906.253), MERCEDES-BENZ Sprinter 5-T Бордова платформа/Шаси (W906) 515 CDI 2.2 (906.153, 906.155, 906.253), MERCEDES-BENZ Sprinter 5-T Бордова платформа/Шаси (W906) 518 CDI 3.0 (906.153, 906.155, 906.253), MERCEDES-BENZ Sprinter 5-T Бордова платформа/Шаси (W906) 516 NGT 1.8 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255), MERCEDES-BENZ Sprinter 5-T Бордова платформа/Шаси (W906) 516 1.8 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255), MERCEDES-BENZ Sprinter 5-T Бордова платформа/Шаси (W906) 524 3.5 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255), MERCEDES-BENZ Sprinter 5-T Бордова платформа/Шаси (W906) 519 CDI / BlueTEC 3.0 (906.153, 906.155, 906.253), MERCEDES-BENZ Sprinter 5-T Бордова платформа/Шаси (W906) 510 CDI 2.1 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255), MERCEDES-BENZ Sprinter 5-T Бордова платформа/Шаси (W906) 513 CDI 2.1 (906.155, 906.253, 906.255)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Имайте предвид, че този урок беше създаден на основата на процедура по смяна на тази част на друга кола със сходна конструкция.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: MERCEDES-BENZ Е-класа Седан (W211) E 270 CDI (211.016)


Смяна на: чистачки за кола – MERCEDES-BENZ Sprinter 5-T Бордова платформа/Шаси (W906). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Винаги заменяйте предните чистачки в комплект. Това ще осигури качествено и равномерно почистване на предното стъкло.
- Не сменяйте местата на чистачките пред водача и пътника.
- Процедурата по замяната и на двете чистачки е еднаква.
- Внимание! Изключете двигателя преди да започнете работа – MERCEDES-BENZ Sprinter 5-T Бордова платформа/Шаси (W906).

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЛЕНОСТ:

1

Включете запалването. Сложете чистачките в положение за обслужване.

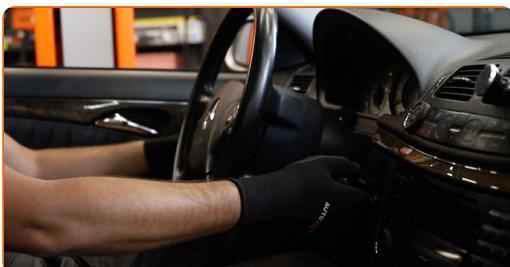

2

Изключете запалването. В режим за обслужване, чистачките ще бъдат в горно положение.



3

Подгответе новите чистачки.




4

Отдалечете чистачката от повърхността на стъклото до упор.



5

Обърнете перото на чистачката на деветдесет градуса. Отстранете перото от рамото на чистачката.

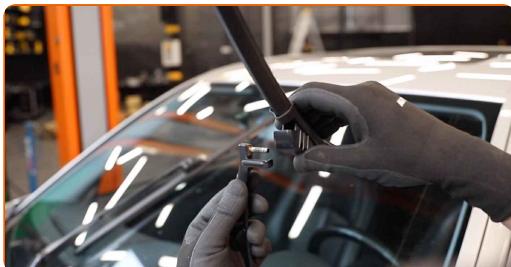

**Смяна на: чистачки за кола – MERCEDES-BENZ Sprinter 5-T Бордова платформа/Шаси (W906). Съвет:**

- Когато сменяте перата на чистачките, внимавайте пружините на рамената на чистачките да не ударят стъклото.

6

Поставете новото перо на чистачките и внимателно притиснете рамото към стъклото.



**Смяна на: чистачки за кола – MERCEDES-BENZ Sprinter 5-T Бордова платформа/Шаси (W906). Експертите на AUTODOC препоръчват:**

- Не хващайте чистачката за работната част на перото, за да не повредите графитния слой.
- Убедете се, че гumenото перо приляга към стъклото по цялата си дължина.

7

Включете запалването. Изключете режима за обслужване на чистачките.



8

След монтажа, проверете работата на чистачките. Чистачките не трябва да се опират една в друга и не трябва да докосват уплътнението на стъклото.



9

Изключете запалването.

**ДОБРА РАБОТА!** **ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛА  
ТИ

ЧИСТАЧКИ ЗА КОЛА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

### ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущество настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквото и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквото и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на автоЧАСТИ с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.