



Как се сменя пистов
ремък на **Ford Mondeo**
Mk3 седан –
Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ




Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

FORD Mondeo Mk3 Седан (B4Y) 1.8 16V, FORD Mondeo Mk3 Хечбек (B5Y) 1.8 16V,
 FORD Mondeo Mk3 Комби (BWY) 1.8 16V, FORD Mondeo Mk3 Хечбек (B5Y) 2.0 16V,
 FORD Mondeo Mk3 Комби (BWY) 2.0 16V, FORD Mondeo Mk3 Хечбек (B5Y) 1.8 SCi,
 FORD Mondeo Mk3 Комби (BWY) 1.8 SCi, FORD Mondeo Mk3 Седан (B4Y) 1.8 SCi,
 FORD Fiesta Mk5 Хечбек (JH1, JD1, JH3, JD3) ST150

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ПИСТОВ РЕМЪК – FORD MONDEO МК3
СЕДАН – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТЕ МОЖЕ ДА
ПОТРЕЯВАТ:

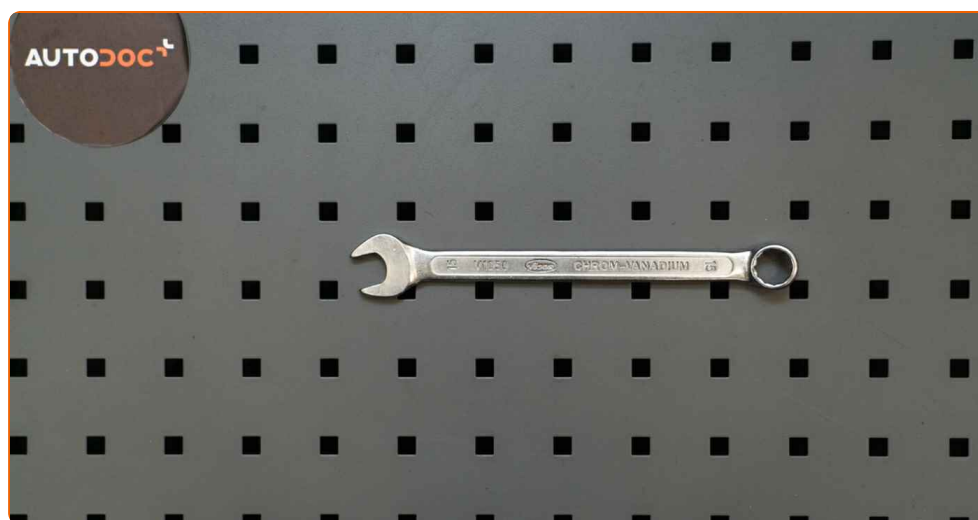

- Комбиниран гаечен ключ №15
- Защитен калъф за калници

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ


Смяна на: пистов ремък – Ford Mondeo Mk3 седан. AUTODOC препоръчва:

- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ПИСТОВ РЕМЪК – FORD MONDEO МК3 СЕДАН. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:


1

Отворете капака на двигателя.

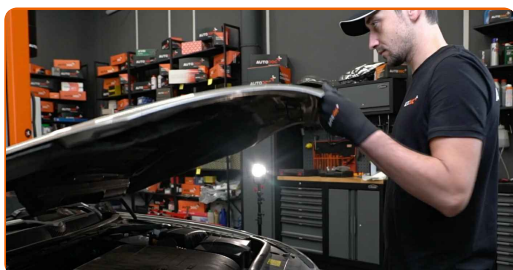


2

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

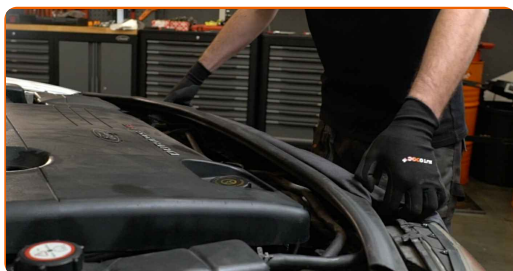

3


Повдигнете колата с крик или я поставете над сервисен канал.

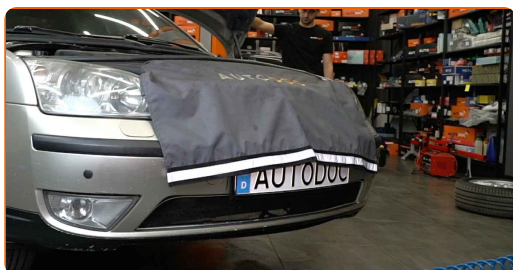

- 4 Сложете на страна обтяжната ролка на многоклиновия ремък. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 15.



- 5 Премахнете многоклиновия ремък.

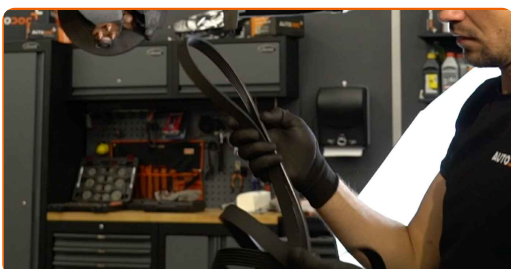


- 6 Върнете обтяжната ролка в началното ѝ положение.



Смяна на: пистов ремък – Ford Mondeo Mk3 седан. Съвет:

- Проверете състоянието на обтяжната ролка и паразитната ролка. Сменете ги ако е нужно.

- 7 Монтирайте многоклиновия ремък.

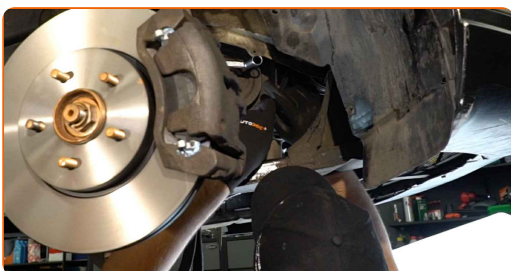

8 Сложете на страна обтяжната ролка на многоклиновия ремък. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 15.


9 Сложете поликлиновия ремък на ролката на колянния вал.




Смяна на: пистов ремък – Ford Mondeo Mk3 седан. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Убедете се, че многоклиновия ремък приляга плътно по всички ролки.
- Уверете се, че поликлиновия ремък е правилно обтегнат.


10 Върнете обтяжната ролка в началното ѝ положение.

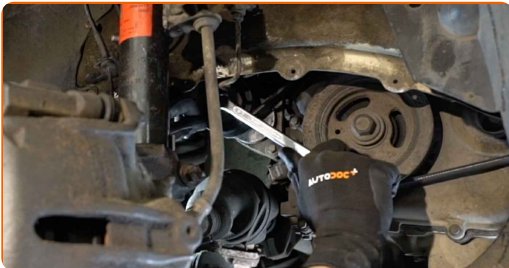

11 Спуснете автомобила.

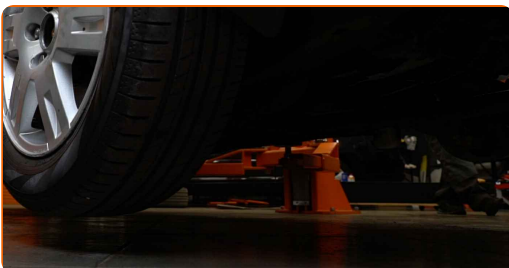


12 Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

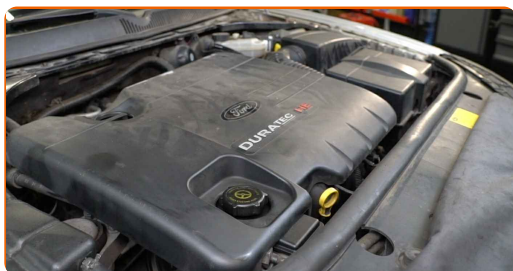


13 Спрете двигателя.

14 Премахнете покривалото на калника.

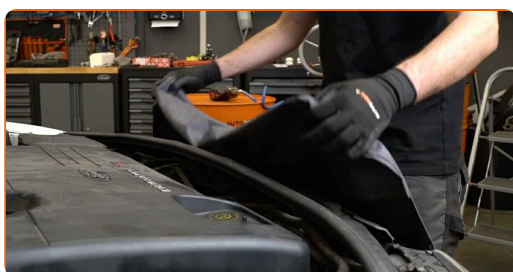

15 Затворете капака на двигателя.

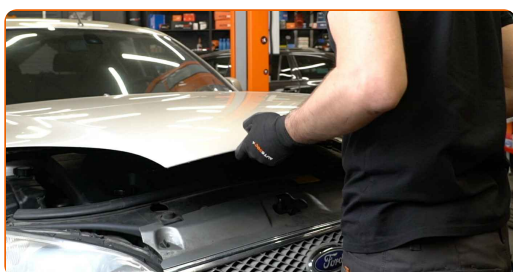

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА FORD

ПИСТОВ РЕМЪК: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА FORD MONDEO МК3 СЕДАН

ПИСТОВ РЕМЪК ЗА FORD: КУПИ СЕГА

ПИСТОВ РЕМЪК ЗА FORD MONDEO МК3 СЕДАН: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.