

AUTODOC CLUB

Как се сменят предни
спирачни накладки на
VW Multivan T5 –
Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ



Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW Transporter V Микробус (7НВ, 7НJ, 7ЕВ, 7ЕJ, 7ЕF, 7ЕG, 7НF, 7ЕС) 2.0 TDI, VW Transporter V Микробус (7НВ, 7НJ, 7ЕВ, 7ЕJ, 7ЕF, 7ЕG, 7НF, 7ЕС) 2.0 TDI 4motion, VW Multivan V (7НМ, 7НН, 7НF, 7ЕF, 7ЕМ, 7ЕН) 2.0 TDI, VW Multivan V (7НМ, 7НН, 7НF, 7ЕF, 7ЕМ, 7ЕН) 2.0 TDI 4motion, VW Multivan V (7НМ, 7НН, 7НF, 7ЕF, 7ЕМ, 7ЕН) 2.0, VW Multivan V (7НМ, 7НН, 7НF, 7ЕF, 7ЕМ, 7ЕН) 3.2 V6, VW Multivan V (7НМ, 7НН, 7НF, 7ЕF, 7ЕМ, 7ЕН) 2.5 TDI, VW Multivan V (7НМ, 7НН, 7НF, 7ЕF, 7ЕМ, 7ЕН) 1.9 TDI, VW Transporter V Бордова платформа / Шаси (7JД, 7JЕ, 7JЛ, 7JY, 7JZ, 7FD) 1.9 TDI, VW Transporter V Бордова платформа / Шаси (7JД, 7JЕ, 7JЛ, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.5 TDI, VW Transporter V Бордова платформа / Шаси (7JД, 7JЕ, 7JЛ, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.0, VW Transporter V Бордова платформа / Шаси (7JД, 7JЕ, 7JЛ, 7JY, 7JZ, 7FD) 3.2 V6, VW Transporter V Ван (7НА, 7НН, 7ЕА, 7ЕН) 1.9 TDI, VW Transporter V Ван (7НА, 7НН, 7ЕА, 7ЕН) 2.5 TDI, VW Transporter V Ван (7НА, 7НН, 7ЕА, 7ЕН) 2.0, (+ 68)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ – VW MULTIVAN T5. ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:



- Телена четка
- Четка за почистване с найлонови косми
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Медна грес
- Грес против скърцане на спирачки
- Грес за направляващи втулки спирачен апарат
- Керамична грес
- Динамометричен ключ
- HEX накрайник №Н7
- Дълга ударна вложка №19
- Тресчотка
- Инструмент за прибиране на спирачни цилиндри
- Лост тип кози крак
- Клин за застопоряване на автомобил

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: спирачни накладки – VW Multivan T5. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Подменяйте спирачките накладки в комплект за всяка ос. Това ще Ви осигури ефективно спиране.
- Процедурата по смяна е идентична за всички спирачни накладки на същата ос.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – VW Multivan T5 – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


1

Отворете капака на двигателя. Развийте капачката на резервоара за спирачна течност.



2

Застопорете колелата с клинове.

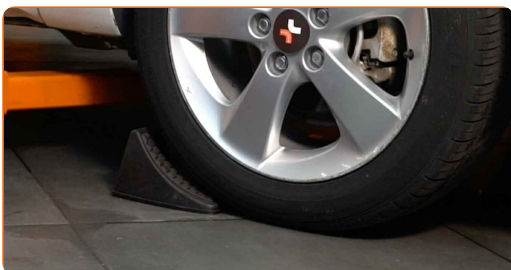

3

Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.



4

Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.



5

Развийте болтовете на колелото.




AUTODOC препоръчва:

- Внимание! За да предотвратите нараняване, дръжте колелото, докато развийте крепежните болтове. VW Multivan T5


6

Отстранете колелото.

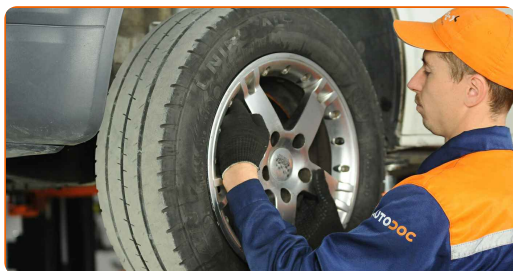


7

Откачете фиксиращата пружина на спирачния апарат. Използвайте лост тип кози крак.

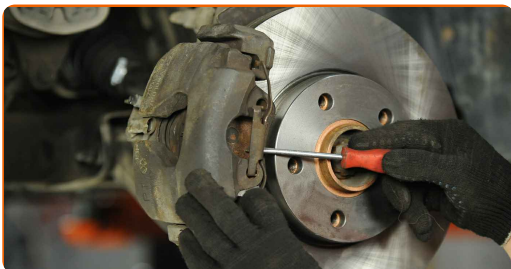


8

Премахнете маншоните на направляващите щифтове на спирачния апарат. Използвайте лост тип кози крак.

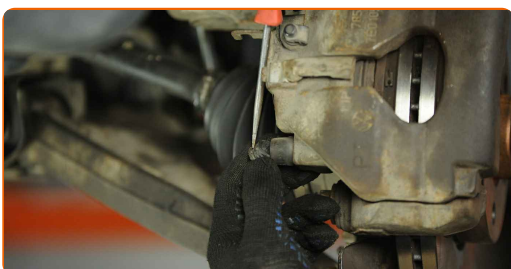


9

Разделете спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак.

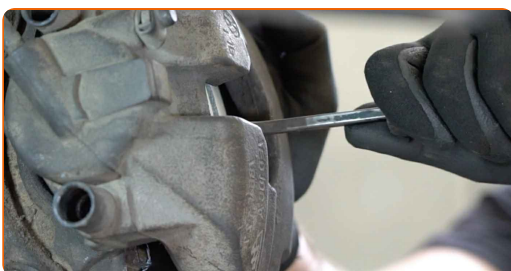

10

Развийте крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте HEX №Н7. Изполвайте тресчотен ключ.

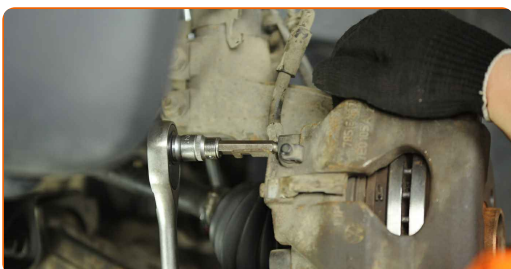

11

Премахнете направляващите щифтове на спирачния апарат.

12

Демонтирайте супорта.




Смяна на: спирачни накладки – VW Multivan T5. AUTODOC препоръчва:

- Закрепете демонтирания спирачен апарат с тел към окачването или купето, с цел избягване на разхерметизиране на спирачната система.
- Не допускате спирачния апарат да виси на спирачния маркуч.
- Не натискайте педала на спирачките след демонтажа на спирачния апарат. Това би довело до изпадане на буталото от спирачния цилиндър, теч на спирачна течност и разхерметизация на системата.
- Проверете състоянието на скобата на спирачния апарат, направляващите щифтове на спирачния апарат и маншоните. Почистете ги. Сменете ги, ако е нужно.

13

Демонтирайте спирачните накладки.

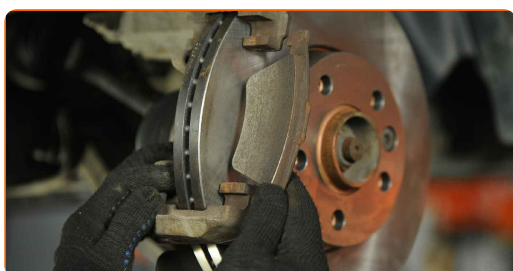

Смяна на: спирачни накладки – VW Multivan T5. Професионалистите препоръчват:

- Измерете дебелината на спирачния диск. При достигане на пределно износване, дискът следва да се подмени.


14

Почистете планката на спирачния апарат от прах и замърсявания. Използвайте телена четка. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.




15

Обработете буталото на спирачния апарат. Използвайте четка за почистване с найлонови косми. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

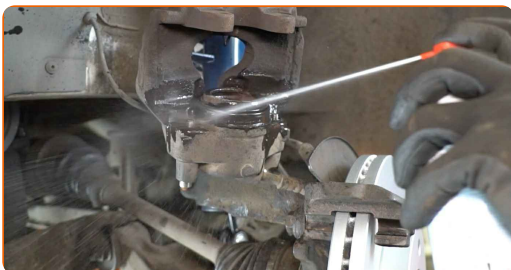

16

Притиснете буталото в спирачния апарат. Използвайте инструмент за прибиране на спирачни цилиндри.

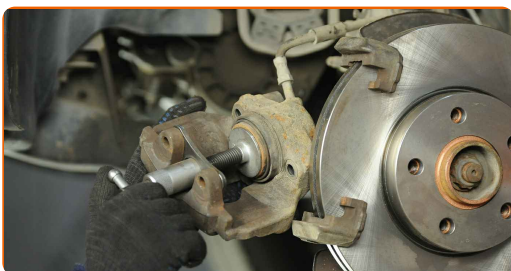

- 17** Обработете спирачните накладки в областта, където повърхността им влиза в контакт със скобата на спирачния апарат. Използвайте грес против скърцане за спирачки.



Смяна на: спирачни накладки – VW Multivan T5. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Убедете се в чистотата на диска преди монтажа на накладките.


- 18** Монтирайте новите спирачни накладки.



Смяна на: спирачни накладки – VW Multivan T5. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Убедете се, че накладките са монтирани с фрикционния материал към диска.

19 Поставете спирачния апарат и го захванете.

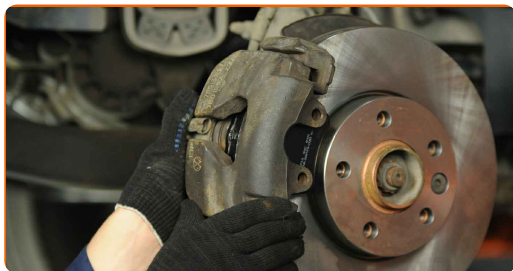


20 Обработете направлящите палци на спирачния апарат. Използвайте смазката за направляващи палци на спирачен апарат.




21 Монтирайте направлящите щифтове на спирачния апарат.

22 Затегнете крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте HEX №Н7. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 30 Nm.

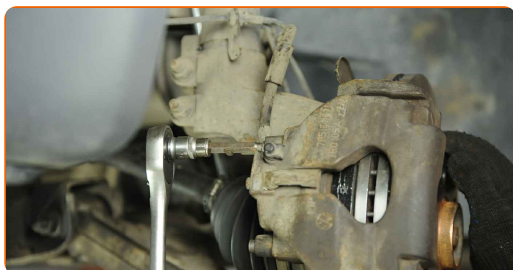

23 Монтирайте маншона на направлящите щифтове на спирачния апарат.

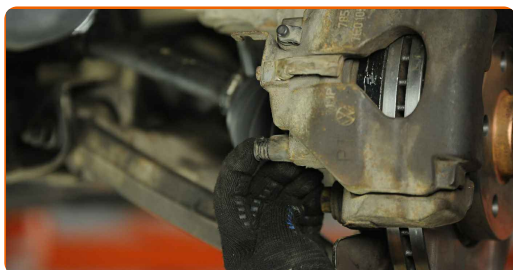

24 Поставете стопорната пружина на спирачния супорт.



25 Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте керамична грес.



26 Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: спирачни накладки – VW Multivan T5. След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

27 Монтирайте колелото.



AUTODOC препоръчва:

- **Внимание!** За да избегнете нараняване, дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове на колата. VW Multivan T5

28

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.




29

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 180 Nm.



30

Премахнете криковете и клиновете.

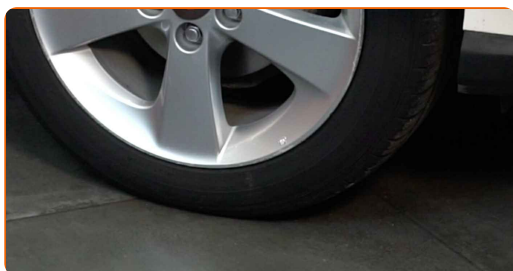

Смяна на: спирачни накладки – VW Multivan T5. AUTODOC препоръчва:

- Проверете нивото на спирачната течност в резервоара и при необходимост, долейте.
- Без да палите двигателя, натиснете няколко пъти педала на спирачките, докато не усетите значително съпротивление.

31

Затегнете капачката на резервоара за спирачна течност. Затворете капака на двигателя.



ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА VW

СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА VW MULTIVAN T5

СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ ЗА VW: КУПИ СЕГА

СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ ЗА VW MULTIVAN T5: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.