



Как се сменя горивен
филтър на **VW Multivan**
T5 – Ръководство за
смяна

ВИДЕО УРОЦИ




Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW Transporter T5 Микробус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI, VW Transporter T5 Микробус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI 4motion, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion, VW Touareg I (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Бордова платформа / Шаси (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Бордова платформа / Шаси (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.5 TDI, VW Transporter T5 Ван (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Ван (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI, VW Transporter T5 Микробус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Микробус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDI, VW Transporter T5 Ван (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI 4motion, VW Transporter T5 Микробус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDI 4motion, (+ 23)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – VW MULTIVAN T5.
СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:

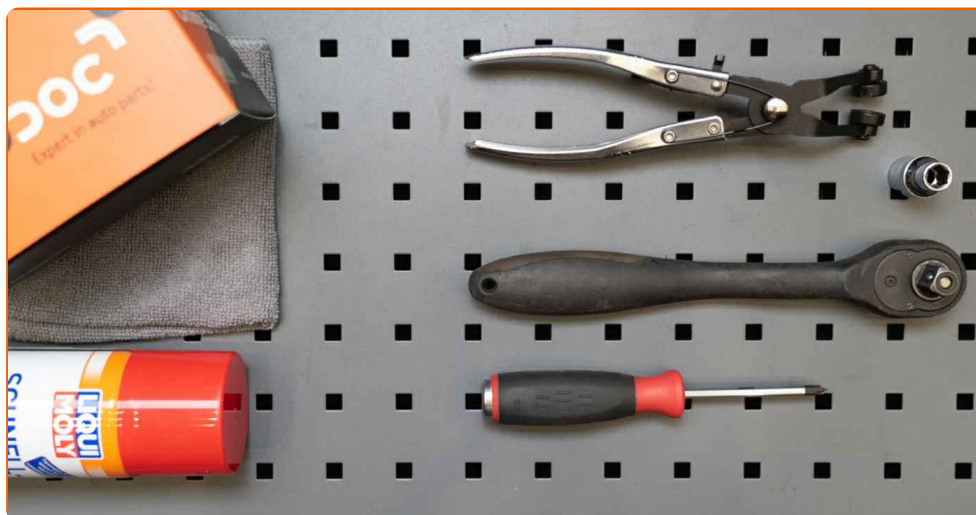

- Универсален спрей за почистване
- Гаечен накрайник № 10
- Тресчотка
- Кръстата Отвертка
- Плоска Отвертка
- Клеци за стягане на еднократни скоби
- Клеци за горивни тръби
- Съд за течности
- Защитен калъф за калници


КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: горивен филтър – VW Multivan T5. Експертите на AUTODOC препоръчват:


- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – VW Multivan T5 – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1 Отворете капака на двигателя.

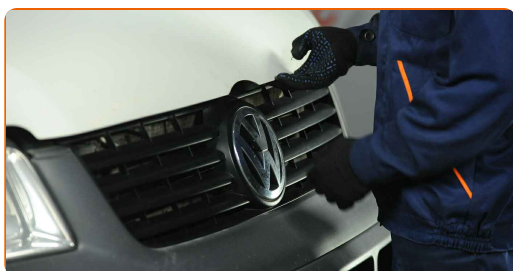

2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

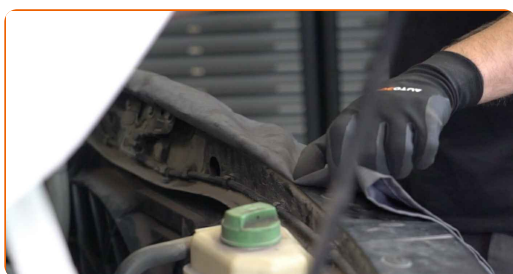


3 Премахнете нитовете на капака на двигателя. Използвайте права отвертка.




4 Премахнете капака на двигателя.




5 Откачете конектора на разширителния резервоар за охлаждайна течност. Използвайте права отвертка.

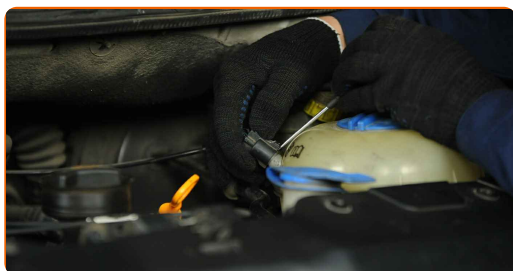


6 Разхлабете скобата на маркуча за охлаждайна течност. Използвайте клещи за скоби на маркучи.

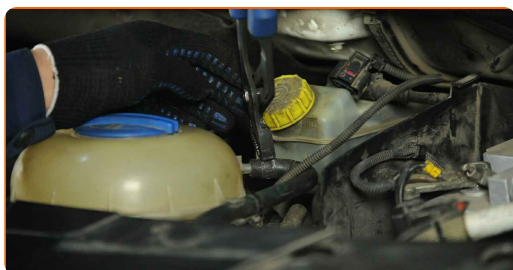


7 Откачете маркуча на резервоара за охлаждаща течност. Използвайте права отвертка.

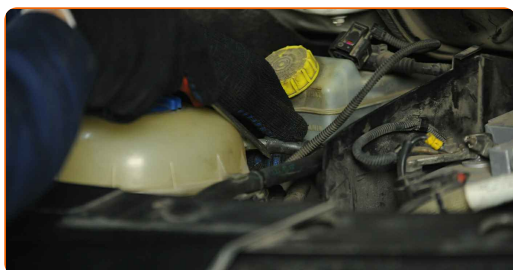

8 Развийте крепежните елементи на резервоара за охлаждайна течност. Използвайте кръстата отвертка.

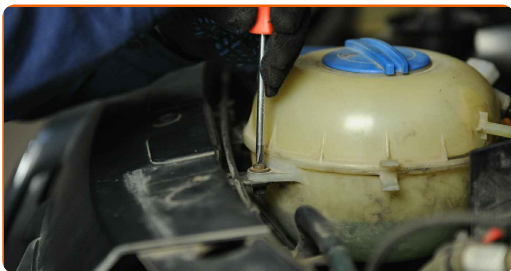


9 Премахнете резервоара за охлаждайна течност.

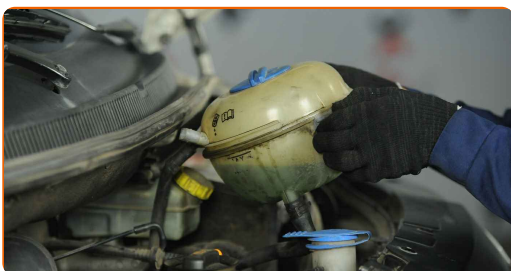

10 Подгответе съда за течности.

11 Почистете крепежните елементи на горивопровода. Използвайте универсален почистващ спрей.


12 Разсъединете горивните тръбопроводи от филтъра. Използвайте клещи за горивни тръби. Използвайте права отвертка.

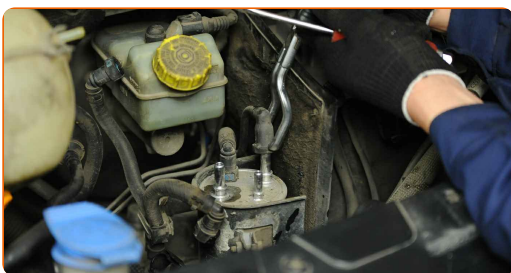


Смяна на: горивен филтър – VW Multivan T5. Професионалистите препоръчват:

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.

13 Развийте скобата на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.

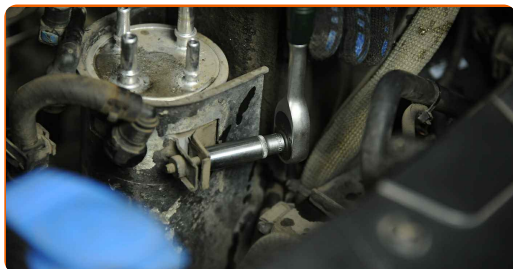

14 Демонтирайте горивния филтър. Използвайте права отвертка. Сложете касетата на стария филтър в съда.

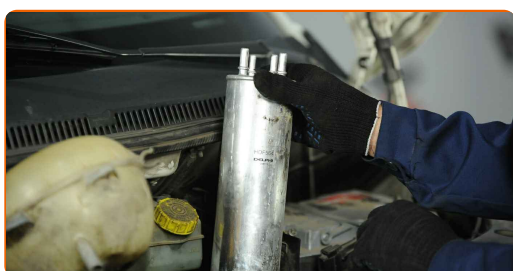

Смяна на: горивен филтър – VW Multivan T5. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.

15 Поставете новия горивен филтър.




AUTODOC препоръчва:

- По време на монтаж, старайте се да предотвратявате попадането на прах и замърсявания в корпуса на горивния филтър.
- Внимание! Използвайте качествени филтри – VW Multivan T5.


16

Завийте опорната скоба на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.

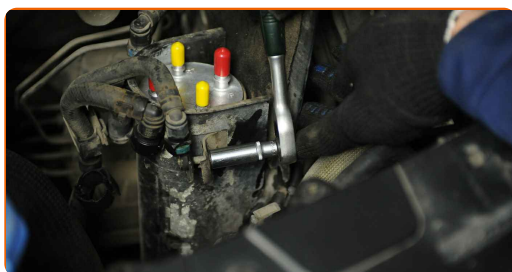


17

Съединете горивните маркучи към новия горивен филтър.

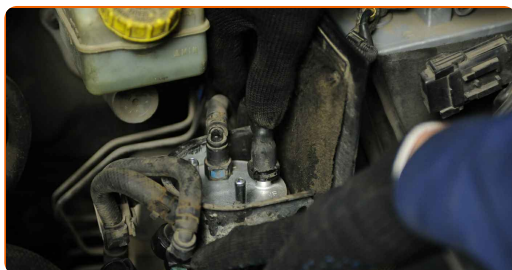

18


Монтирайте резервоара за охлаждачна течност.

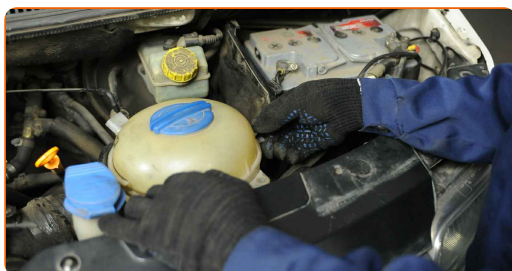


19 Завийте крепежните елементи на резервоара за охлаждачна течност. Използвайте кръстатата отвертка.




20 Закрепете маркуча на резервоара за охлаждаща течност.

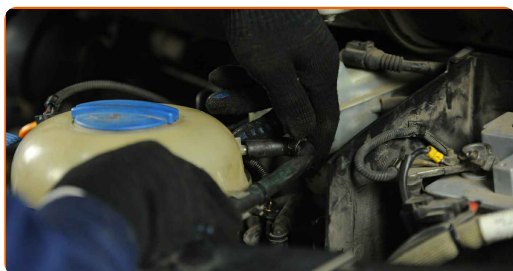

21 Закрепете скобата на маркуча за охлаждачна течност. Използвайте клещи за скоби на маркучи.

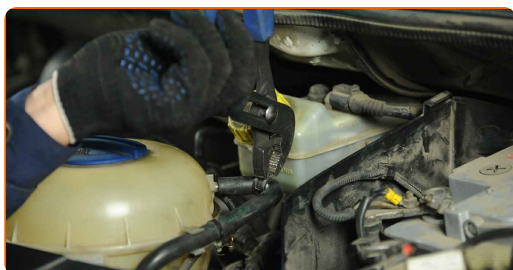


22 Закрепете конектора на разширителния резервоар за охлаждачна течност.

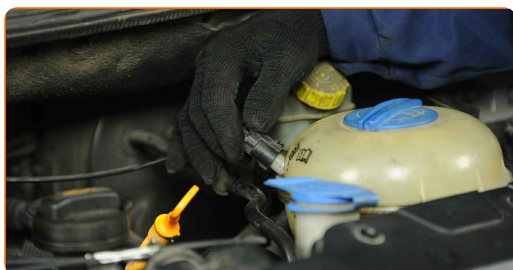

23 Монтирайте капака на двигателя.




24 Сложете обратно фиксаторите на капака на двигателя.

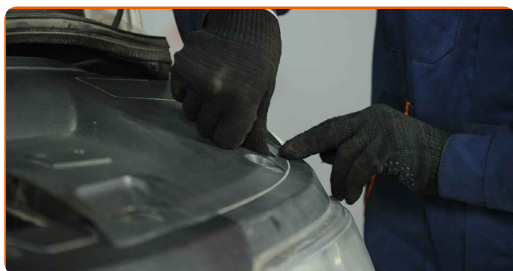


25 Обезвъздушете горивната система.

26 Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

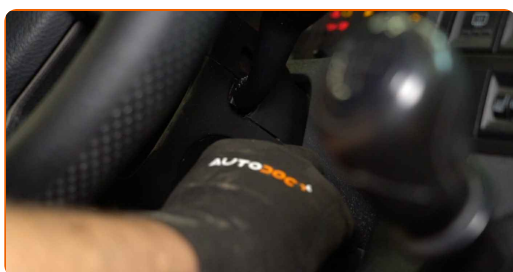

27 Спрете двигателя.

28 Премахнете покривалото на калника.

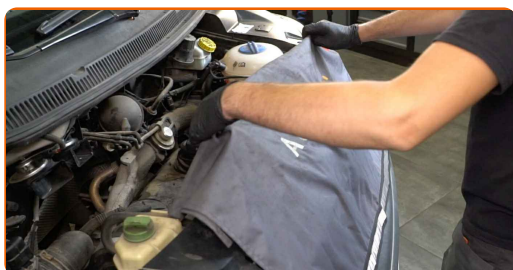

29 Затворете капака на двигателя.



Смяна на: горивен филтър – VW Multivan T5. Съвет от експертите на AUTODOC:

- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА VW

ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА VW MULTIVAN T5

ГОРИВЕН ФИЛТЪР ЗА VW: КУПИ СЕГА

**ГОРИВЕН ФИЛТЪР ЗА VW MULTIVAN T5: НАЙ-ДОБРИТЕ
ОФЕРТИ**

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.