



Как да сменим  
въздушен филтър

## ВИДЕО УРОЦИ



## НУЖНИ ИНСТРУМЕНТИ:



- Кръстата отвертка
- Ключ Torx
- Накрайник Torx
- Пластмасов инструмент за демонтаж на тапицерия

**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**

## Причини за смяна на въздушния филтър на двигателя:

- Загуба на мощност на двигателя
- Прашна среда на шофиране
- Рутинно обслужване

1

Намерете филтъра в двигателното отделение



## Обърнете внимание!

- Въздушният филтър, обикновено, е доста голям


2

В повечето случаи, той има свой отделен корпус



3

Можете да намерите корпуса като потърсите отличителната му особеност, която е въздушен маркуч, който винаги е закрепен за него

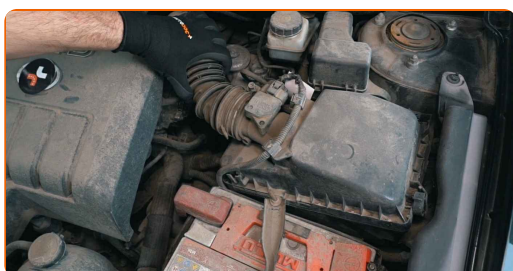

**4** Можете също да потърсите информация за разположението на въздушния филтър в техническата документация на автомобила


**5** В някои случаи можете да разпознаете въздушния филтър по обозначенията на капака на корпуса му




**6** Капакът на корпуса му може да е закрепен с щипки или винтове




**7** Ако е нужно, демонтирайте частите, които възпрепятстват достъпа до компонента

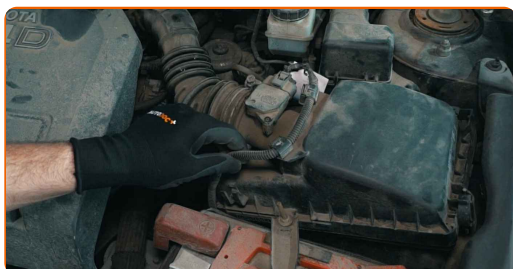


**8** Предотвратявайте попадането на замърсявания в корпуса на въздушния филтър

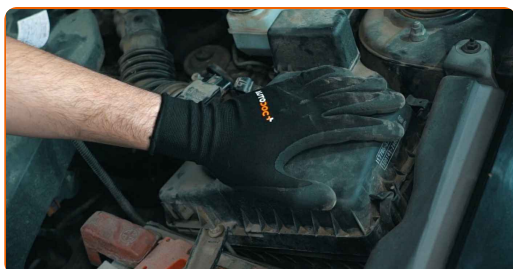


**9** Почистете областта около филтъра

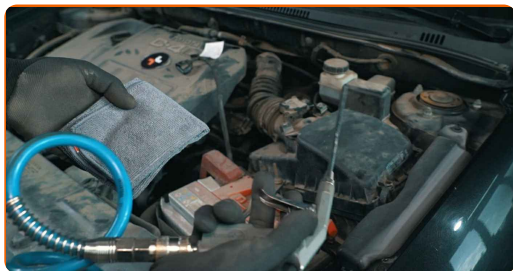


**10** Използвайте въздух под налягане или чист парцал

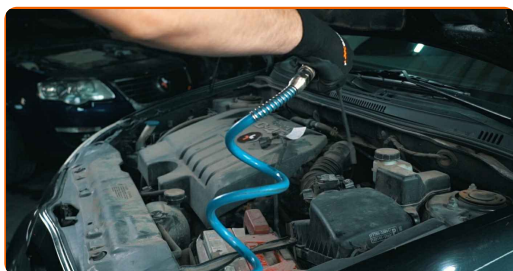

**11** Откачете щипките и повдигнете капака

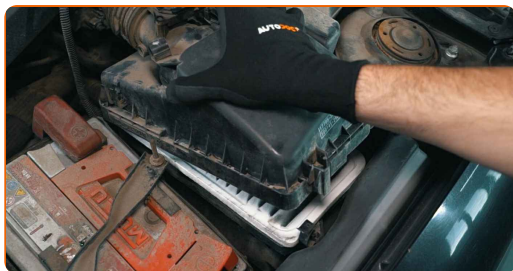

**12** Ако капакът е закрепен с винтове, те трябва да се развият. Използвайте правилния инструмент за тази цел

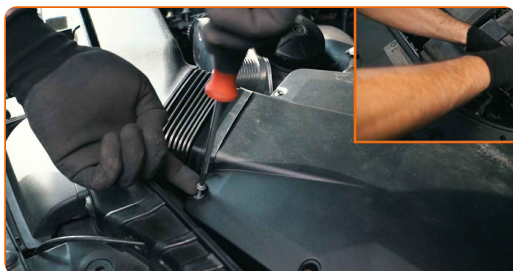


**13** Премахнете капака, а след това повдигнете и премахнете филтъра






14

При някои автомобили, въздушният филтър е вграден в капака на двигателя

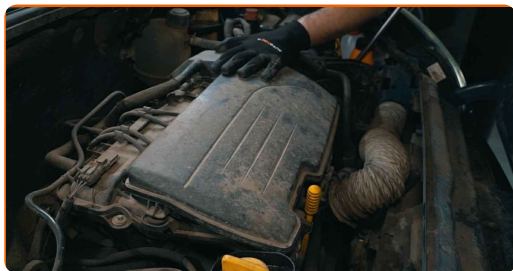

15

Покрийте отвора за подаване на въздух

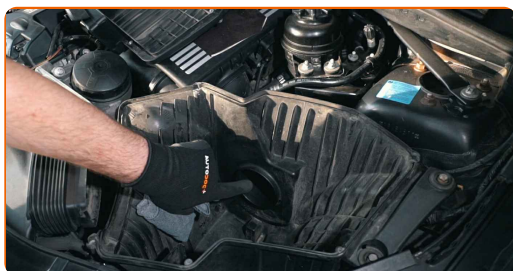

16

Почистете капака на въздушния филтър и корпуса, за да предотвратите попадането на замърсявания във всмукателната система



17

Монтирайте новия въздушен филтър



18

Той трябва да прилегне плътно




**Важно!**

- Недейте да огъвате новия въздушен филтър, когато го монтирате

19

Монтирайте обратно и закрепете капака на въздушния филтър

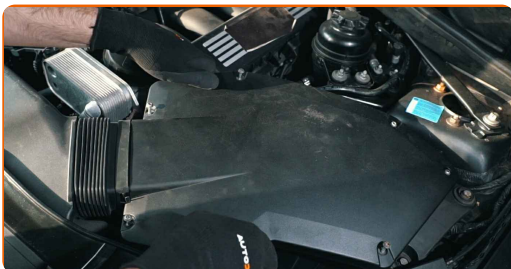

20

Сглобете в обратен ред




**AUTODOC препоръчва:**

- **Важно!** Затегнете крепежните елементи в кръстосана последователност

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

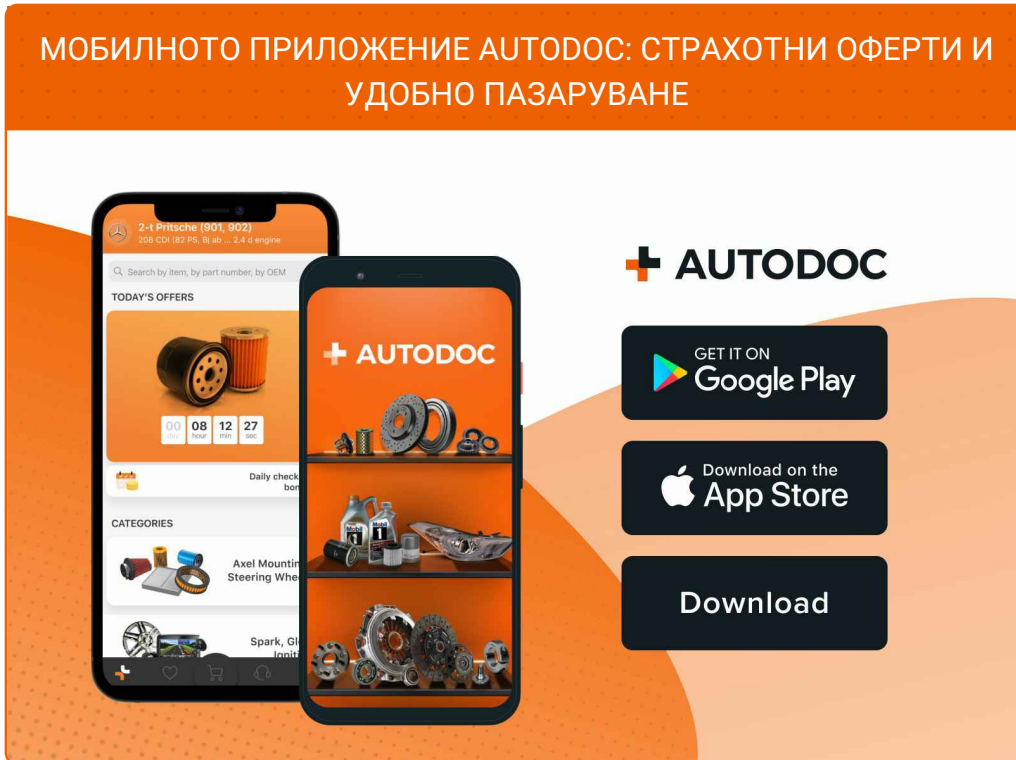

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.