




Как да сменим тампон
на двигател

ВИДЕО УРОЦИ



НУЖНИ ИНСТРУМЕНТИ:

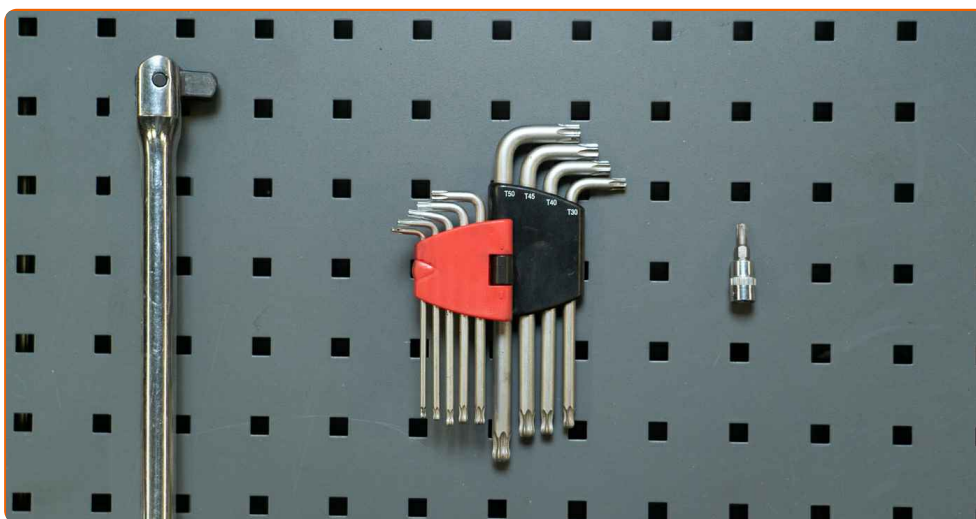

- Върток
- Крик
- Ключ Торх
- Накрайник Торх


КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Обърнете внимание!

- Този компонент държи двигателя на място и абсорбира вибрациите, които той произвежда
- Броят на тампоните и разположението им зависи от вида на двигателя

1

За да получите достъп до компонента, може да се наложи да премахнете защитната кора на двигателя и някои части под предния капак

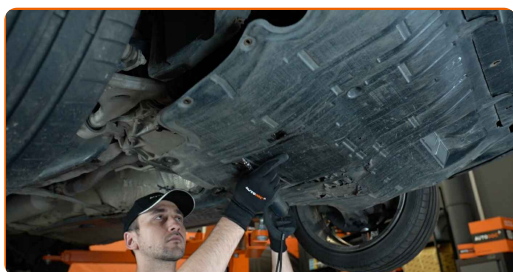

Надлъжен двигател

- При тази конструкция, обикновено, има три тампона: по един от всяка страна на двигателя и един, който крепи скоростната кутия

2

Вдигнете с крик двигателя, така че тампонът да спре да му бъде опора




Напречен двигател

- При тази конструкция, обикновено, има два държащи тампона и един стабилизиращ тампон

3

Разхлабете всички крепежни елементи един по един и се уверете, че тампонът не е под никакво натоварване

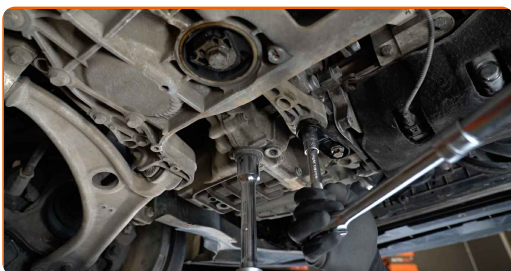

Обърнете внимание!

- Процедурата по смяна е сходна за двата вида конструкции


4

След това премахнете крепежните елементи и неизправната авточаст



5

Почистете монтажните места и подгответе нови крепежни елементи

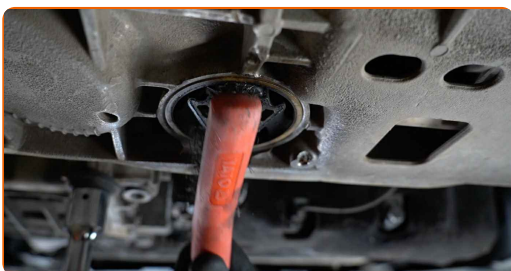


6

Монтирайте нов компонент на монтажното място и го закрепете




7

Следвайте препоръчаната от производителя сила на затягане

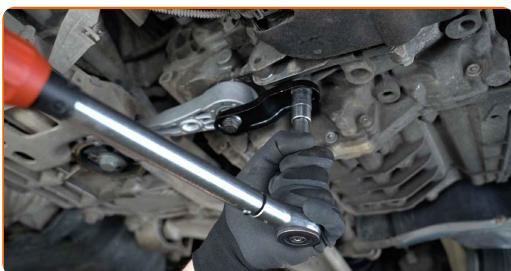


8

Разхлабете и премахнете повдигащото оборудване

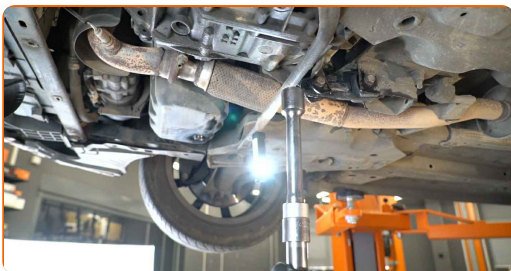

9

Монтирайте обратно частите, които сте премахнали, за да получите достъп до компонента

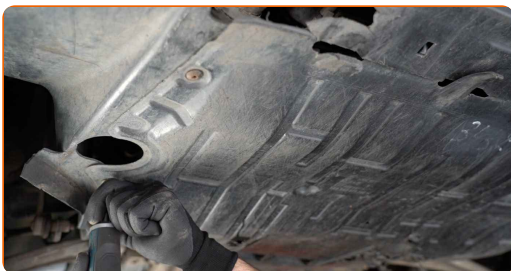

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ТАМПОН НА ДВИГАТЕЛ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.