




Как да сменим рамо на
чистачка

ВИДЕО УРОЦИ



НУЖНИ ИНСТРУМЕНТИ:

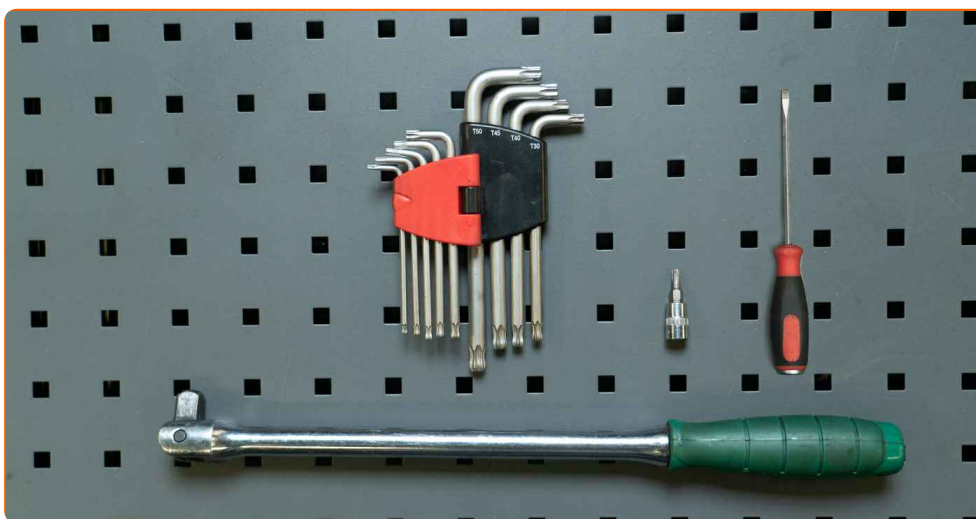

- Плоска отвертка
- Върток
- Ключ Torx
- Накрайник Torx


КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

AUTODOC препоръчва:

- Сменете рамената на чистачките, ако скърцат, когато работят
- или перата на чистачките не прилягат плътно към стъклото


1

Процедурата по смяна на предните рамена и на задното е почти идентична

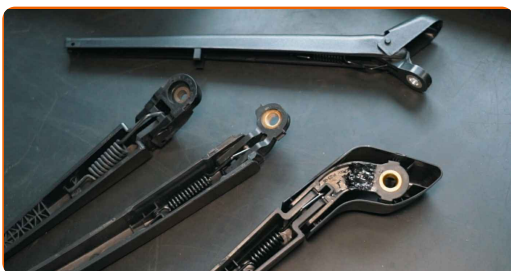

2

Рамото на задната чистачка се износва по-бързо

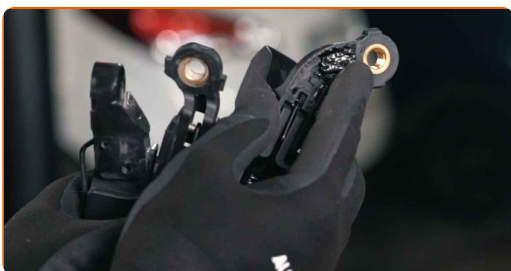

Причини да смените рамото на задната чистачка:

- напукана пластмасова част
- повреждане от корозия по втулката

3


Запознайте се с конструкцията на частите и вида на крепежните елементи

Причини да смените рамената на предните чистачки:

- отслабване на пружината, която притиска рамото към стъклото
- следи от корозия и други дефекти
- монтаж на нов механизъм на чистачките

4

Откачете предпазната капачка и я премахнете

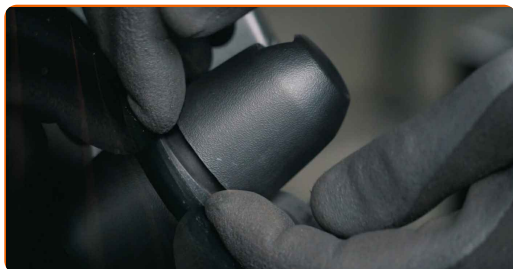

5


Почистете крепежните елементи и ги развийте с подходящ инструмент



Важно!

- Дръжте рамото здраво, за да не повредите оста

- 6** При някои автомобили оста на рамото има вградена дюза за умивателя. Внимавайте да не я повредите, докато премахвате рамото

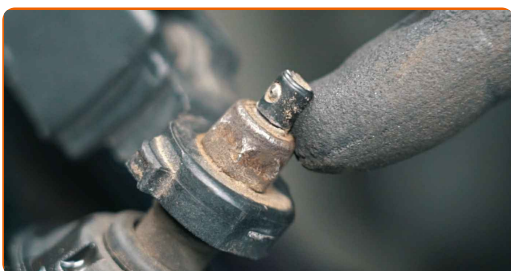


- 7** Премахнете рамото от оста на въртене




- 8** Ако е трудно да се премахне, използвайте универсална скоба за демонтиране



- 9** Разположете челюстта на скобата между основата на рамото и крепежния му елемент

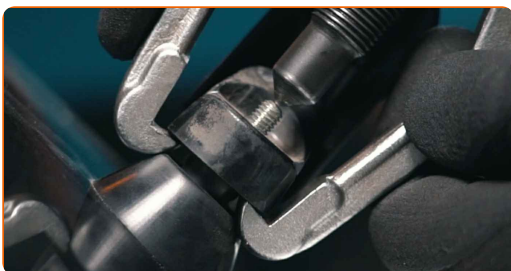

- 10** Докато държите инструмента срещу оста на въртене, откачете рамото

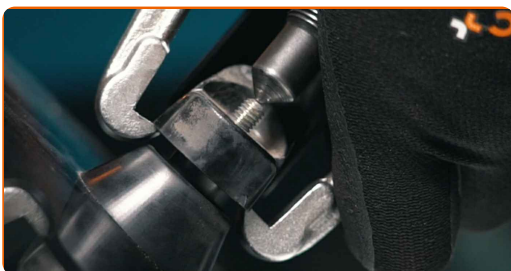


Обърнете внимание!

- Внимавайте да не повредите стъклото!

11

Повдигнете рамото на чистачката от стъклото

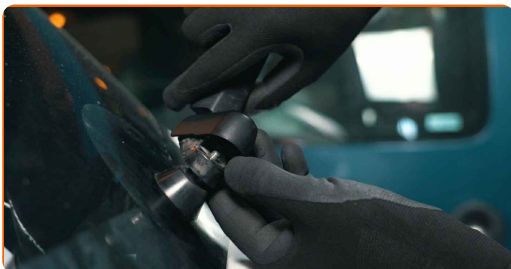

12

Дръпнете рамото и го разлюлейте нагоре и надолу, за да го премахнете




13

Ако е трудно да се премахне, използвайте универсална скоба за демониране

14


Премахнете рамото от оста на въртене

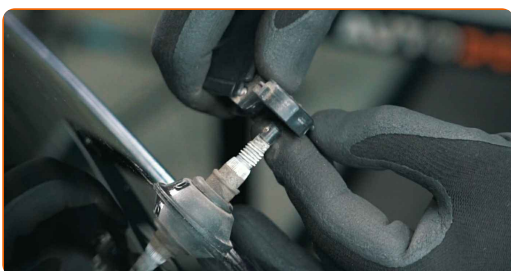

AUTODOC препоръчва:

- Ще бъде по-лесно за премахване, ако сте използвали грес при монтажа

15 Почистете оста на въртене на рамото на чистачката

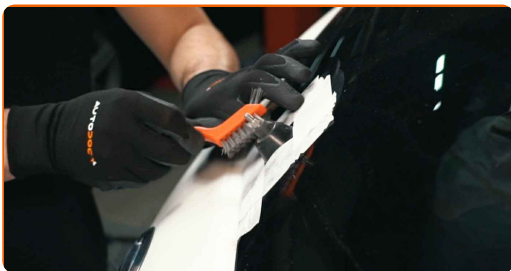

AUTODOC препоръчва:

- Преди да направите това, зелепете хартиено тиксо наоколо, за да предпазите от повреждане

16 Нанесете грес на оста на крепежния механизъм



17 Монтирайте новото рамо на оста




Обърнете внимание!

- Използвайте нов крепежен елемент

18

Затегнете крепежния елемент на рамото на чистачката със силата, която е препоръчана от производителя

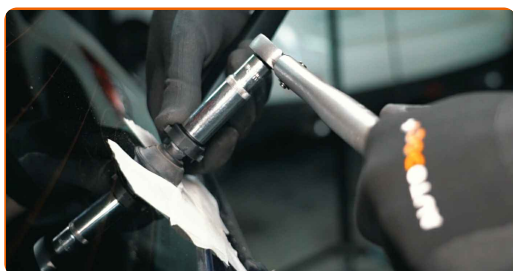


Важно!

- Дръжте рамото здраво, за да не повредите оста

19

Монтирайте нови пера на чистачките

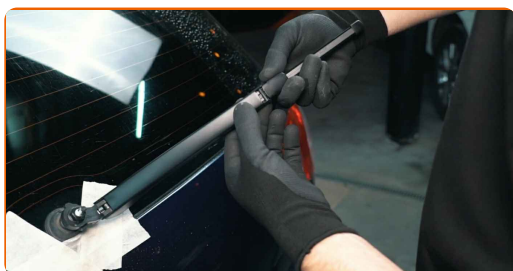

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

РАМО НА ЧИСТАЧКА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.