




Как се сменя филтър
купе на **Skoda Octavia**
1Z5 – Ръководство за
смяна

ВИДЕО УРОЦИ

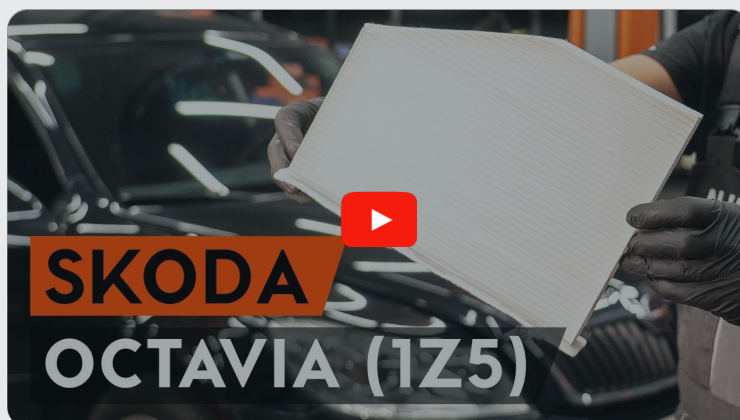

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 LPG, SKODA Octavia II Хечбек (1Z3) 1.6 LPG, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V 4x4, SKODA Superb II Хечбек (3T4) 2.0 TSI, SKODA Superb II Хечбек (3T4) 1.6 TDI, SKODA Superb II Комби (3T5) 2.0 TSI, SKODA Superb II Комби (3T5) 1.6 TDI, SKODA Yeti (5L) 1.6 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI, SKODA Octavia II Хечбек (1Z3) 2.0 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI, SKODA Superb II Комби (3T5) 2.0 TDI 16V 4x4, SKODA Superb II Хечбек (3T4) 2.0 TDI 16V 4x4, SKODA Yeti (5L) 2.0 TDI, (+ 49)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Смяна на: филтър купе – Skoda Octavia 1Z5. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Заменяйте поленовия филтър не по-рядко от 1 път за 6 месеца, в началото на пролетния и есенния сезон.
- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Ако въздушният поток, подаван в купето намелее рязко, заменете поленовия филтър по-рано от планираното техническо обслужване.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


1

Преместете седалката на пътника назад докрай.



2

Премахнете фиксаторите на долния панел под жабката.

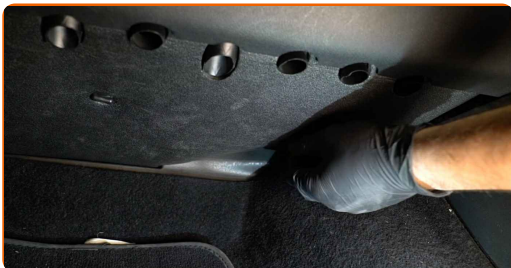


3

Снемете долния капак на жабката.




4

Повдигнете малко капака на филтъра за купе.

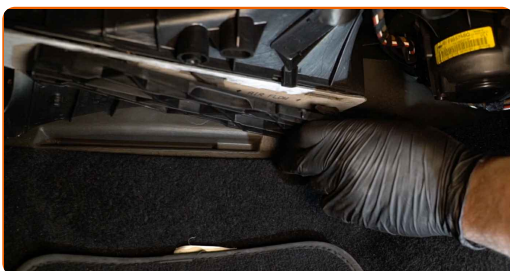

5

Извадете поленовия филтър.

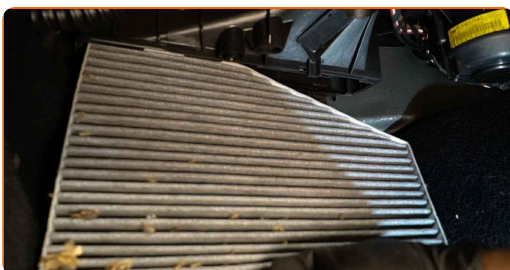

Смяна на: филтър купе – Skoda Octavia 1Z5. Професионалистите препоръчват:

- Не се опитвайте да почистите и да използвате повторно стария филтър - това ще се отрази на качеството на пречиствания въздух за купето.

6

Поставете филтъра за купе на монтажното му място.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: филтър купе – Skoda Octavia 1Z5. Уверете се, че сте разположили филтриращия елемент правилно. Не допускайте отклонения.
- Обърнете внимание на маркировката на филтъра за направлението на въздушния поток.
- Внимание! Използвайте качествени филтри – Skoda Octavia 1Z5.


7

Монтирайте капака на корпуса на поленовия филтър. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.




8

Поставете долния капак на жабката.

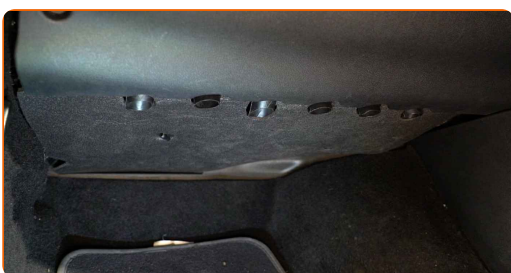

9

Монтирайте фиксаторите на Развийте крепежните елементи на долния панел под жабката.

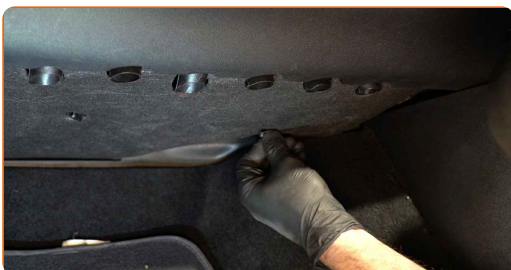

10

Върнете седалката на пътника в първоначалното ѝ положение.



11

Включете запалването.



12

Включете климатика. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.



13

Изключете запалването.



ДОБРА РАБОТА! 👍

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА SKODA

ФИЛТЪР КУПЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА SKODA OCTAVIA 1Z5

ФИЛТЪР КУПЕ ЗА SKODA: КУПИ СЕГА

**ФИЛТЪР КУПЕ ЗА SKODA OCTAVIA 1Z5: НАЙ-ДОБРИТЕ
ОФЕРТИ**

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.