



Как се сменя филтър  
купе на **OPEL Astra  
Classic Седан (A04)** –  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**


Тази процедура на смяна може да се използва за:

OPEL Astra Classic Седан (A04) 1.6, OPEL Astra Classic Седан (A04) 1.8 (L69)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: OPEL Astra H Седан (A04) 1.6 (L69)

СМЯНА НА: ФИЛТЪР КУПЕ – OPEL ASTRA CLASSIC  
СЕДАН (A04) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА  
ПОТРЕЯВАТ:

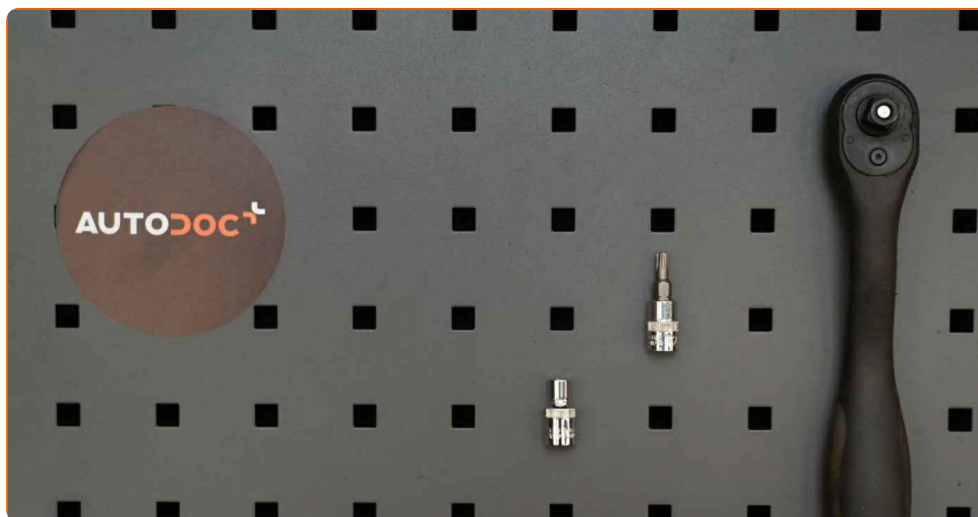

- Гаечен накрайник № 5.5
- Тресчотка
- Накрайник Torx T20

**Купи инструменти**

Смяна на: филтър купе – OPEL Astra Classic Седан (A04). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Заменяйте поленовия филтър не по-рядко от 1 път за 6 месеца, в началото на пролетния и есенния сезон.
- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Ако въздушният поток, подаван в купето намелее рязко, заменете поленовия филтър по-рано от планираното техническо обслужване.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – OPEL Astra Classic Седан (A04) – трябва да се извърши с изключен двигател.

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1

Преместете седалката на пътника назад докрай.




2

Постелете кърпа под филтъра за купе, за да защитите тапицерията от замърсяване.

3

Отворете жабката.

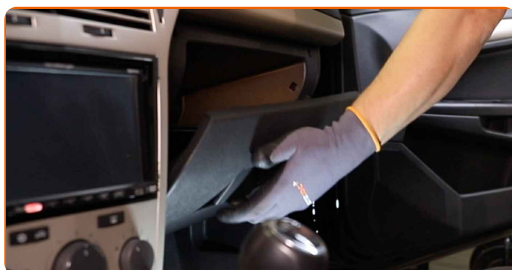

4

Развийте закрепващите винтове на жабката. Използвайте Torx T20.



5

Демонтирайте жабката.



Смяна на: филтър купе – OPEL Astra Classic Седан (A04). Съвет от AUTODOC:

- Внимавайте да не повредите крепежните елементи на жабката.

6

Откачете конектора за лампата на жабката.



7

Развийте крепежните елементи на защитния капак под жабката.




8 Премахнете капака под жабката.



9 Развийте крепежните елементи на капака на корпуса на филтъра за купе. Използвайте тръбен ключ №5.5. Използвайте тресчотен ключ.



10 Демонтирайте капака на поленовия филтър.

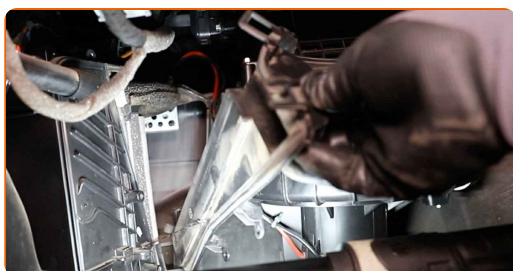

11 Извадете поленовия филтър.




Смяна на: филтър купе – OPEL Astra Classic Седан (A04). Съвет:

- Не се опитвайте да почистите и да използвате повторно стария филтър - това ще се отрази на качеството на пречиствания въздух за купето.

12

Поставете филтъра за купе на монтажното му място.

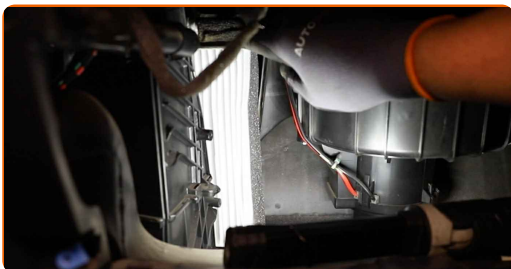

Смяна на: филтър купе – OPEL Astra Classic Седан (A04). Съвет от AUTODOC:

- Обърнете внимание на маркировката на филтъра за направлението на въздушния поток.
- Следете за правилното положение на филтроелемента. Не допускайте усукване.
- Внимание! Използвайте качествени филтри – OPEL Astra Classic Седан (A04).

13

Поставете капака на филтъра.



14

Завийте крепежните елементи на капака на корпуса на филтъра за купе. Използвайте тръбен ключ №5.5. Използвайте тресчотен ключ.




**15** Монтирайте и закрепете капака под жабката.



**16** Завийте крепежните елементи на защитния капак под жабката.



**17** Включете конектора на лампата за жабката.

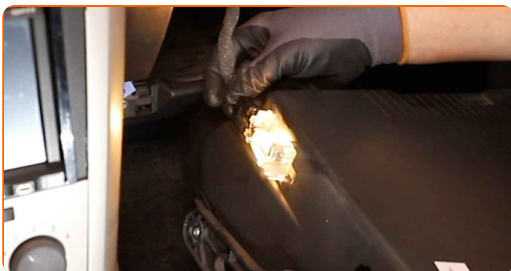

**18** Поставете жабката.




**19** Завийте закрепващите винтове на жабката. Използвайте Torx T20.






20 Затворете жабката.

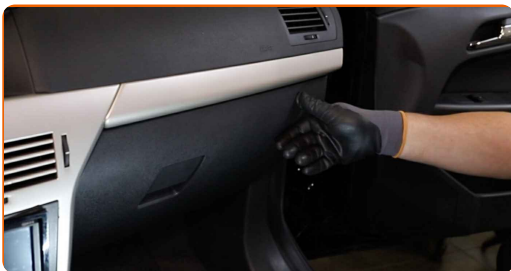

21 Премахнете кърпата.

22 Върнете седалката на пътника в първоначалното ѝ положение.

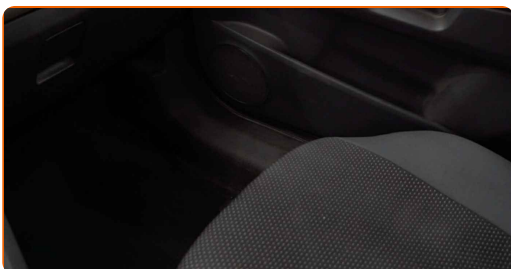

23 Включете запалването.

24 Включете климатика. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

25 Изключете запалването.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

# AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ФИЛТЪР КУПЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

## ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.