



Как се сменят
амортисьори за
багажник на **OPEL**
Corsa C Ван (X01) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

OPEL Corsa C Ван (X01) 1.2 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Ван (X01) 1.7 DTI 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Ван (X01) 1.3 CDTI 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Ван (X01) 1.2 (F08, W5L), OPEL Corsa C Ван (X01) 1.4 (W5L, F08)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: OPEL Corsa C Хечбек (X01) 1.3 CDTI (F08, F68)

СМЯНА НА: АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК – OPEL CORSA С ВАН (X01) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБАВАТ:



• Пlosка Отвертка

• Трансмисионен крик

Купи инструменти

Смяна на: амортисьори за багажник – OPEL Corsa C Ван (X01). Съвет:

- Левите и десните газови амортисьори трябва да се сменят едновременно.
- Процедурата по смяна е идентична за левите и десните газови амортисьори на капака на багажника.
- Внимание! Изключете двигателя преди да започнете работа – OPEL Corsa C Ван (X01).

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1 Отворете капака на багажника.


2 Придържайте капака на багажника. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.



3 Освободете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с капака на багажника. Използвайте права отвертка.




- 4 Освободете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортизатор с каросерията. Използвайте права отвертка.

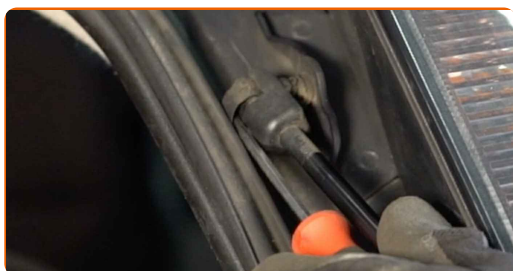

Смяна на: амортизатори за багажник – OPEL Corsa C Ван (X01).
 Експертите на AUTODOC препоръчват:

- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато демонтирате газовите амортизатори.

- 5 Премахнете газовия амортизатор на капака на багажника.

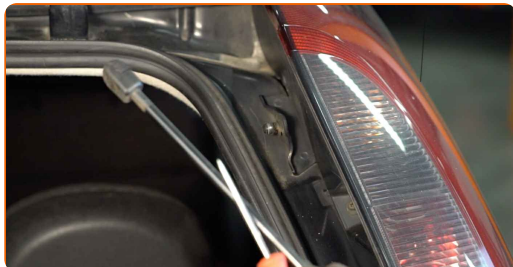

- 6 Почистете монтажните места на амортизатора на багажника.



7

Монтирайте новия газов амортисър на капака на багажника.




Смяна на: амортисъри за багажник – OPEL Corsa C Ван (X01). Съвет от AUTODOC:

- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато монтирате газовия амортисър.

8

Сложете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисър с капака на багажника.

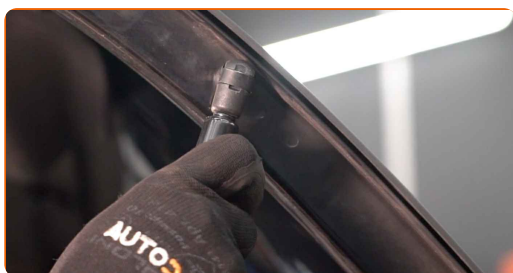

9

Сложете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисър с каросерията.



10

Премахнете хидравличният крик.



AUTODOC препоръчва:

- OPEL Corsa C Ван (X01) – Не смъквайте хидравличния крик рязко, за да избегнете повреждане на устройствата и механизмите на колата.
- Проверете работното състояние на газовите пружини на капака на багажника, след като ги монтирате.

11

Затворете корите на багажника.

ДОБРА РАБОТА! [ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.