



Как се сменя горивен
филтър на **OPEL**
Frontera B SUV (U99) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

 Важно!


Тази процедура на смяна може да се използва за:

OPEL Frontera B SUV (U99) 2.2 DTI, OPEL Frontera B SUV (U99) 2.2 DTI (6B_66, 6B_76)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедурата за смяна на сходна част на: OPEL Zafira A (T98) 2.0 DI 16V (F75)

СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – OPEL FRONTERA B SUV (U99). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:

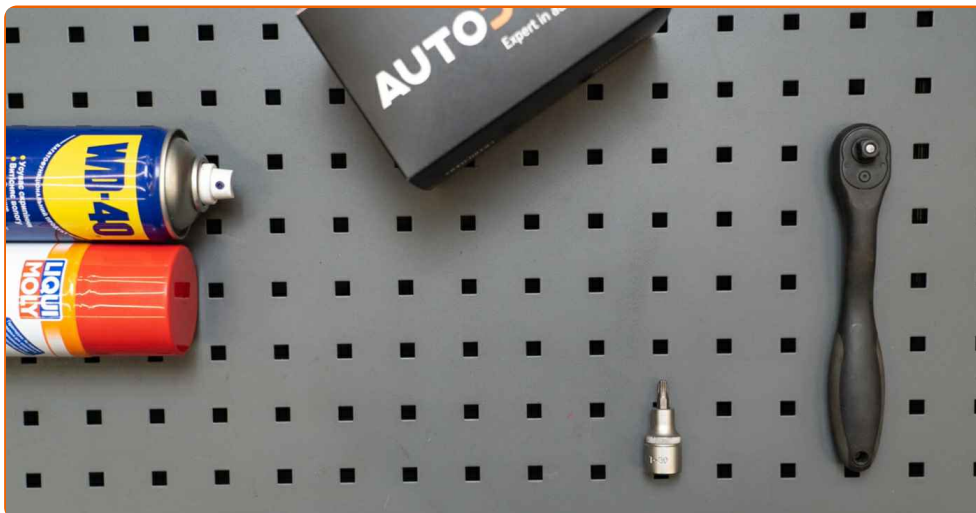

- Универсален спрей за почистване
- Спрей WD-40
- Накрайник Torx T30
- Гаечен накрайник № 10
- Тресчотка
- Съд за течности
- Защитен калъф за калници

Купи инструменти

Смяна на: горивен филтър – OPEL Frontera B SUV (U99). Експертите на AUTODOC препоръчват:


- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – OPEL FRONTERA B SUV (U99). ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:


1 Отворете капака на двигателя.

2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

3 Снемете пластмасовата решетка под чистачките.

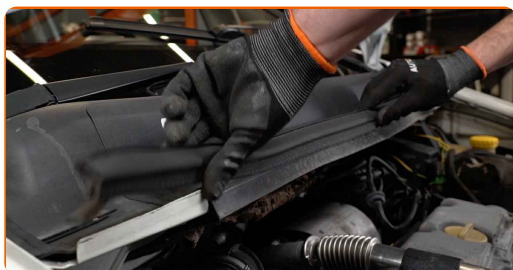


4 Премахнете горната част на кората под чистачките.

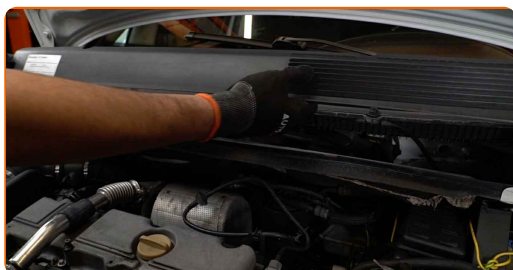


5 Почистете крепежните елементи на долната част на кората под чистачките. Използвайте спрей WD-40.




6 Развийте крепежните елементи на долната част на кората под чистачките. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.

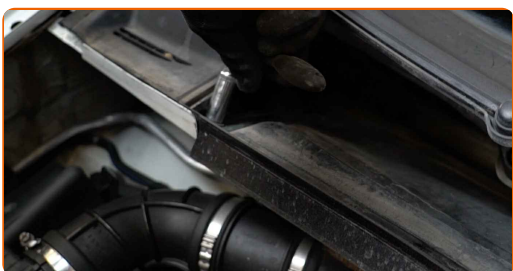

7 Премахнете долната част на кората под чистачките.

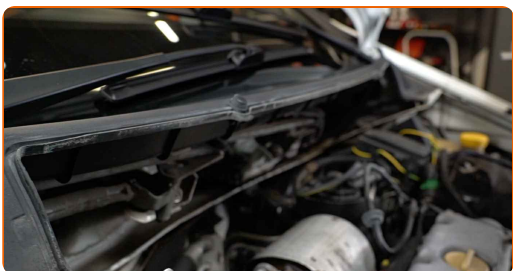


8 Откачете конектора на датчика за налягане на горивото.

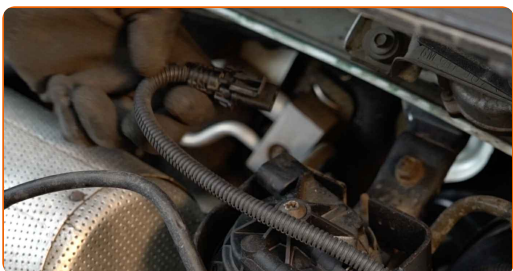


9

Почистете корпуса и капака на горивния филтър. Използвайте универсален почистващ спрей.

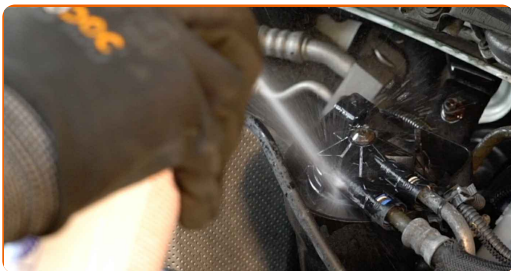


10

Развийте крепежните елементи на капака на корпуса на въздушния филтър. Използвайте Torx T30. Използвайте тресчотен ключ.

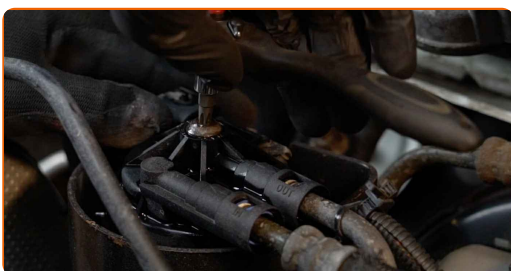

11

Премахнете капака на корпуса на горивния филтър.

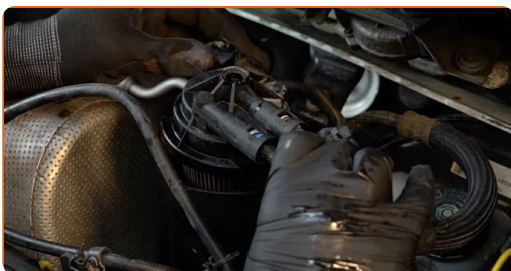


AUTODOC препоръчва:


- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.

12


Подгответе съда за течности.

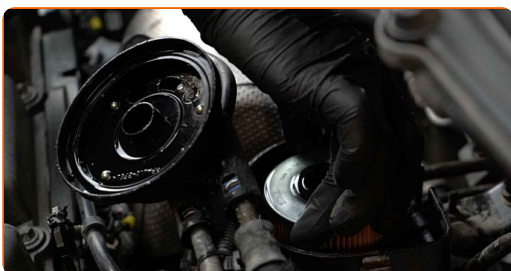

13 Демонтирайте горивния филтър.

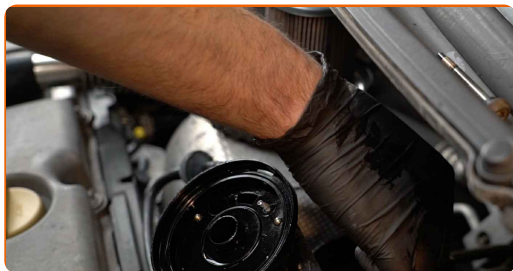


14 Свалете стария уплътнител.

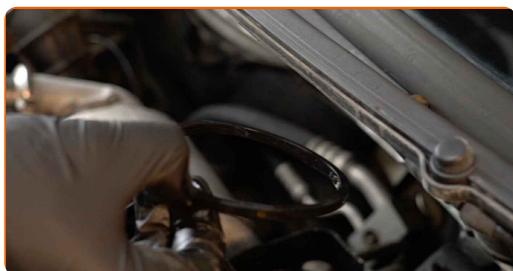

15 Сложете касетата на стария филтър в съда.

16 Поставете новия горивен филтър.

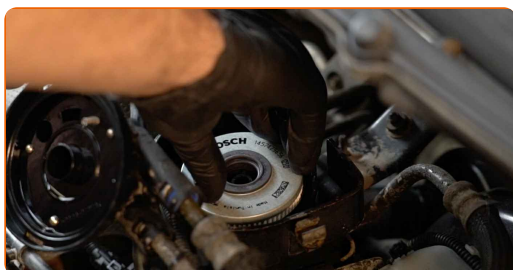


Смяна на: горивен филтър – OPEL Frontera B SUV (U99). AUTODOC препоръчва:

- Уверете се, че горивния филтър е правилно разположен. Вземете предвид маркировката за посока на потока на горивото.
- По време на монтаж, старайте се да предотвратявате попадането на прах и замърсявания в корпуса на горивния филтър.
- Използвайте само качествени филтри.


17 Поставете новия уплътняващ пръстен.




18 Сложете капака на горивния филтър обратно.

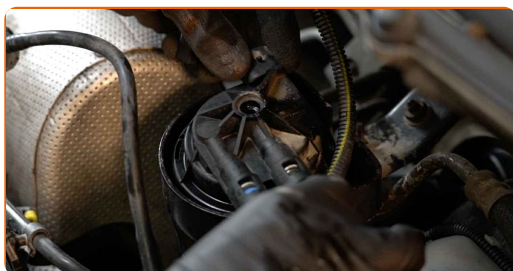


19 Почистете опорната скоба на горивния филтър.

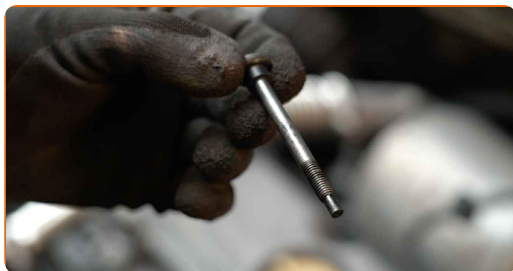


20 Затегнете крепежните елементи на капака на горивния филтър. Използвайте Torx T30. Изполвайте тресчотен ключ.

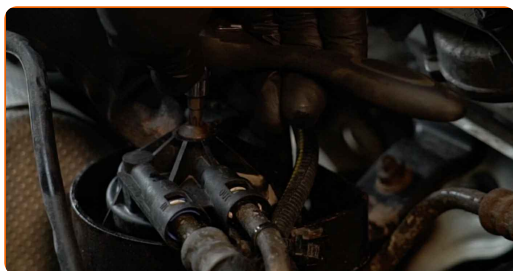

21 Закрепете конектора на датчика за налягане на горивото.

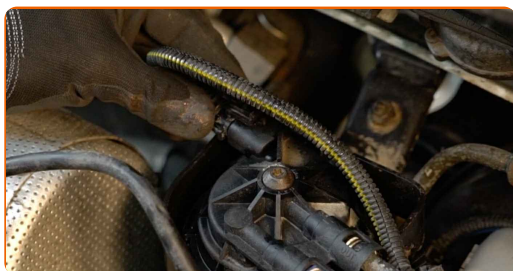

22 Монтирайте долната част на кората под чистачките.

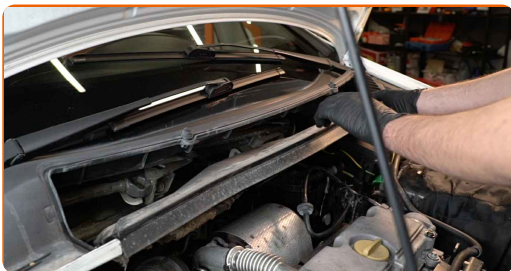


23 Завийте крепежните елементи на долната част кората на чистачките. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.



24 Монтирайте горната част на кората на чистачките.



25 Монтирайте уплътнението на пластмасовата решетка под чистачките.

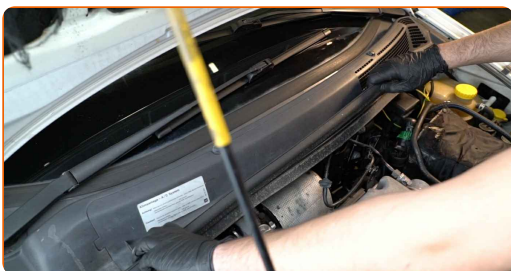

Смяна на: горивен филтър – OPEL Frontera B SUV (U99). Съвет:

- Преди да включите двигателя, включете и изключете запалването няколко пъти. Това трябва да се направи, за да се активира горивната помпа и да вкара гориво в горивната система.

26 Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

27 Спрете двигателя.

28 Премахнете покривалото на калника.

29 Затворете капака на двигателя.

Смяна на: горивен филтър – OPEL Frontera B SUV (U99). Съвет от AUTODOC:

- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.