



Как се сменят предни
чистачки за кола на
OPEL Insignia A Хечбек
(G09) – Ръководство за
смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

OPEL Insignia A Хечбек (G09) 2.0 E85 Turbo (68), OPEL Insignia A Хечбек (G09) 1.4 (68), OPEL Insignia A Хечбек (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68), OPEL Insignia A Хечбек (G09) 2.0 Biturbo CDTI (68), OPEL Insignia A Хечбек (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68), OPEL Insignia A Хечбек (G09) 2.0 CDTI (68), OPEL Insignia A Хечбек (G09) 1.6 (68), OPEL Insignia A Хечбек (G09) 1.8 (68), OPEL Insignia A Хечбек (G09) 2.0 Turbo (68), OPEL Insignia A Хечбек (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (68), OPEL Insignia A Хечбек (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68), OPEL Insignia A Хечбек (G09) 1.6 Turbo (68), OPEL Insignia A Хечбек (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (68), OPEL Insignia A Хечбек (G09) 1.4 LPG (68), OPEL Insignia A Хечбек (G09) 1.6 SIDI (68), (+ 1)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: OPEL Meriva A (X03) 1.6 16V (E75)

Смяна на: чистачки за кола – OPEL Insignia A Хечбек (G09).
Инструментите, които ще ви трябват:

- Винаги заменяйте предните чистачки в комплект. Това ще осигури качествено и равномерно почистване на предното стъкло.
- Не сменяйте местата на чистачките пред водача и пътника.
- Процедурата по замяната и на двете чистачки е еднаква.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ЧИСТАЧКИ ЗА КОЛА – OPEL INSIGNIA A ХЕЧБЕК (G09). ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СЪПКИ:

1

Подгответе новите чистачки.



2

Отдалечете чистачката от повърхността на стъклото до упор.



3 Притиснете фиксатора.



4 Отстранете перото от рамото на чистачката.



Смяна на: чистачки за кола – OPEL Insignia A Хечбек (G09). Съвет:

- Когато сменяте перата на чистачките, внимавайте пружините на рамената на чистачките да не ударят стъклото.

5 Поставете новото перо на чистачките и внимателно притиснете рамото към стъклото.



Смяна на: чистачки за кола – OPEL Insignia A Хечбек (G09).
Професионалистите препоръчват:


- Не хващайте чистачката за работната част на перото, за да не повредите графитния слой.
- Убедете се, че гуменото перо приляга към стъклото по цялата си дължина.

6

Включете запалването.

7

След монтажа, проверете работата на чистачките. Чистачките не трябва да се опират една в друга и не трябва да докосват уплътнението на стъклото.

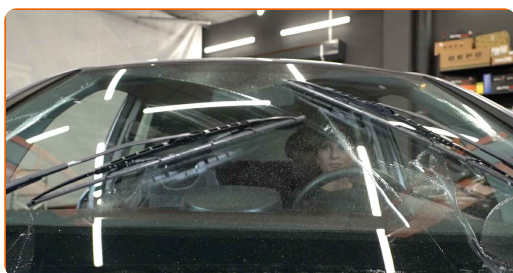

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ЧИСТАЧКИ ЗА КОЛА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

i ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.