



Как се сменя горивен  
филтър на **OPEL Vectra**  
**C Седан (Z02)** –  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

OPEL Vectra C Седан (Z02) 2.2 16V (F69), OPEL Vectra C Седан (Z02) 1.8 16V, OPEL Vectra C Седан (Z02) 2.0 16V Turbo (F69), OPEL Vectra C Седан (Z02) 2.2 direct (F69), OPEL Vectra C Седан (Z02) 3.2 V6 (F69), OPEL Vectra C Седан (Z02) 1.6 16V (F69), OPEL Vectra C Седан (Z02) 1.8 (F69), OPEL Vectra C Седан (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69), OPEL Vectra C Седан (Z02) 1.6 (F69), OPEL Vectra C Седан (Z02) 2.8 V6 Turbo OPC (F69)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – OPEL VECTRA C  
СЕДАН (Z02) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА  
ПОТРЕЯВАТ:



- Накрайник Torx T20
- Съд за течности
- Клеци за горивни тръби

[Купи инструменти](#)

Смяна на: горивен филтър – OPEL Vectra C Седан (Z02). Съвет от AUTODOC:

- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – OPEL VECTRA C СЕДАН (Z02). ПРЪДПРИЕМЕТЕ СЛЕДНИТЕ СЪПКИ:

**1** Отворете капачката на резервоара за гориво. Развийте капачката на гърлото на резервоара за гориво.

**2** Повдигнете колата с крѝк или я поставете над сервисен канал.

**3** Подгответе съда за течности.



**4** Стиснете фиксаторите и откачете маркучите за подаване на гориво от корпуса на горивния филтър. Използвайте клещи за горивни трѝби.




Смяна на: горивен филтър – OPEL Vectra C Седан (Z02). AUTODOC препоръчва:

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.


5

Разхлабете закрепването на горивния филтър. Използвайте Torx T20.

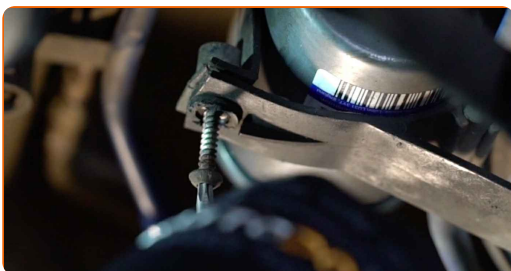


6

Демонтирайте горивния филтър. Сложете касетата на стария филтър в съда.

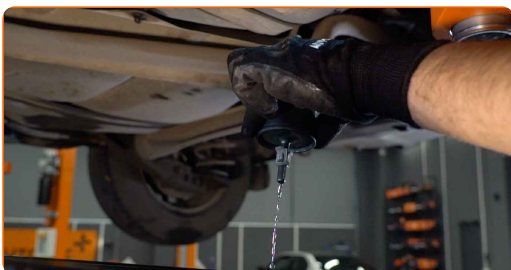

7

Премахнете фиксаторите на тръбите на горивния филтър.

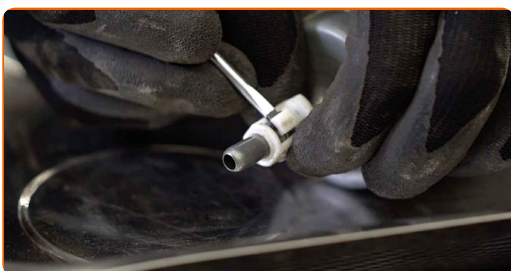

8

Поставете фиксаторите на крепежните елементи на тръбите за горивния филтър.



9

Поставете новия горивен филтър.



10

Стегнете закрепването на горивния филтър. Използвайте Torx T20.



Смяна на: горивен филтър – OPEL Vectra C Седан (Z02). Съвет:

- Помнете, че е важно спазването на местата за вход и изход на филтъра. Стрелката върху филтъра показва движението на потока гориво.
- По време на монтаж, старайте се да предотвратявате попадането на прах и замърсявания в корпуса на горивния филтър.
- Използвайте само качествени филтри.

11

Съединете горивните тръбопроводи към горивния филтър, докато щракнат щипките им.



**12** Спуснете автомобила.

**13** Затегнете капачката на гърлото на резервоара за гориво. Затворете капака на резервоара.

Смяна на: горивен филтър – OPEL Vectra C Седан (Z02).  
Професионалистите препоръчват:

- Преди да включите двигателя, включете и изключете запалването няколко пъти. Това трябва да се направи, за да се активира горивната помпа и да вкара гориво в горивната система.

**14** Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

Смяна на: горивен филтър – OPEL Vectra C Седан (Z02). Съвет от  
AUTODOC:

- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.