



Как се сменя заден
датчик ABS на **OPEL**
Vivaro A Бордова
платформа / Шаси
(X83) – Ръководство за
смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

OPEL Vivaro A Бордова платформа / Шаси (X83) 1.9 Di, OPEL Vivaro A Бордова платформа / Шаси (X83) 2.5 DTi, OPEL Vivaro A Бордова платформа / Шаси (X83) 2.0 CDTi, OPEL Vivaro A Бордова платформа / Шаси (X83) 2.0 ECOTEC, OPEL Vivaro A Бордова платформа / Шаси (X83) 2.5 CDTi, OPEL Vivaro A Бордова платформа / Шаси (X83) 1.9 DTi

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTi (F7, J7, A07)

СМЯНА НА: ДАТЧИК ABS – OPEL VIVARO А БОРДОВА ПЛАТФОРМА / ШАСИ (X83). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Универсален спрей за почистване
- Контактен спрей за електроника
- Динамометричен ключ
- Накрайник Torx T30
- Тресчотка или електрически инструмент за монтаж / демонтаж на резбованите крепежни елементи
- Монтажен лост
- Права отвертка
- Накрайник цилиндрична телена четка
- Подемник за автомобили или крик със стойки за крик и клинове

Купи инструменти

Смяна на: датчик ABS – OPEL Vivaro A Бордова платформа / Шаси (X83).
AUTODOC препоръчва:

- Всичката работа трябва да се извършва при изключено запалване.

СМЯНА НА: ДАТЧИК ABS – OPEL VIVARO A БОРДОВА ПЛАТФОРМА / ШАСИ (X83). ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:

1


Повдигнете автомобила или го спрете над сервизен канал.

Внимание!


- Ако използвате крик, уверете се, че автомобилът е паркиран на твърда, равна повърхност.
- Обезателно обезопасете автомобила допълнително със стойки за крик.

2


Почистете крепежния елемент на ABS сензора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

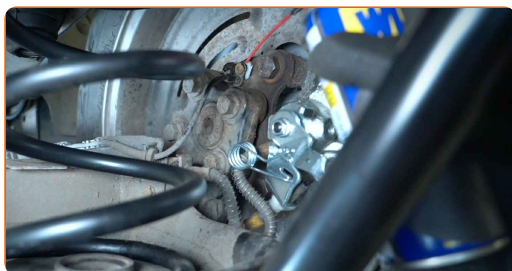


- 3** Развийте крепежния елемент на ABS сензора. Използвайте накрайник Torx T30. Използвайте тресчотен ключ.

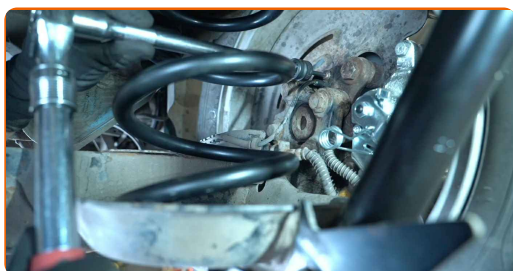

- 4** Премахнете крепежния болт.

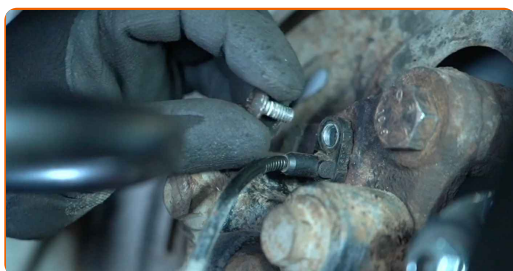

- 5** Премахнете ABS сензора. Използвайте монтажен лост.

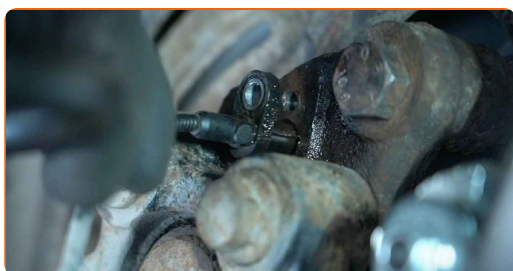

- 6.1** Откачете кабелите на ABS сензора.



- 6.2** Откачете конектора на автомобила от конектора на ABS сензора.




6.3

Премахнете конектора на ABS сензора от монтажното му място на автомобила. Използвайте права отвертка.




7

Почистете монтажното място на ABS сензора. Използвайте телена четка. Използвайте универсален спрей за почистване. Използвайте накрайник цилиндрична телена четка.

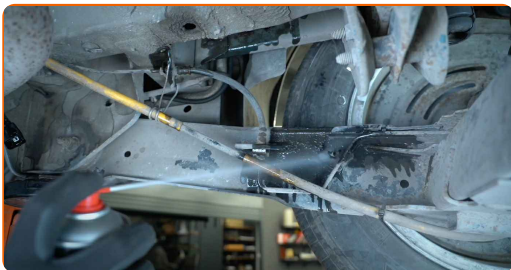

8

Обработете конектора на автомобила за ABS сензора. Използвайте контактен спрей за електроника.

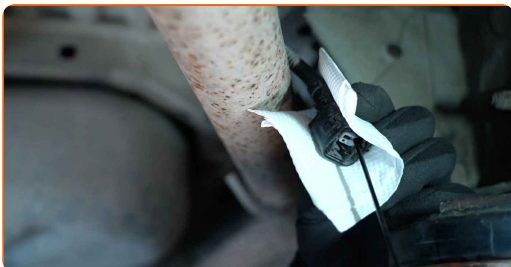


9

Фиксирайте конектора на ABS сензора на монтажното му място на автомобила.



10

Закрепете конектора на автомобила към конектора на ABS сензора.

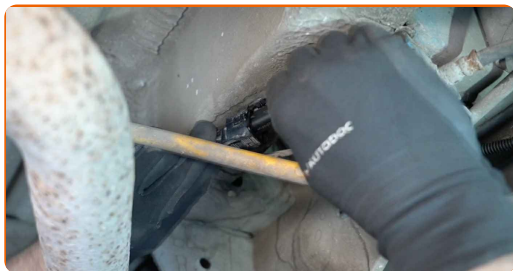


11

Закрепете кабела на ABS сензора.



12

Монтирайте ABS сензора.

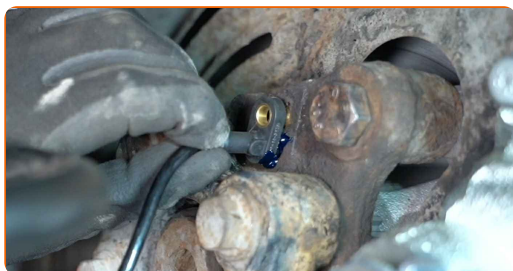

Смяна на: датчик ABS – OPEL Vivaro A Бордова платформа / Шаси (X83).
Професионалистите препоръчват:

- За да предотвратите залепване на сензора, нанесете малко количество грес за ABS сензори на монтажната му повърхност, преди да го монтирате. Не позволявайте да попада грес върху магнитния накрайник на сензора.


13

Монтирайте крепежния болт.



14

Затегнете крепежния елемент на ABS сензора. Използвайте накрайник Torx T30. Използвайте динамометричен ключ. Сила на затягане: 8 N·m.

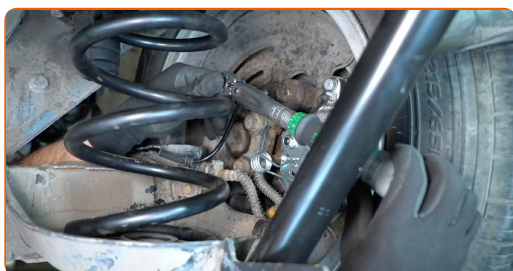

15

Смъкнете автомобила.

16

Проверете дали новият компонент работи.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ДАТЧИК ABS: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2025 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.