



Как се сменят
амортисьори за
багажник на **OPEL**
Vivaro B Combi (X82) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил


Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
OPEL Vivaro B Combi (X82) 1.6 CDTI (06)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

СМЯНА НА: АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК – OPEL VIVARO В COMBI (X82). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:

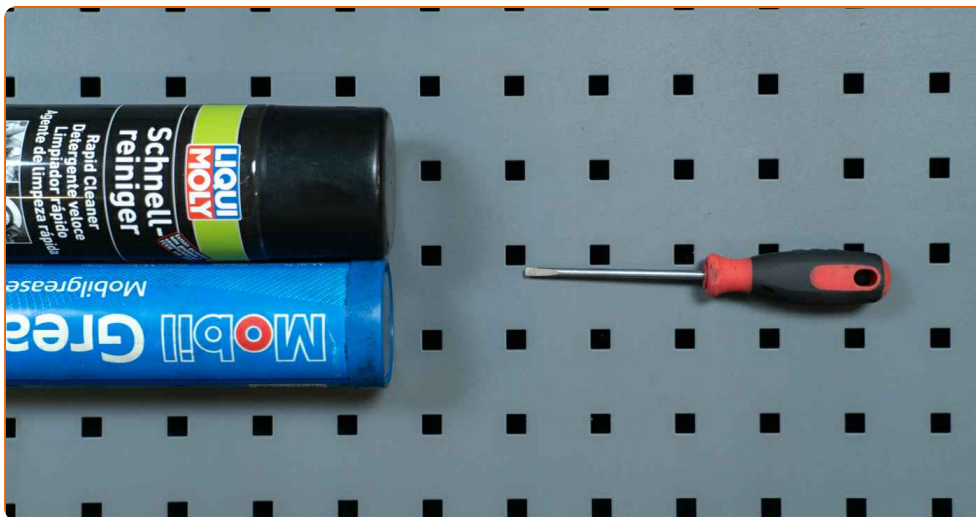

- Универсален спрей за почистване
- Универсална грес
- Права отвертка
- Хидравлична стойка

Купи инструменти

Смяна на: амортисьори за багажник – OPEL Vivaro B Combi (X82).
Експертите на AUTODOC препоръчват:


- Сменяйте двата газови амортисьора на задната врата заедно.
- Процедурата по смяна е идентична за левия и десен газов амортисьор на задната врата.
- Всичката работа трябва да се извършва при изключено запалване.

СМЯНА НА: АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК – OPEL VIVARO B COMBI (X82). ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:


1 Отворете задната врата.

2 Подпрете задната врата. Използвайте трансмисионен крик.


3 Освободете фиксиращата щипка, която свързва десния газов амортисьор към задната врата. Използвайте права отвертка.

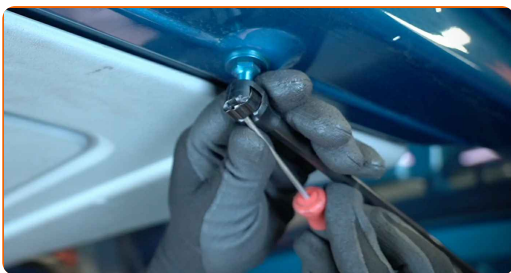


4 Освободете фиксиращата щипка, която свързва десния газов амортисьор към каросерията. Използвайте права отвертка.

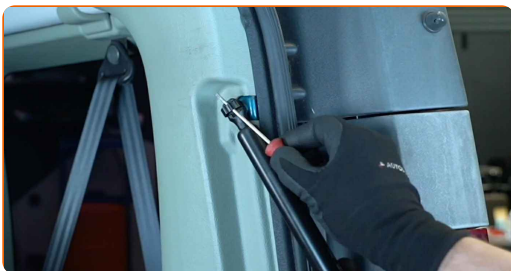


- 5 Премахнете десния газов амортизатор от задната врата.

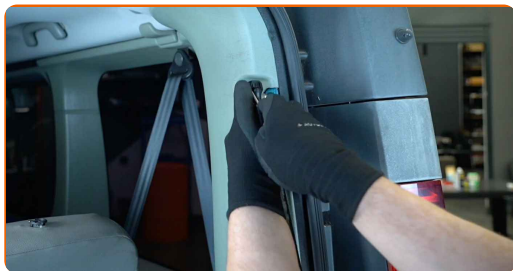


- 6 Почистете монтажните места на десния газов амортизатор. Използвайте универсален спрей за почистване.

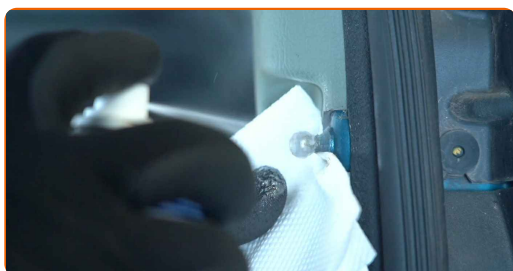

- 7 Освободете фиксиращата щипка, която свързва левия газов амортизатор към задната врата. Използвайте права отвертка.

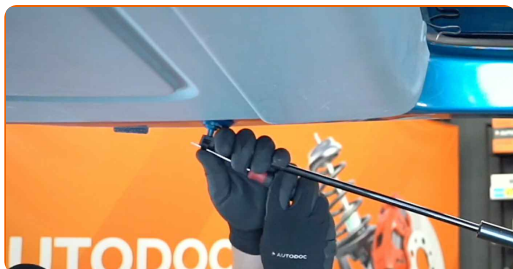


- 8 Освободете фиксиращата щипка, която свързва левия газов амортизатор към каросерията. Използвайте права отвертка.

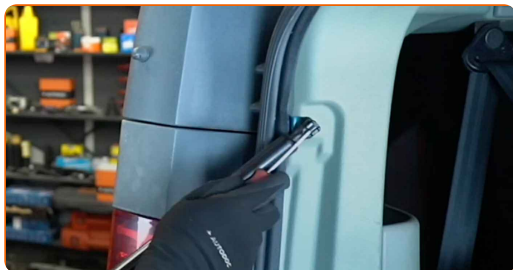


9

Премахнете левия газов амортисьор от задната врата.

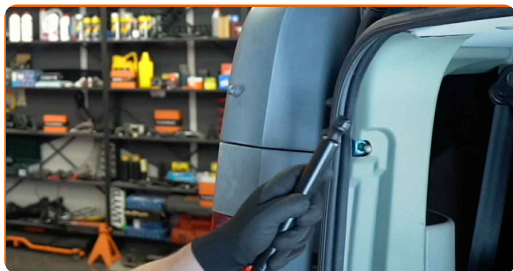


10

Почистете монтажните места на левия газов амортисьор. Използвайте универсален спрей за почистване.

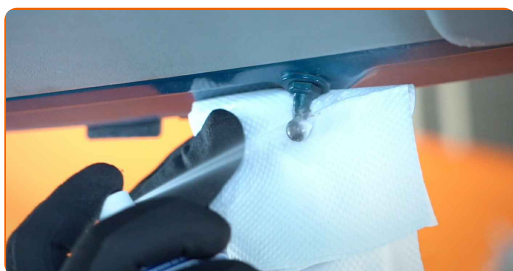

11

Нанесете грес на шарнирните гнезда на новите газови амортисьори, ако не се продават предварително смазани. Използвайте универсална грес.

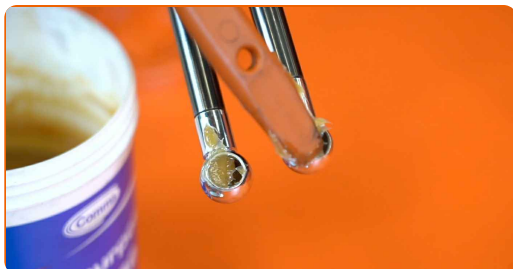


12

Монтирайте новия десен газов амортисьор на задната врата.




13

Щракнете фиксиращата щипка, която свързва десния газов амортисьор към каросерията.

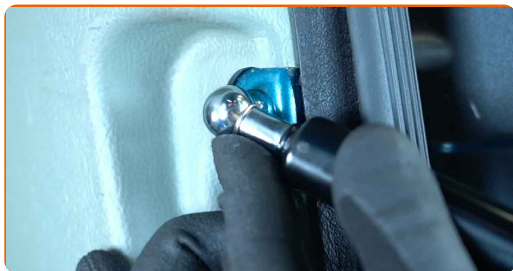


14

Щракнете фиксиращата щипка, която свързва десния газов амортисьор към задната врата.

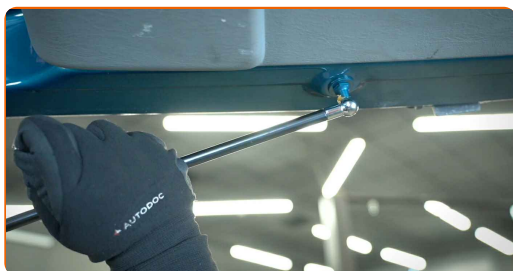

15

Монтирайте новия ляв газов амортисьор на задната врата.

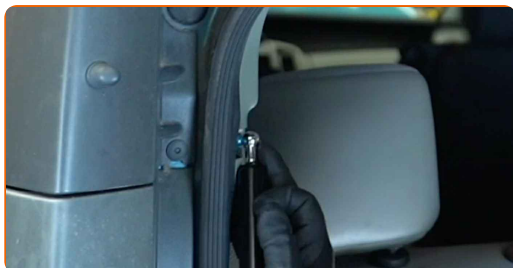

16

Щракнете фиксиращата щипка, която свързва левия газов амортисьор към каросерията.



17

Щракнете фиксиращата щипка, която свързва левия газов амортисьор към задната врата.



18

Премахнете трансмисионния крик изпод задната врата.

Смяна на: амортизъри за багажник – OPEL Vivaro B Combi (X82).
AUTODOC препоръчва:

- Премахнете трансмисионния крик внимателно, като придържате задната врата с ръка докато се уверите, че новите газови амортизъри я държат надеждно.

19

Проверете дали новите компоненти работят.

20

Затворете задната врата.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2025 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.