



Как се сменят задни
чистачки за кола на
PEUGEOT 307 Хечбек
(ЗА/С) – Ръководство за
смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

PEUGEOT 307 Хечбек (3А/С) 1.6 16V, PEUGEOT 307 Хечбек (3А/С) 2.0 16V,
PEUGEOT 307 Хечбек (3А/С) 2.0 HDi 90, PEUGEOT 307 Хечбек (3А/С) 2.0 HDi 110,
PEUGEOT 307 Хечбек (3А/С) 1.4, PEUGEOT 307 Хечбек (3А/С) 1.4 HDi, PEUGEOT
307 Хечбек (3А/С) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 307 Хечбек (3А/С) 1.4 16V, PEUGEOT 307
Хечбек (3А/С) 1.6 HDi 110, PEUGEOT 307 Хечбек (3А/С) 1.6 HDi

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на
автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част
на: PEUGEOT 208 I Хечбек (CA_, CC_) 1.2

AUTODOC препоръчва:

- Внимание! Изключете двигателя преди да започнете работа – PEUGEOT 307 Хечбек (3А/С).

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


1

Подгответе новите чистачки.




2

Отдалечете чистачката от повърхността на стъклото до упор.

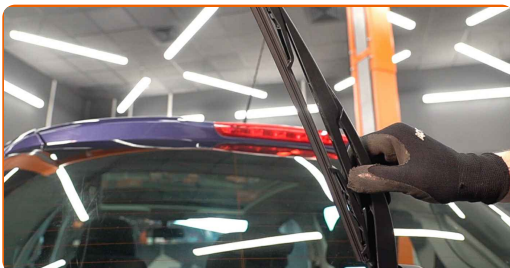

3

Притиснете фиксатора. Отстранете перото от рамото на чистачката.

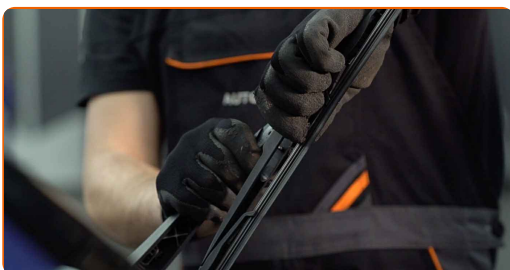

Смяна на: чистачки за кола – PEUGEOT 307 Хечбек (3А/С). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Когато сменяте перата на чистачките, внимавайте пружините на рамената на чистачките да не ударят стъклото.

4

Поставете новото перо на чистачките и внимателно притиснете рамото към стъклото.



Смяна на: чистачки за кола – PEUGEOT 307 Хечбек (3А/С). AUTODOC препоръчва:

- Не хващайте чистачката за работната част на перото, за да не повредите графитния слой.
- Убедете се, че гуменото перо приляга към стъклото по цялата си дължина.

5

Включете запалването.

6

След монтажа, проверете работата на чистачките.



ДОБРА РАБОТА! 👍

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ЧИСТАЧКИ ЗА КОЛА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

i ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.