

# **AUTODOC CLUB**

Как се сменя заден  
лагер главина на  
**PORSCHE 924 Купе** –  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
PORSCHE 924 Купе 2.0

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на  
автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част  
на: VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6

**СМЯНА НА: ЛАГЕР ГЛАВИНА – PORSCHE 924 КУПЕ –  
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:**



- Спрей WD-40
- Универсална грес
- Универсален спрей за почистване
- Медна грес
- Динамометричен ключ
- Гаечен накрайник № 30
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Комплект дорници за втулки и лагери
- Плоска отвертка
- Плоско длето
- Чук
- Клещи
- Лост тип кози крак
- Гумен чук
- Клин за застопоряване на автомобил

**Купи инструменти**


Смяна на: лагер главина – PORSCHE 924 Купе. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Не използвайте повторно лагерния възел на Вашия автомобил PORSCHE 924 Купе
- Процедурата по смяна на главина на колелото е идентична за двете колела на една и съща ос.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – PORSCHE 924 Купе – трябва да се извърши с изключен двигател.

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

**1** Застопорете колелата с клинове.

**2** Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

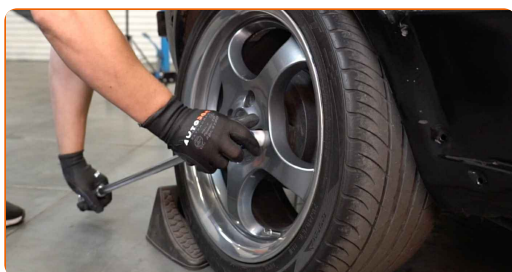

**3** Повдигнете задната част на автомобила и го подпрете.

**4** Развийте болтовете на колелото.



**AUTODOC препоръчва:**

- **Важно!** Дръжте колелото, докато развивате крепежните болтове. PORSCHE 924 Купе

**5**

Отстранете колелото.




**6**

Премахнете капачката на гайката на главината на колелото. Използвайте лост тип кози крак. Използвайте чук.



**7**

Демонтирайте шплента на гайката на главината. Използвайте лост тип кози крак. Използвайте права отвертка.

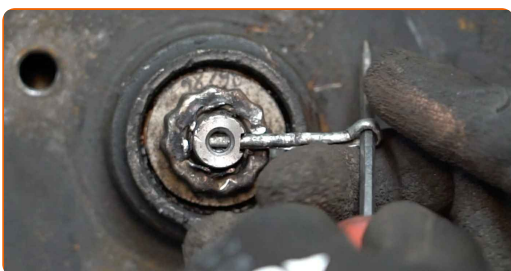


**8**

Развийте гайката на главината. Използвайте тръбен ключ №30. Използвайте тресчотен ключ.



9

Премахнете спирачният барабан заедно с лагера на главината.

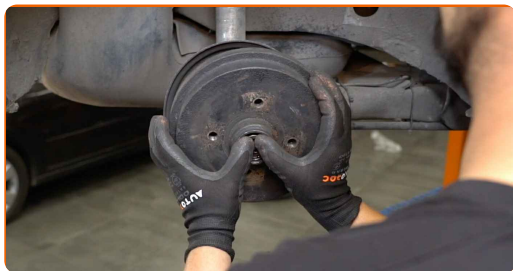

**Смяна на: лагер главина – PORSCHE 924 Купе. Съвет:**


- Огледайте спирачния барабан. При необходимост го заменете.

10

Почистете монтажното място на лагера на главината. Използвайте универсален почистващ спрей.


11

Премахнете стопорния пръстен на лагера на главината на колелото. Използвайте лост тип кози крак.

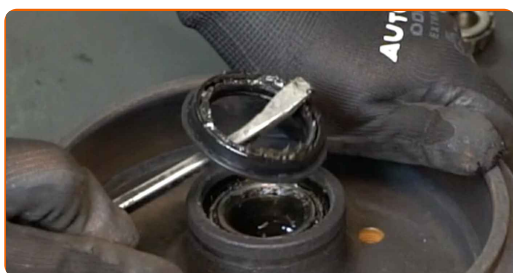


12

Демонтирайте лагера на главината. Използвайте лост тип кози крак.

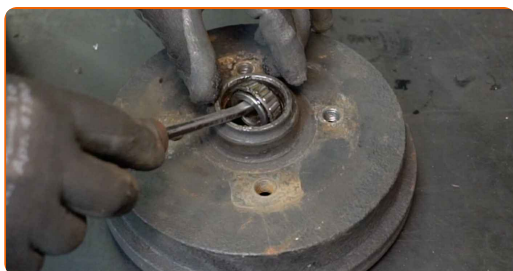

**13** Демонтирайте лагера на главината. Използвайте лост тип кози крак.

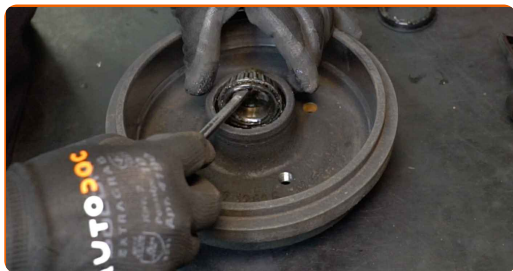

**14** Почистете монтажното място на лагера на главината.



**15** Премахнете вътрешния пръстен на колесния лагер от спиращия барабан. Използвайте плоско длето за метал. Използвайте чук.



**16** Премахнете вътрешния пръстен на колесния лагер от спиращия барабан. Използвайте плоско длето за метал. Използвайте чук.



**17** Почистете монтажното място на лагера на главината. Използвайте спрей WD-40.



- 18** Монтирайте новия вътрешен пръстен на колесния лагер в спирачния барабан. Използвайте комплект дорници за втулки и лагери. Използвайте чук.



- 19** Почистете монтажното място на лагера на главината. Използвайте спрей WD-40.



- 20** Монтирайте новия вътрешен пръстен на колесния лагер в спирачния барабан. Използвайте комплект дорници за втулки и лагери. Използвайте чук.



- 21** Обработете вътрешния пръстен и колесния лагер. Използвайте универсална грес.





**22** Поставете новия лагер на главината и го захванете.




**23** Монтирайте стопорния пръстен на лагера на главината на колелото. Използвайте комплект дорници за втулки и лагери. Използвайте чук.




**24** Обработете вътрешния пръстен и колесния лагер. Използвайте универсална грес.



**25** Поставете новия лагер на главината и го захванете.

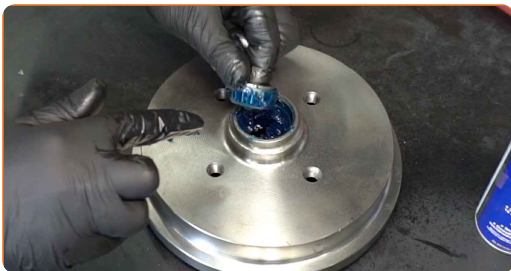


**26** Монтирайте спирачния барабан заедно с лагера на главината на колелото.

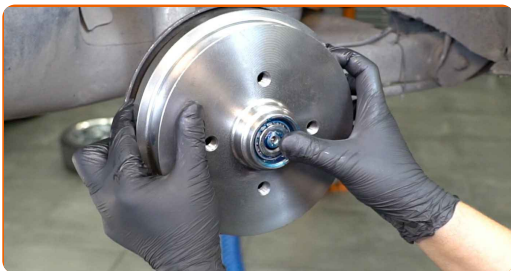

27

Завийте гайката на главината. Използвайте тръбен ключ №30. Използвайте тресчотен ключ.

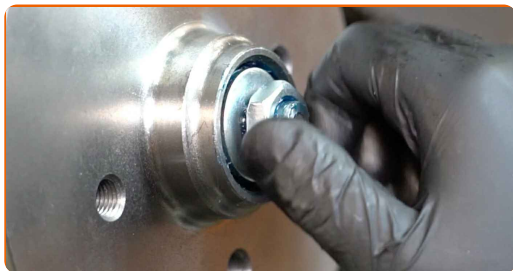


Смяна на: лагер главина – PORSCHE 924 Купе. AUTODOC препоръчва:

- Центрирайте спирачния барабан.

28

Монтирайте нов шплинт на гайката на главината. Използвайте клещи. Използвайте чук.

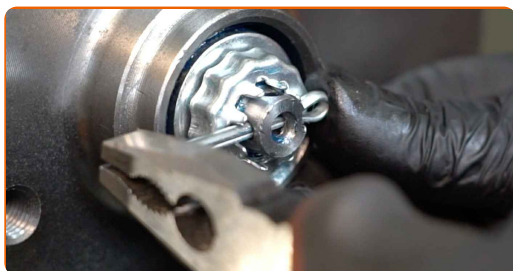


29

Поставете капачката на гайката на главината. Използвайте гумен чук.



30

Обработете повърхността, където джантата прави контакт със спирачния барабан. Използвайте медна грес.

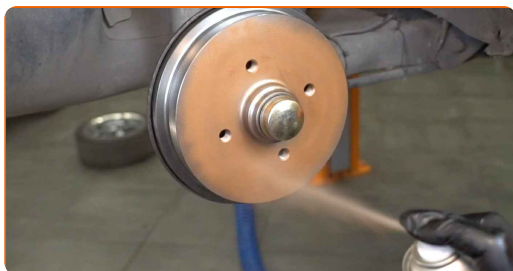

31

Монтирайте колелото.



**AUTODOC препоръчва:**

- Внимание! За да избегнете нараняване, дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове на колата. PORSCHE 924 Купе

32

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.




33

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 110 Nm.



34

Премахнете криковете и клиновете.

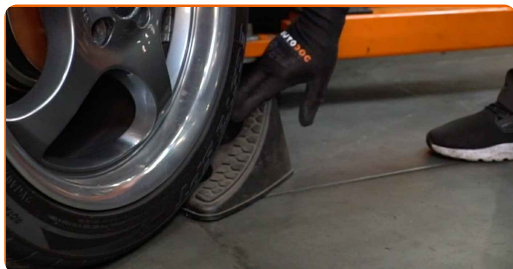

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

# AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ЛАГЕР ГЛАВИНА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.