



Как се сменя масло и
маслен филтър на
Nissan Qashqai J10 –
Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ



Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

NISSAN 200SX (S14) 2.0 i 16V Turbo, NISSAN Maxima IV QX Седан (A32) 2.0, NISSAN 370Z Roadster (Z34) 3.7, NISSAN Almera I Хечбек (N15) 2.0 GTi, NISSAN Micra IV Хечбек (K13) 1.2, NISSAN Micra IV Хечбек (K13) 1.2 DIG-S, NISSAN Maxima IV QX Седан (A32) 3.0, NISSAN Primera Седан (P11) 2.0 16V, NISSAN Primera Хечбек (P11) 2.0 16V, NISSAN Primera Комби (WP11) 2.0 16V, NISSAN Pathfinder II (R50) 3.3 V6 4WD, NISSAN Pathfinder II (R50) 2.7 TD 4WD, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0 на всичките колела, (+ 102)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: МАСЛО И МАСЛЕН ФИЛТЪР – NISSAN QASHQAI J10. ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:



- Ударна вложка №19
- Ударна вложка №10
- Комбиниран гаечен ключ №19
- Вложка за маслен филтър 65/67-14f
- Динамометричен ключ
- Съд за събиране на масло
- Фуния
- Плоска отвертка


КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: масло и маслен филтър – Nissan Qashqai J10. Експертите на AUTODOC препоръчват:


- Сменяйте масления филтър всеки път, когато сменят моторното масло.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.
- Използвайте ръкавици, за да избегнете контакт с горещата течност.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


1 Отворете капака на двигателя.

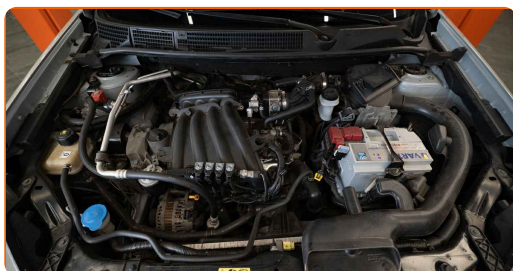

2 Свалете капачката за маслото.

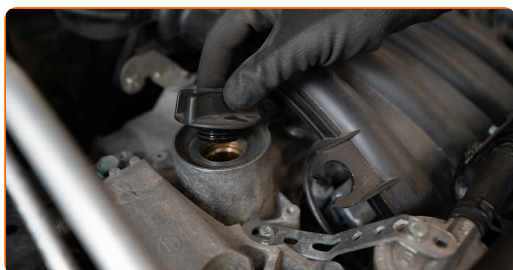


3 Налейте течността за промиване на двигателя.

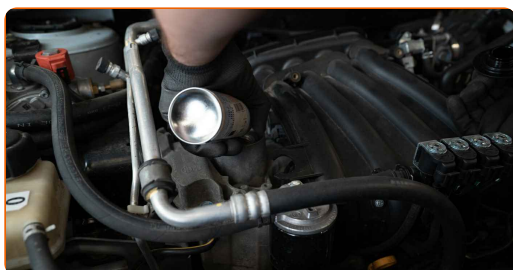


4

Поставете капачката за маслото.

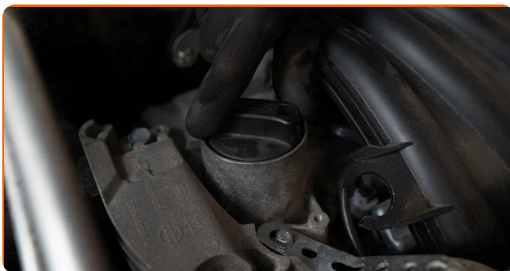


5

Запалете двигателя, оставете го да работи 15 минути и след това го спрете.

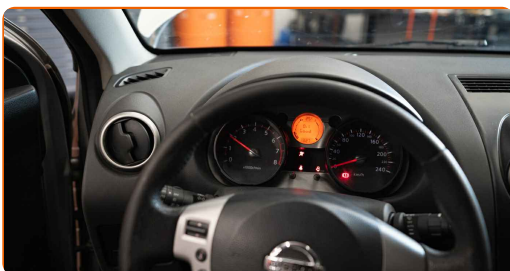

6

Повдигнете колата с крик или я поставете над сервизен канал.

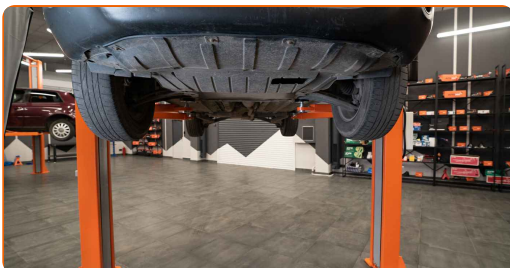


AUTODOC препоръчва:

- Автомобилът трябва да е разположен на равна повърхност. Ако е наклонен, то пробката на картера трябва да се намира в най-ниската точка.


7

Премахнете крепежните елементи на долния капак на картера.

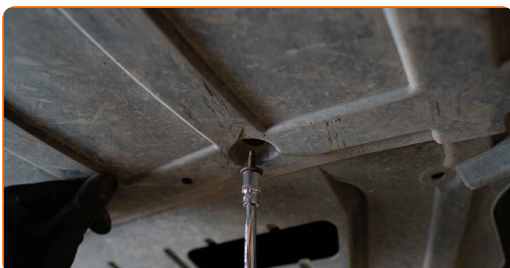


8

Премахнете капака на картера. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте права отвертка.

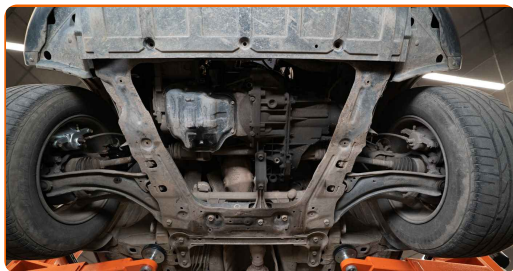


9

Сложете съд за събиране на старо масло с капацитет от поне 5 литра под отворстието за източване.

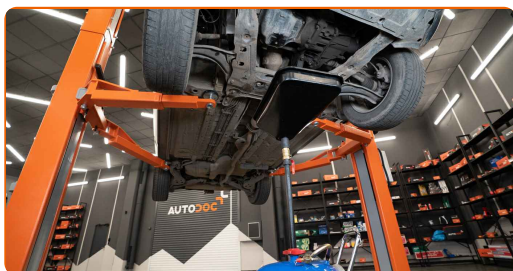


10

Развийте пробката за източване. Използвайте гаечен ключ № 19 или ключ лула № 19.

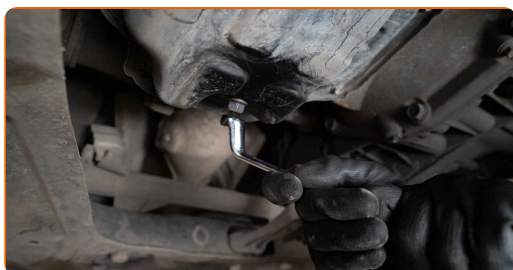

11

Източете старото масло.

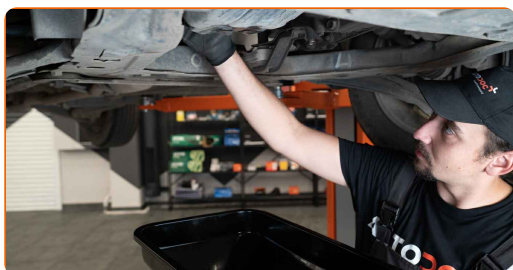


Смяна на: масло и маслен филтър – Nissan Qashqai J10.
Професионалистите препоръчват:

- Внимание! Маслото може да бъде горещо.
- Изчакайте маслото напълно да се източи от отворието за източване.

12

Преместете съда под масления филтър.

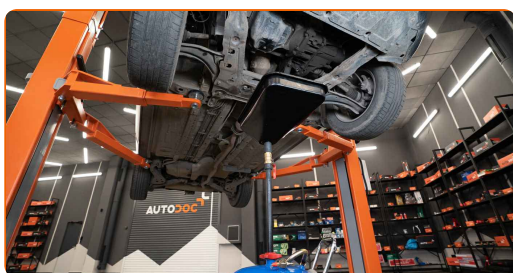


13

Развийте масления филтър. Използвайте накрайник 65/67 - 14F.



14


Демонтирайте масления филтър. Подгответе съд за стария маслен филтър. Сложете стария маслен филтър в съда.

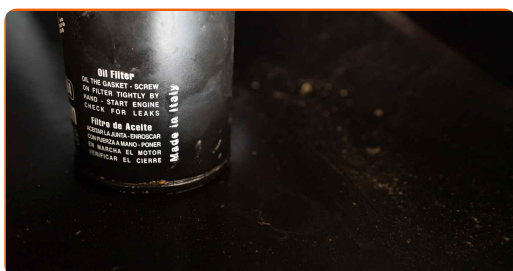


AUTODOC препоръчва:

- Поставете съда. Маслото започва да се източва от отворието веднага щом бъде отстранен масления филтър.


- 15 Почистете монтажното място на масления филтър.

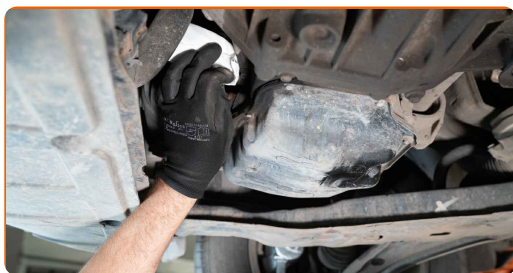


- 16 Почистете областта на отворието за източване на картера.

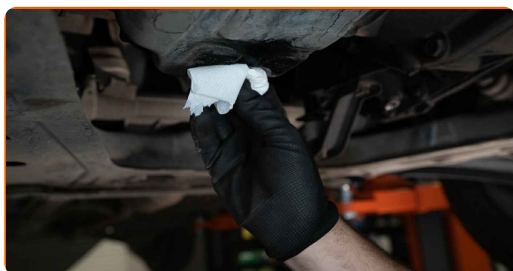

- 17 Завийте новата пробка за източване и я затегнете. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 34 Nm.

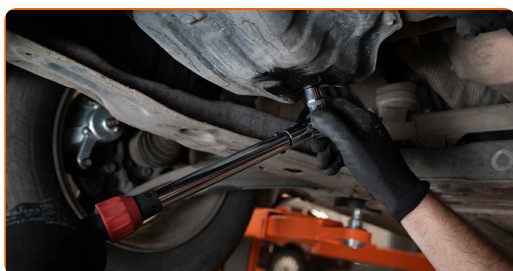


- 18 Смажете гуменото уплътнение на новия филтър с малко количество ново масло.

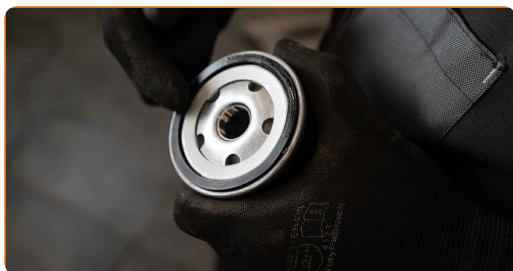


- 19 Завийте новия филтър на мястото му Затегнете го с усилие от 18 Nm. Използвайте динамометричен ключ. Използвайте накрайник 65/67 - 14F.




- 20 Поставете долния капак на картера.

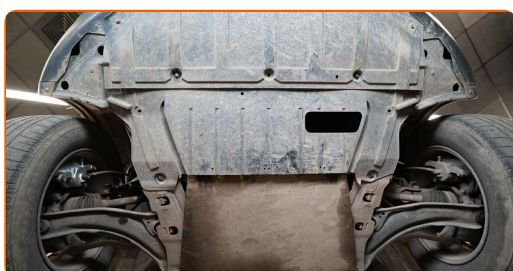

- 21 Затегнете крепежните елементи на долния капак на картера.

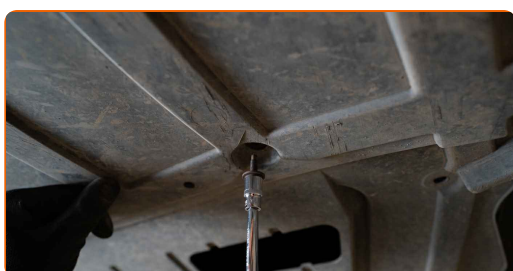


- 22 Развийте капачката на гърловината за масло.

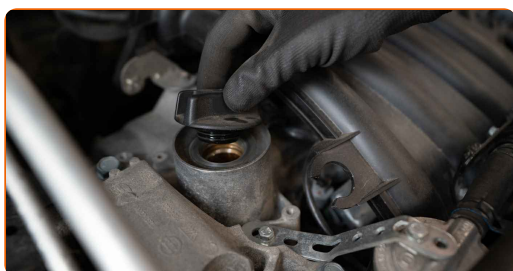


23

Сложете фунията

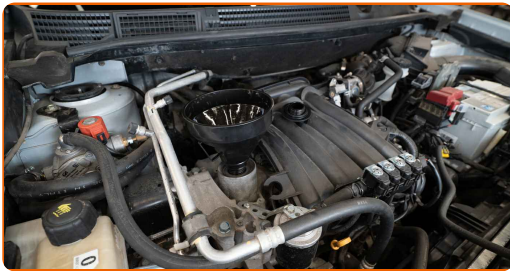

24

Налейте маслото в двигателя чрез гърловината. Нужно количество масло: 4.3 л.

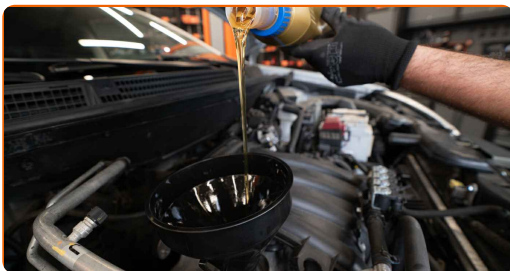


Смяна на: масло и маслен филтър – Nissan Qashqai J10. Съвет:

- Използвайте масло, препоръчано от производителя.

25


Затегнете капачката на гърловината за наливане на масло. Проверете нивото на маслото чрез щеката за масло. Ако е необходимо, добавете масло.

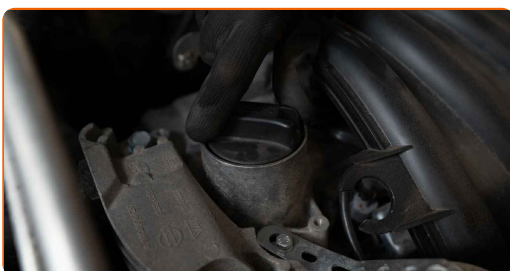


AUTODOC препоръчва:

- Нивото на маслото трябва да бъде между обозначенията Min и Max.

- 26 Запалете двигателя за няколко минути. След като предупредителната светлина за масло на таблото се изключи, спрете двигателя.

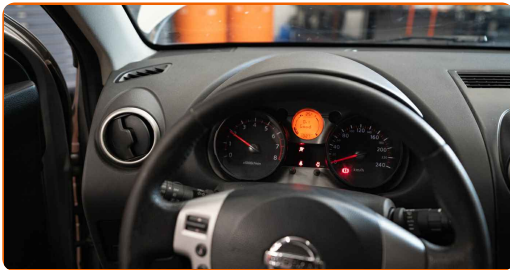

- 27 5 минути след спиране на двигателя, проверете нивото на маслото по щеката. Ако е необходимо, долейте масло.

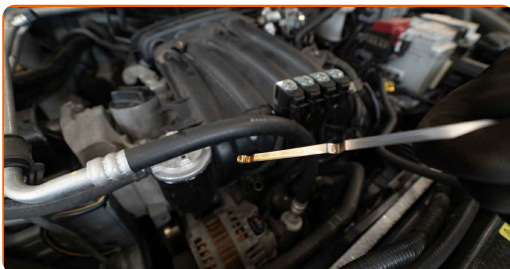

AUTODOC препоръчва:

- Нивото на маслото трябва да бъде между обозначенията Min и Max.
- Уверете се, че капачката на гърловината за масло е добре затегната.
- Проверете херметичността на резбованата пробка на отворието за източване и уплътнението на масления филтър. Ако е нужно, внимателно ги затегнете.

- 28 Затворете капака на двигателя.



Смяна на: масло и маслен филтър – Nissan Qashqai J10. AUTODOC препоръчва:

- Имайте предвид, че предупредителната светлина, която посочва недостатъчно налягане в смазочната система, може да остане включена за по-дълго от обичайното. След няколко секунди, маслото ще изпълни каналите и лампата ще изгасне.
- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

ДОБРА РАБОТА! 

[ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА NISSAN

МАСЛЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА NISSAN QASHQAI J10

МАСЛЕН ФИЛТЪР ЗА NISSAN: КУПИ СЕГА

МАСЛЕН ФИЛТЪР ЗА NISSAN QASHQAI J10: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.