



Как се сменят задни
пружини на **Nissan**
Qashqai J10 –
Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ




ⓘ Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.5 dCi

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ПРУЖИНИ – NISSAN QASHQAI J10 –
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:

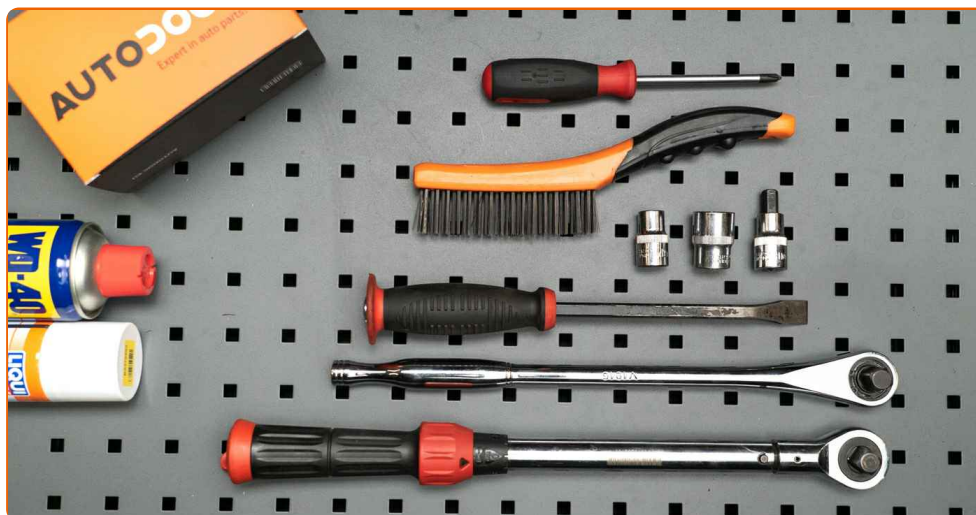

- Телена четка
- Спрей WD-40
- Медна грес
- Динамометричен ключ
- Комбиниран гаечен ключ №18
- Гаечен накрайник № 18
- Дълга ударна вложка №21
- Тресчотка
- Върток
- Лост тип кози крак
- Фиксатор за пружини на амортизьора
- Трансмисионен крик
- Клин за застопоряване на автомобил

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ


Смяна на: пружини – Nissan Qashqai J10. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Двете спирални пружини на задното окачване трябва да бъдат сменени едновременно.
- Процедурата по смяна е идентична за лявата и дясната спирална пружина на задното окачване.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ПРУЖИНИ – NISSAN QASHQAI J10. ПРЕДПРИЕТЕТЕ СЛЕДНИТЕ СТЬПКИ:

1

Застопорете колелата с клинове.

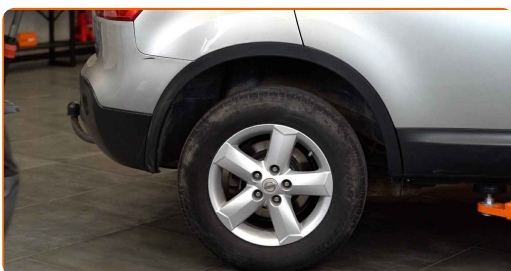

2

Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #21.




3

Повдигнете задната част на автомобила и го подпрете.



4

Развийте болтовете на колелото.

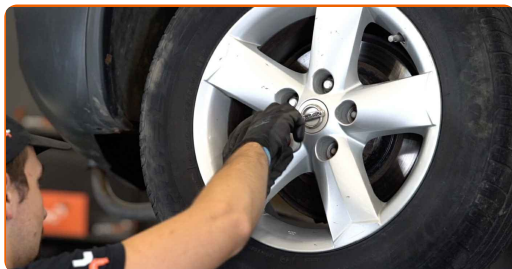

AUTODOC препоръчва:

- За да избегнете нараняване, задръжте колелото, когато развивате болтовете.


5

Отстранете колелото.




6

Подпрете носача. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.

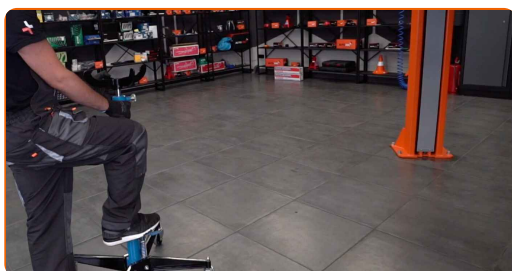


7

Почистете крепежните елементи на амортизатора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

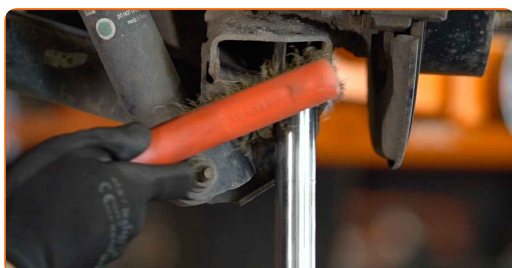

8

Развийте закрепването на долната част на амортизьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 18. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте тресчотен ключ.

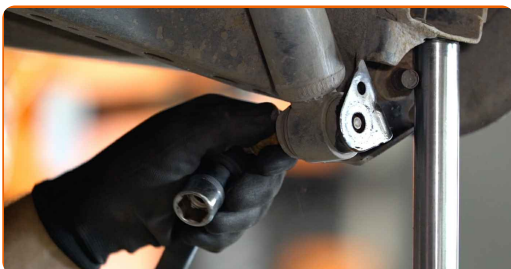


Смяна на: пружини – Nissan Qashqai J10. Професионалистите препоръчват:

- За да избегнете нараняване, задръжте колелото, когато развивате болтовете.


9

Демонтирайте амортизьора.

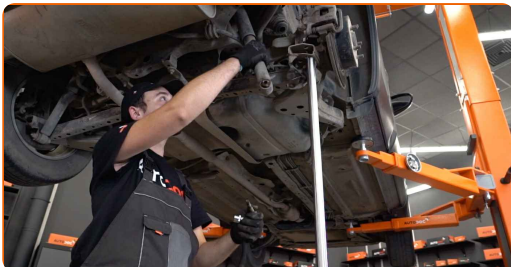

10


Махнета опората, поставена под задния носач.

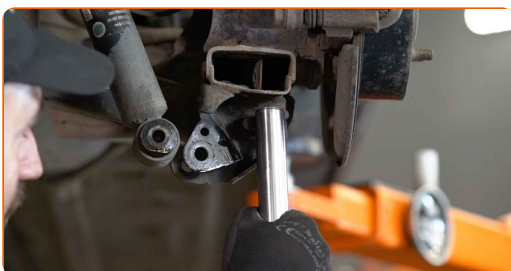


AUTODOC препоръчва:

- Nissan Qashqai J10 – Не смъквайте хидравличния крик рязко, за да избегнете повреждане на устройствата и механизмите на колата.

- 11** Развийте крепежните елементи на биалетката. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 18. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте тресчотен ключ.

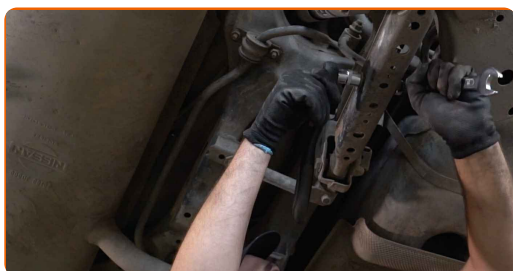

- 12** Монтирайте спиралната пружина на хидравличната скоба за компресиране на пружини.

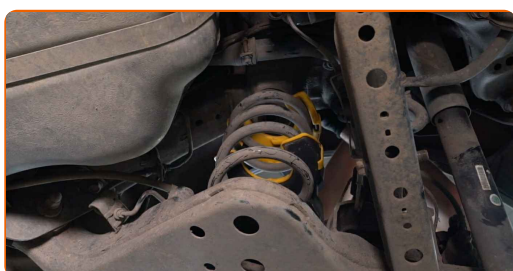

Смяна на: пружини – Nissan Qashqai J10. Съвет от AUTODOC:

- Използвайте адаптери и захвати със съответстващ размер.
- Спиралните пружини трябва надеждно да бъдат захванати с скоба за компресиране на пружини.
- Използвайте висококачествени скоби за компресиране на пружини.


- 13** Стегнете пружината завъртайки ходовия винт на скобата за компресиране на пружини. Използвайте тресчотен ключ.

AUTODOC препоръчва:

- Стягайте скобата за компресиране на пружини докато започне да има достатъчно място за премахване на пружината. Не стягайте инструмента докрай: намотките на пружината не трябва да се докосват една-друга.
- Спазвайте мерки за безопасност. Свитата пружина притежава голяма сила и при скъсване на скобата се разтяга и може да нанесе травма.


14

Извадете крепежния елемент на стабилизатора.

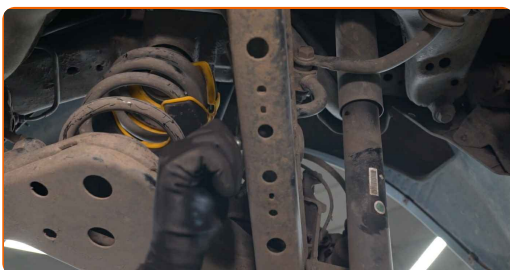


15

Издърпайте носача на окачването. Използвайте лост тип кози крак.

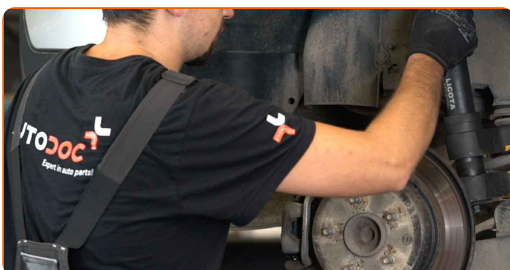

16

Премахнете спиралната пружина, заедно със скобата за компресиране на пружини.

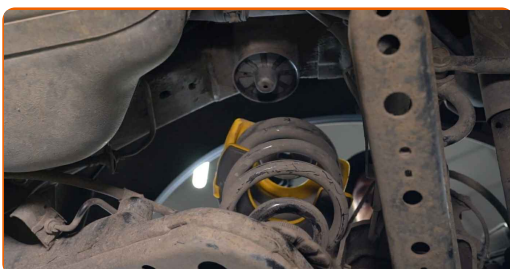

Смяна на: пружини – Nissan Qashqai J10. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Когато пружината е компресирана, не извършвайте никакви операции с нея.

17

Захванете скобата за компресиране на пружини на работна маса.



18

Отпуснете пружината.



19

Демонтирайте пружината.

20


Почистете монтажните места на спиралните пружини.

21

Прегледайте гумените опори на пружината на окачването. Сменете ги, ако е нужно.

22

Монтирайте новата спирална пружина на скобата за компресиране на пружини.

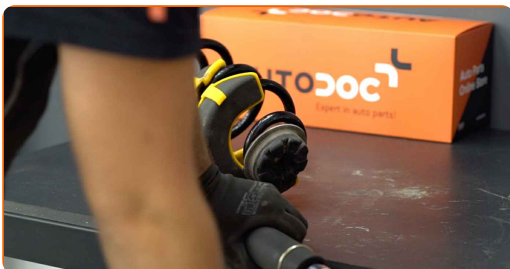


AUTODOC препоръчва:

- Използвайте адаптери и захвати със съответстващ размер.


23

Свийте пружината.

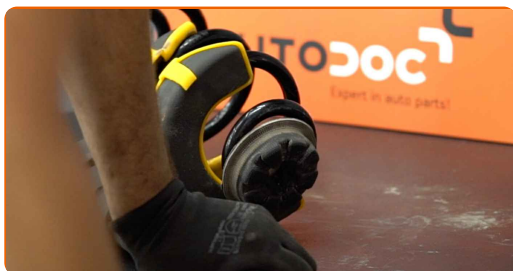


24

Монтирайте спиралната пружина заедно с гумените опорни в монтажните места.

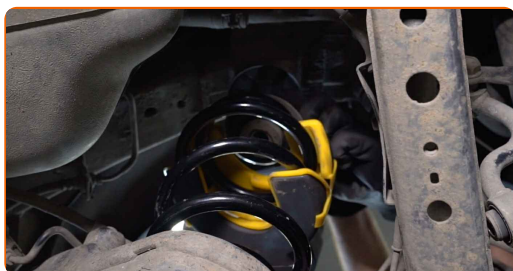


25

Подпрете носача. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.

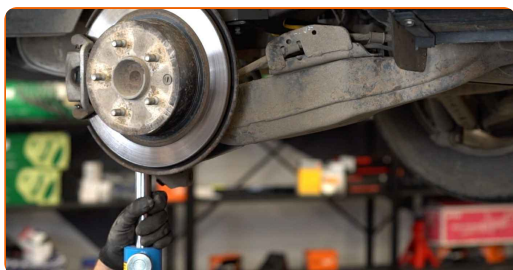


26

Затегнете крепежния елемент на стабилизатора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 18. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 90 Nm.

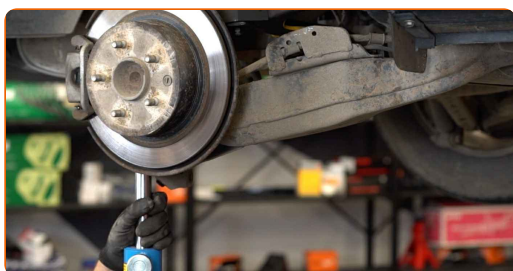

27

Освободете спиралната пружина, завъртайки ходовия винт на скобата за компресиране на пружини. Използвайте тресчотен ключ.

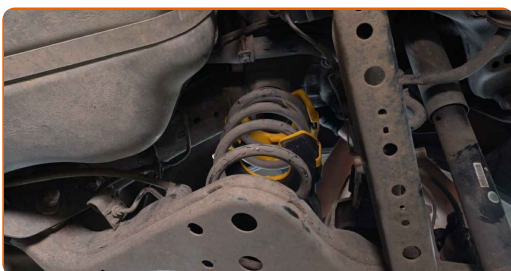

Смяна на: пружини – Nissan Qashqai J10. Професионалистите препоръчват:


- Уверете се, че спиралната пружина е правилно разположена в монтажното си място.

28

Отстранете скобата за компресиране на пружини.


29

Стегнете закрепването на долната част на амортизьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 18. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 110 Nm.

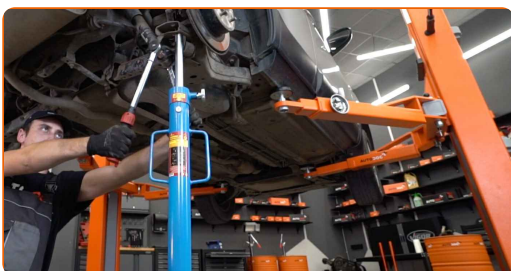

30

Махнета опората, поставена под задния носач.

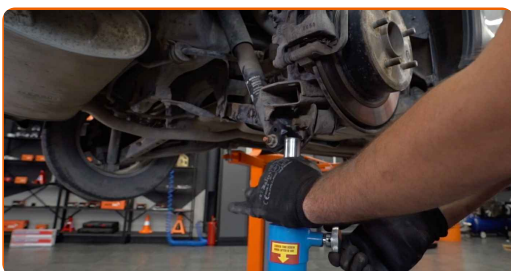

AUTODOC препоръчва:

- Спускайте хидравличния крик тип крокодил плавно, без резки движения, за да избегнете повреждането на устройствата и механизмите.


31

Почистете монтажното място на джантата. Използвайте телена четка. Обработете контактната повърхност. Използвайте медна грес.



32

Монтирайте колелото.

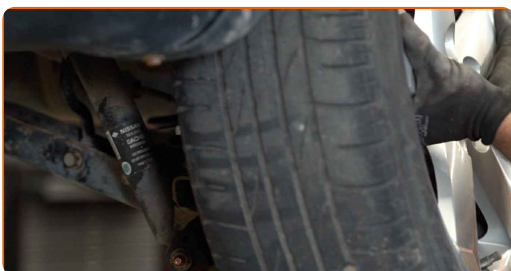


AUTODOC препоръчва:

- Внимание! За да избегнете нараняване, дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове на колата. Nissan Qashqai J10

33

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #21.

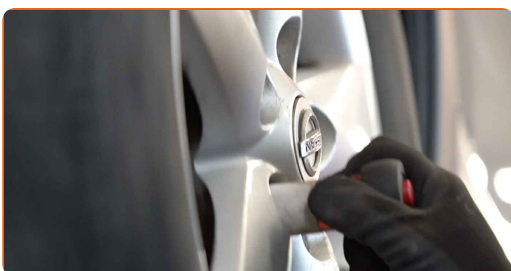


34

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 112 Nm.



35

Премахнете криковете и клиновете.

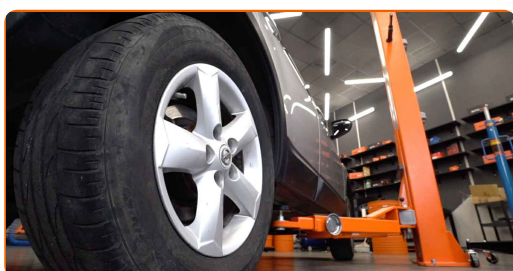

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА NISSAN

ПРУЖИНИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА NISSAN QASHQAI J10

ПРУЖИНИ ЗА NISSAN: КУПИ СЕГА

**ПРУЖИНИ ЗА NISSAN QASHQAI J10: НАЙ-ДОБРИТЕ
ОФЕРТИ**

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.