



Как се сменя въздушен  
филтър на **Toyota RAV4**

II – Ръководство за  
смяна

## ВИДЕО УРОЦИ

 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
TOYOTA PREVIA (MCR3\_, ACR3\_, CLR3\_) 2.4 (ACR30), TOYOTA Alphard (\_H1\_) 2.4 Hybrid 4WD, TOYOTA Alphard (\_H1\_) 2.4, TOYOTA Alphard (\_H1\_) 2.4 4WD, TOYOTA RAV 4 II (CLA2\_, XA2\_, ZCA2\_, ACA2\_) 2.4 4WD (ACA23, ACA22)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – TOYOTA RAV4 II.  
СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:**



- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници

**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**

**Смяна на: въздушен филтър – Toyota RAV4 II. Съвет от експертите на AUTODOC:**

- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – Toyota RAV4 II – трябва да се извърши с изключен двигател.

**ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:**


**1**

Отворете капака на двигателя.




**2**

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

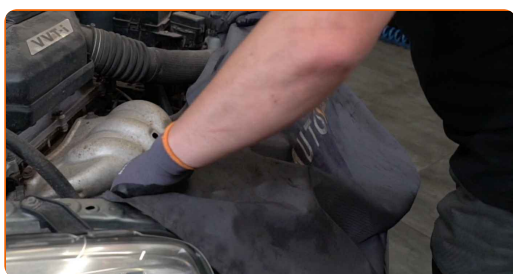

**3**

Освободете фиксаторите на капака на въздушния филтър.

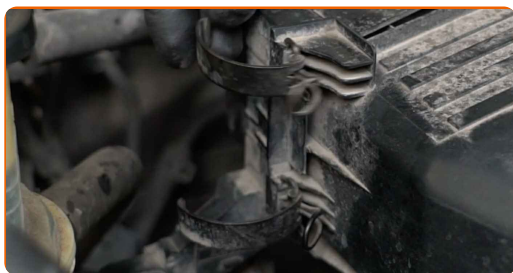

**4** Демонтирайте капака на въздушния филтър.



**AUTODOC препоръчва:**

- Смяна на: въздушен филтър – Toyota RAV4 II. Не използвайте прекомерна сила при премахване на частта, защото това може да я повреди.

**5** Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент.



**6** Покрийте маркуча за подаване на въздух с микрофибрена кърпа, за да предотвратите попадането на прах и замърсявания в системата.




**7** Почистете капака и корпуса на въздушния филтър.



8

Премахнете микрофибрената кърпа от всмукателния маркуч.

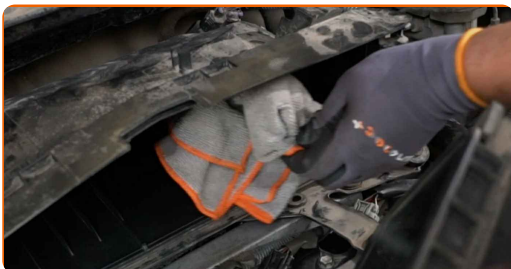

9

Поставете в корпуса новия филтроелемент.




Смяна на: въздушен филтър – Toyota RAV4 II. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- По време на монтаж, постарайте се да не влизат прах и замърсявания в корпуса на филтъра.
- Използвайте само качествени филтри.

10

Поставете капака на въздушния филтър. Стегнете болтовете.

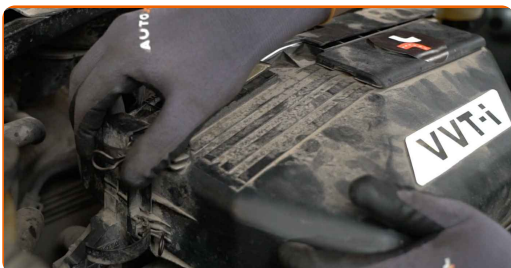


## AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: въздушен филтър – Toyota RAV4 II. За да предотвратите повреждане на частта при монтаж, не използвайте прекомерна сила.


11

Притиснете фиксаторите на капака на въздушния филтър на мястото им.

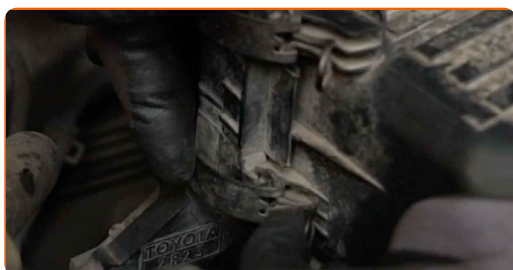

12

Премахнете покривалото на калника.

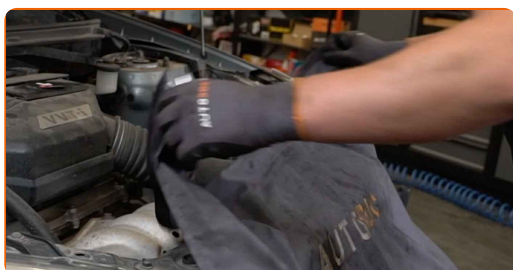

13

Затворете капака на двигателя.



**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА TOYOTA**

**ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**



**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА TOYOTA RAV4 II**

**ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР ЗА TOYOTA: КУПИ СЕГА**

**ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР ЗА TOYOTA RAV4 II: НАЙ-ДОБРИТЕ  
ОФЕРТИ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.