



Как се сменят  
амортисьори за  
багажник на **RENAULT**  
**Grand Scénic II (JM)** –  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.6, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0 dCi

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: RENAULT Scénic II (JM) 1.9 dCi

СМЯНА НА: АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК –  
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM). СПИСЪК С  
НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:



- Кръстата отвертка
- Трансмисионен крик
- Плоска Отвертка

[Купи инструменти](#)


Смяна на: амортисьори за багажник – RENAULT Grand Scénic II (JM).  
AUTODOC препоръчва:

- Левите и десните газови амортисьори трябва да се сменят едновременно.
- Процедурата по смяна е идентична за левите и десните газови амортисьори на капака на багажника.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.


## СМЯНА НА: АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК – RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM). ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:

**1** Отворете капака на багажника.

**2** Развийте крепежния елемент на блока задни фарове. Използвайте кръстата отвертка.

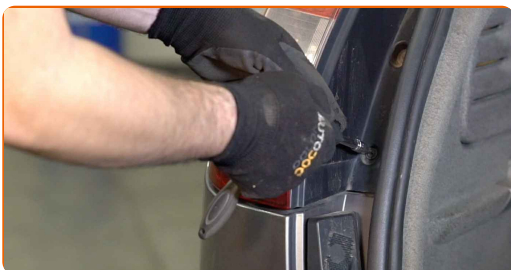


**3** Извадете блока задни фарове.

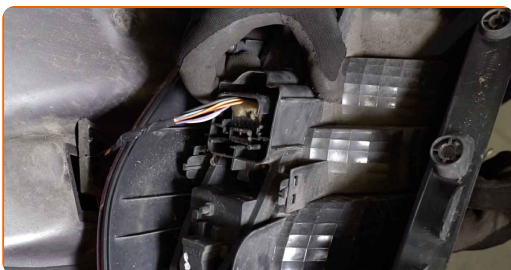


4

Откачете конектора на крушките на задните фарове. Използвайте права отвертка.

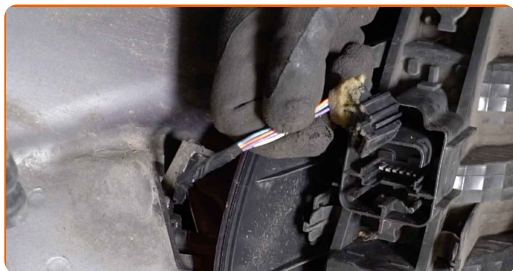


5

Придържайте капака на багажника. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.

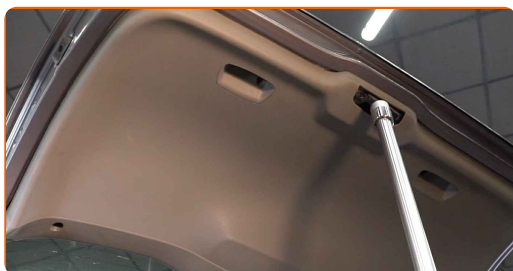


6

Освободете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с каросерията. Използвайте права отвертка.

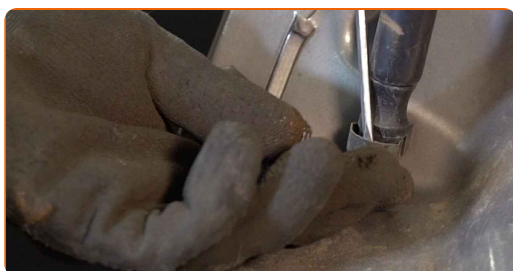

7

Освободете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с капака на багажника. Използвайте права отвертка.

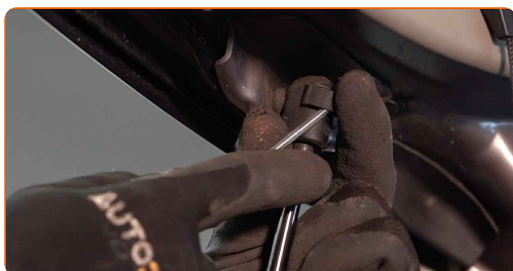


Смяна на: амортисьори за багажник – RENAULT Grand Scénic II (JM).  
Професионалистите препоръчват:

- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато демонтирате газовите амортисьори.


8

Премахнете газовия амортизатор на капака на багажника.

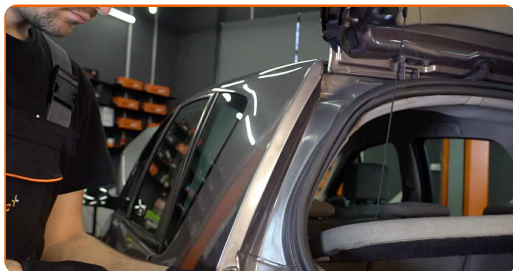

9

Монтирайте новия газов амортизатор на капака на багажника.

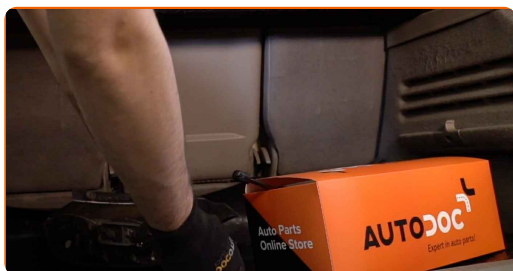


Смяна на: амортизатори за багажник – RENAULT Grand Scénic II (JM).  
Експертите на AUTODOC препоръчват:

- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато монтирате газовия амортизатор.

10

Сложете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортизатор с капака на багажника.

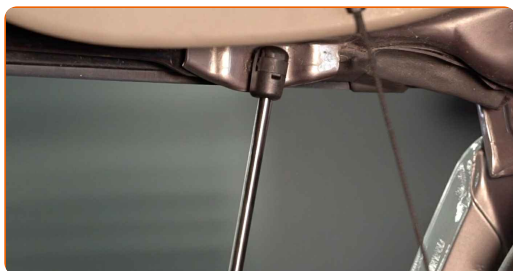


11

Сложете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортизатор с каросерията. Използвайте права отвертка.




12

Включете конекторите на крушките на задните фарове.

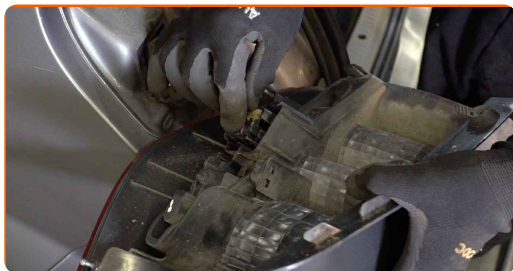

13

Монтирайте блока задни фарове.

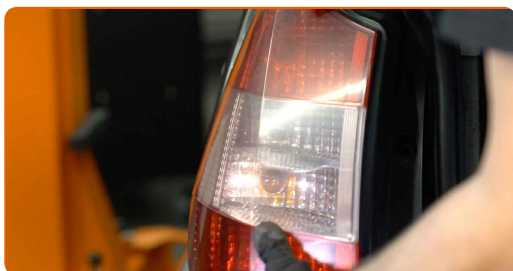

14

Завийте крепежния елемент на блока задни фарове. Използвайте кръстата отвертка.



15

Премахнете хидравличният крик.



### AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: амортисьори за багажник – RENAULT Grand Scénic II (JM).  
Смъкнете хидравличния крик плавно, без резки движения, за да избегнете повреждане на устройствата и механизми.



- 16 Проверете работното състояние на газовите пружини на капака на багажника, след като ги монтирате.



- 17 Затворете корите на багажника.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**



## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **i ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.