



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
RENAULT KOLEOS (HY_) 2.0 dCi, RENAULT KOLEOS (HY_) 2.0 dCi 4x4


Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6

club.autodoc.bg

1-7

Смяна на: въздушен филтър - RENAULT KOLEOS (HY_). Списък с нужните инструменти:

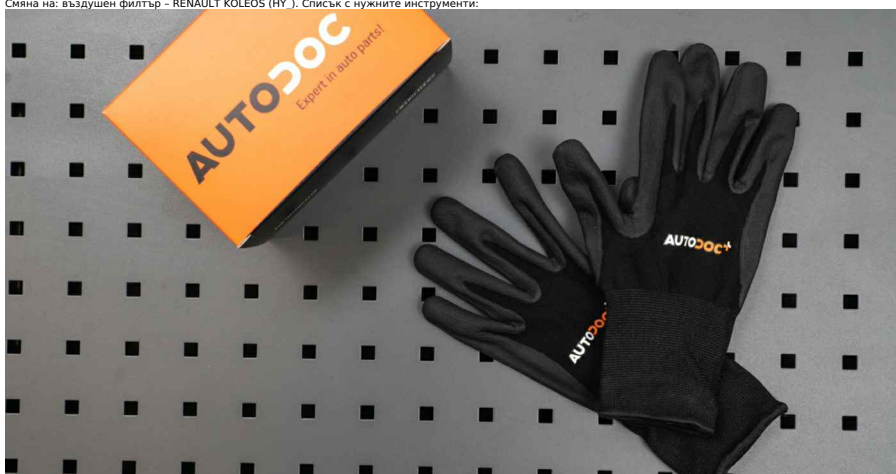

- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници

[Купи инструменти](http://club.autodoc.bg)

club.autodoc.bg

2-7

Смяна на: въздушен филтър - RENAULT KOLEOS (HY_). AUTODOC препоръчва:

- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

Смяна на: въздушен филтър - RENAULT KOLEOS (HY_). Предприемете следните стъпки:

1 Отворете капака на двигателя.

2

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

3

Освободете фиксаторите на капака на въздушния филтър.



4 Демонтирайте капака на въздушния филтър.




club.autodoc.bg

3-7

5
Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент.



6
Покрийте маркуча за подаване на въздух с микрофибрена кърпа, за да предотвратите попадането на прах и замърсявания в системата.

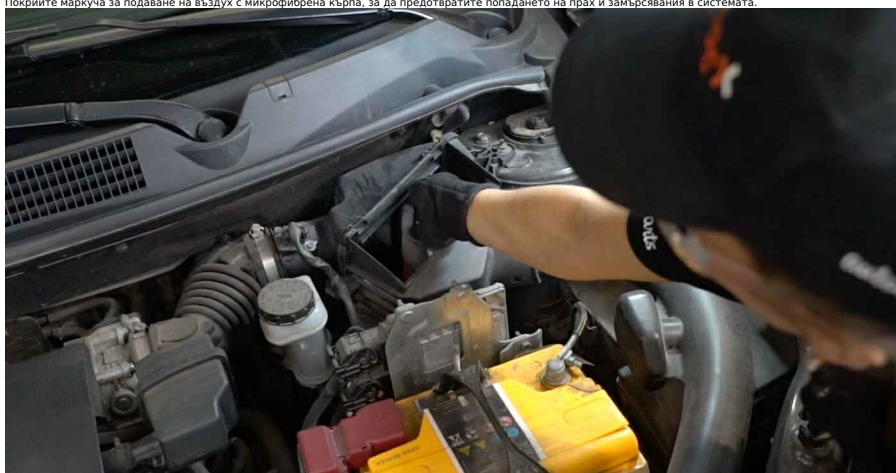

7
Почистете капака и корпуса на въздушния филтър.



Смяна на въздушен филтър - RENAULT KOLEOS (HY). Съвет:

- Преди да почистите капака и корпуса на въздушния филтър, покрийте частите на въздуховода, датчика за масов разход на въздух (ако е наличен), дроселния клапан с чиста кърпа.

club.autodoc.bg

4-7

8
Премахнете микрофибрената кърпа от всмукателния маркуч.



9
Поставете в корпуса новия филтроелемент. Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.



AUTODOC препоръчва:

- Следете за правилното положение на филтроелемента. Не допускайте усукване.
- RENAULT KOLEOS (HY_) - Важно е да използвате само висококачествени филтри.
- По време на монтаж, постаарайте се да не влизат прах и замърсявания в корпуса на филтъра.

10
Поставете капака на въздушния филтър. Стегнете болтовете.



club.autodoc.bg

5-7
Смяна на: въздушен филтър - RENAULT KOLEOS (HY_). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Не прилагате прекомерно усилие при монтирането на частта. В противен може да повредите крепежните елементи.

11
Притиснете фиксаторите на капака на въздушния филтър на мястото им.



12
Премахнете покривалото на калника.

13
Затворете капака на двигателя.


Добра работа!

[Виж още уроци](http://club.autodoc.bg)

club.autodoc.bg

6-7

AUTODOC — качествени и достъпни авточасти онлайн
Мобиленото приложение AUTODOC: страхотни оферти и удобно пазаруване

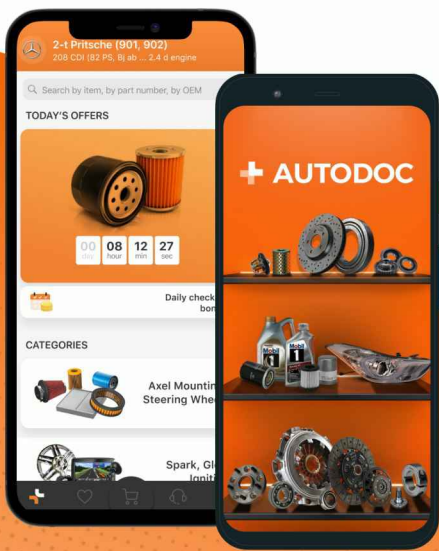

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

[Голяма селекция от резервни части за колата ти](#)
[Въздушен филтър: широк асортимент](#)
За отговорността:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 - Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.

club.autodoc.bg
7-7