



Как се сменят крушки  
за фарове на **RENAULT**  
**Logan I Комби (KS)** –  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

RENAULT LOGAN I комби (KS\_) 1.5 dCi, RENAULT LOGAN I комби (KS\_) 1.6, RENAULT LOGAN I комби (KS\_) 1.6 (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S), RENAULT LOGAN I комби (KS\_) 1.4, RENAULT LOGAN I комби (KS\_) 1.5 dCi (KS04, KS1L)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: RENAULT MASTER II кутия (FD) 2.2 dCi 90

## СМЯНА НА: КРУШКИ ЗА ФАРОВЕ – RENAULT LOGAN I КОМБИ (KS). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:



- Контактен спрей за електроника
- Защитен калъф за калници

Купи инструменти

Смяна на: крушки за фарове – RENAULT Logan I Комби (KS).  
Професионалистите препоръчват:

- Процедурата за смяна на крушките в левия и десния преден фар е идентична.
- Сменяйте крушките в двата предни фара едновременно.
- Всичката работа трябва да се извършва при изключено запалване.

## СМЯНА НА: КРУШКИ ЗА ФАРОВЕ – RENAULT LOGAN I КОМБИ (KS). ПРЕДПРИЕТЕ СЛЕДНИТЕ СЪПКИ:

**1** Отворете капака на двигателя.

**2** Използвайте защитен калъф за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

**3** Премахнете задния капак на фара.



**4** Откачете конектора на крушката за къси и дълги светлини.



**5** Дръпнете встрани държачите на крушката за къси и дълги светлини.



**6** Премахнете крушката за къси и дълги светлини.



**7** Монтирайте нова крушка за къси и дълги светлини на монтажното ѝ място.



**8** Фиксирайте крушката за къси и дълги светлини с държачите.



**9** Обработете конектора на крушката за къси и дълги светлини. Използвайте контактен спрей за електроника.



10

Закрепете конектора на крушката за къси и дълги светлини.



11

Монтирайте задния капак на предния фар.



12

Премахнете калъфа от калника.

13

Затворете капака на двигателя.

14


Проверете дали новият компонент работи.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

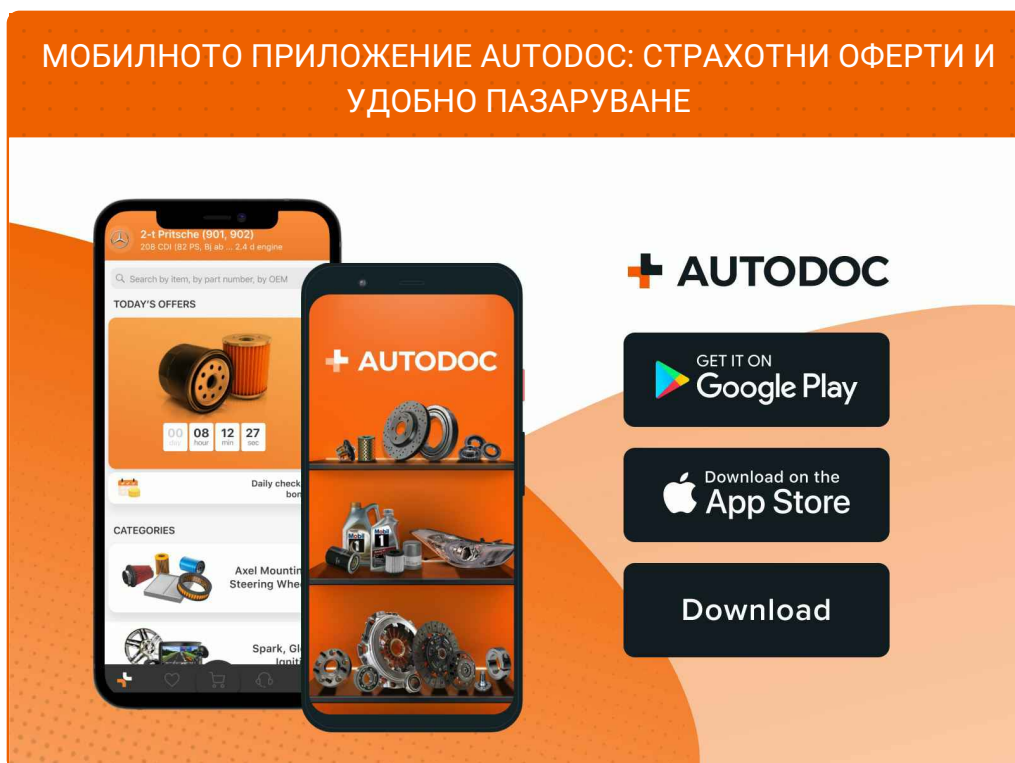

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КРУШКИ ЗА ФАРОВЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2025 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.