



Как се сменят
аккумулятор на **RENAULT**
Master II Микробус –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

📘 Важно!


Тази процедура на смяна може да се използва за:

RENAULT MASTER II автобус (JD) 2.5 D, RENAULT MASTER II автобус (JD) 2.8 dTi, RENAULT MASTER II автобус (JD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II автобус (JD) 1.9 dTi, RENAULT MASTER II автобус (JD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II автобус (JD) 1.9 dCi 80

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: RENAULT MASTER II кутия (FD) 2.2 dCi 90

СМЯНА НА: АКУМУЛАТОР – RENAULT MASTER II МИКРОБУС. СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:

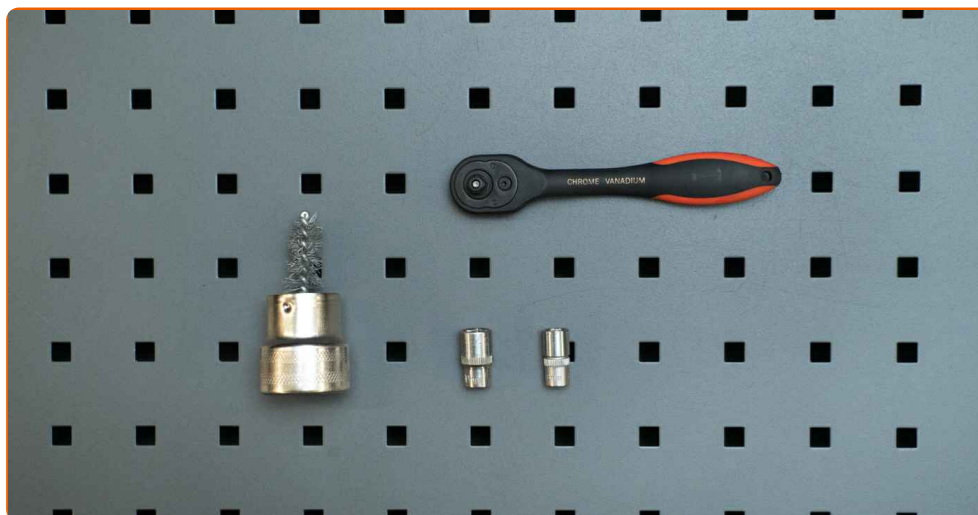

- Четка за почистване на клеми
- Грес за акумулаторни клеми
- Гаечен накрайник 8 мм
- Гаечен накрайник 10 мм
- Тресчотка
- Защитен калъф за калници

Купи инструменти

Смяна на: акумулатор – RENAULT Master II Микробус.
Професионалистите препоръчват:


- Всичката работа трябва да се извършва при изключено запалване.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


- 1 Отворете капака на двигателя.
- 2 Използвайте защитен калъф за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.
- 3 Развийте крепежния елемент на отрицателната клемма на акумулатора. Използвайте гаечен накрайник 10 мм. Използвайте тресчотка.



- 4 Откачете отрицателната клемма на акумулатора.

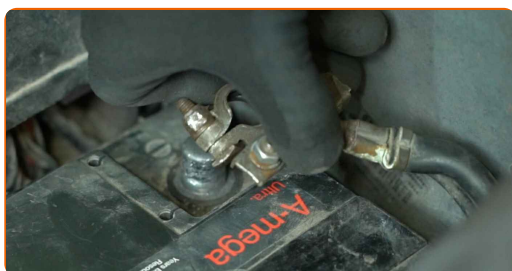


- 5 Развийте крепежния елемент на положителната клемма на акумулатора. Използвайте гаечен накрайник 8 мм. Използвайте тресчотка.

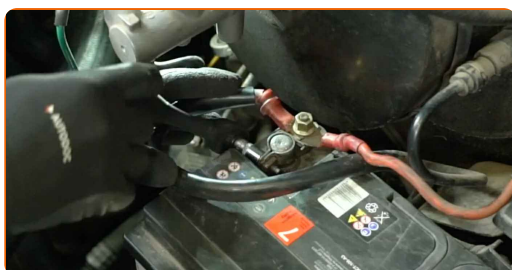

6

Премахнете положителната клема от акумулатора.

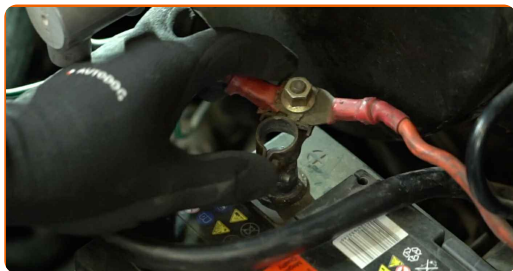

7

Извадете акумулатора.



8

Почистете клемите на акумулатора. Използвайте четка за почистване на клеми.



9

Сложете нов акумулатор.



10

Свържете положителната клема към акумулатора.



- 11** Завийте крепежния елемент на положителната клема на акумулатора. Използвайте гаечен накрайник 8 мм. Използвайте тресчотка.



- 12** Свържете отрицателната клема към акумулатора.



- 13** Завийте крепежния елемент на отрицателната клема на акумулатора. Използвайте гаечен накрайник 10 мм. Използвайте тресчотка.



- 14** Обработете изводите на акумулатора с грес за акумулаторни клеми.



- 15** Проверете дали новият компонент работи.

- 16** Премахнете калъфа от калника.

- 17** Затворете капака на двигателя.

Смяна на: акумулатор – RENAULT Master II Микробус. AUTODOC препоръчва:

- Предадете стария акумулатор на отпадъци по безопасен и законен начин.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

АКУМУЛАТОР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2025 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.