



Как се сменят
амортисьори за
багажник на **RENAULT**
Scénic I (JA0/1, FA0) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!


Тази процедура на смяна може да се използва за:

RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.4 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 2.0 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dTi, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dCi, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.8 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 D, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6 BiFuel, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6 BiFuel (JA04), RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6 (JA00, JA16, JA15, JA19, JA1V, JA2B, JA2C, JA0B)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 16V

СМЯНА НА: АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК –
RENAULT SCÉNIC I (JA0/1, FA0). СПИСЪК С НУЖНИТЕ
ИНСТРУМЕНТИ:

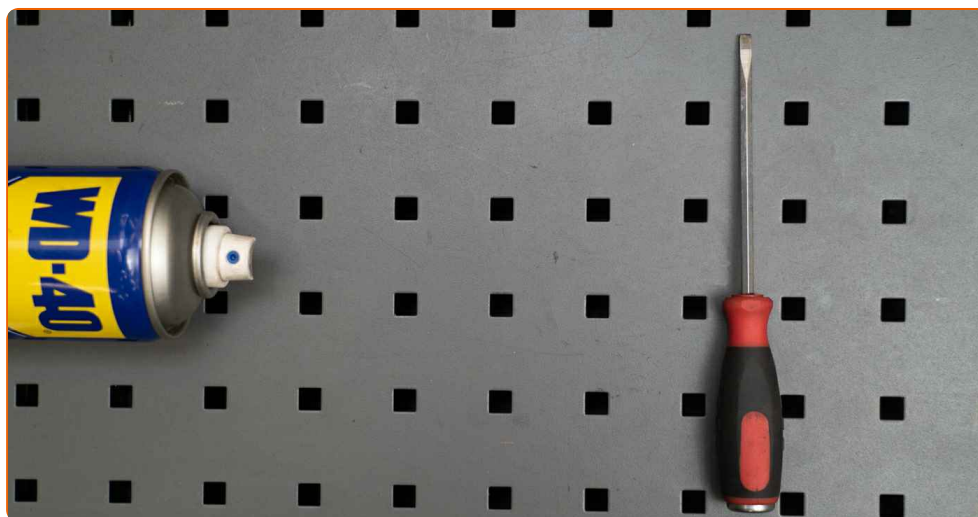

- Спрей WD-40
- Трансмисионен крик
- Плоска Отвертка

Купи инструменти


Смяна на: амортисьори за багажник – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0).
Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Левите и десните газови амортисьори трябва да се сменят едновременно.
- Процедурата по смяна е идентична за левите и десните газови амортисьори на капака на багажника.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) – трябва да се извърши с изключен двигател.


ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1 Отворете капака на багажника.

2 Придържайте капака на багажника. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.

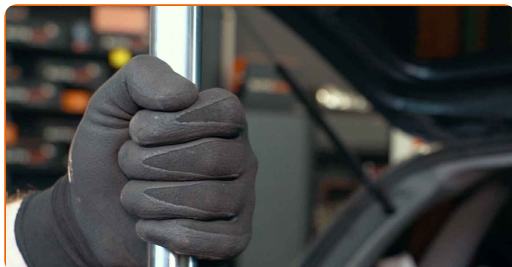

3 Освободете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с капака на багажника. Използвайте права отвертка.

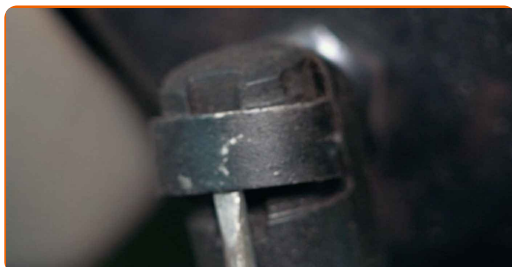


Смяна на: амортисьори за багажник – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0).

Съвет:

- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато демонтирате газовите амортисьори.

4

Освободете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с каросерията. Използвайте права отвертка.

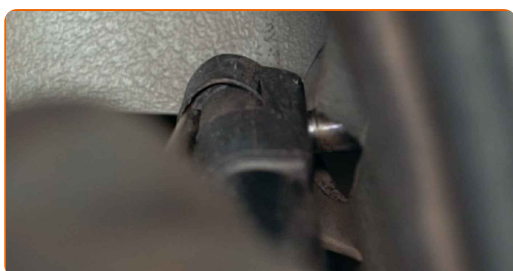


AUTODOC препоръчва:

- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато демонтирате газовите амортисьори.

5

Освободете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с каросерията. Използвайте права отвертка.

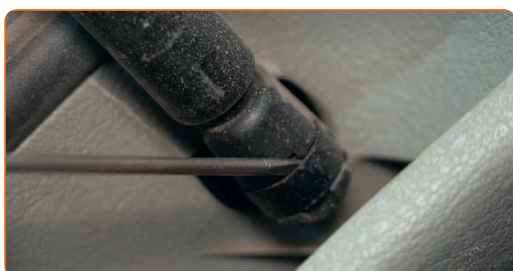


Смяна на: амортисьори за багажник – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0).

AUTODOC препоръчва:

- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато демонтирате газовите амортисьори.

- 6 Освободете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с капака на багажника. Използвайте права отвертка.

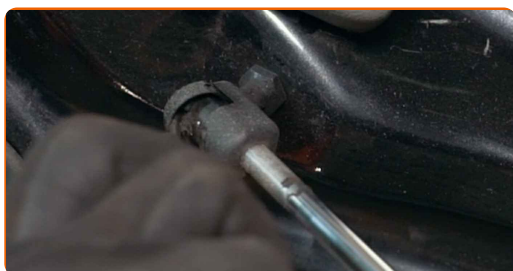

AUTODOC препоръчва:

- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато демонтирате газовите амортисьори.

- 7 Премахнете газовия амортисьор на капака на багажника.



- 8 Почистете монтажните места на амортисьора на багажника. Използвайте спрей WD-40.



- 9 Монтирайте новия газов амортисьор на капака на багажника.



Смяна на: амортизъори за багажник – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0).
Съвет от AUTODOC:

- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато монтирате газовия амортизъор.


10

Сложете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортизъор с каросерията.




11

Сложете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортизъор с капака на багажника.

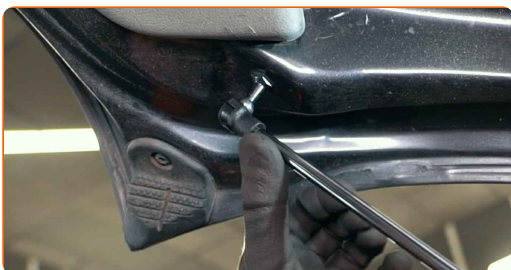

12

Сложете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортизъор с капака на багажника.

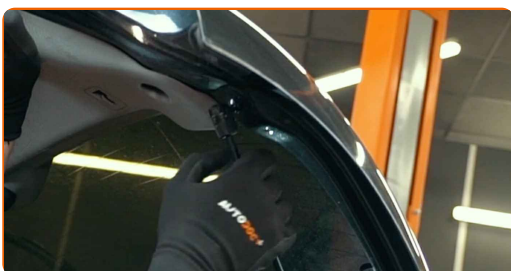


13

Сложете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортизъор с каросерията.



14

Премахнете хидравличният крик.

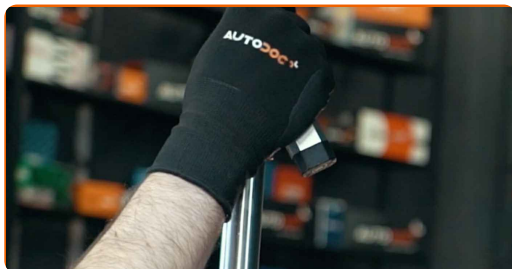

Смяна на: амортисьори за багажник – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0).
Съвет:

- Проверете работното състояние на газовите пружини на капака на багажника, след като ги монтирате.

15

Затворете корите на багажника.

ДОБРА РАБОТА!

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

i ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.